

1、型号:

OX-188B

2、名称:

渐进式安全钳

Progressive safety gear

配套提拉形式为单提拉

3、安全钳主参数:

5.1 适用电梯额定速度 V: 0.25 m/s~2.5m/s

5.2 建议使用电梯额定载重 Q: 630 kg~1050kg

5.3 允许总质量 (P+Q): 900kg~2800kg


5.4 适用导轨宽度 (B): 10mm、15.88、16mm

5.5 外形尺寸: 260*200*150


5.6 每只安全钳都贴有合格证和铭牌, 随包装箱附调试文件和说明



5.7 安全钳外形结构及接口尺寸见下图:

外形示意图:

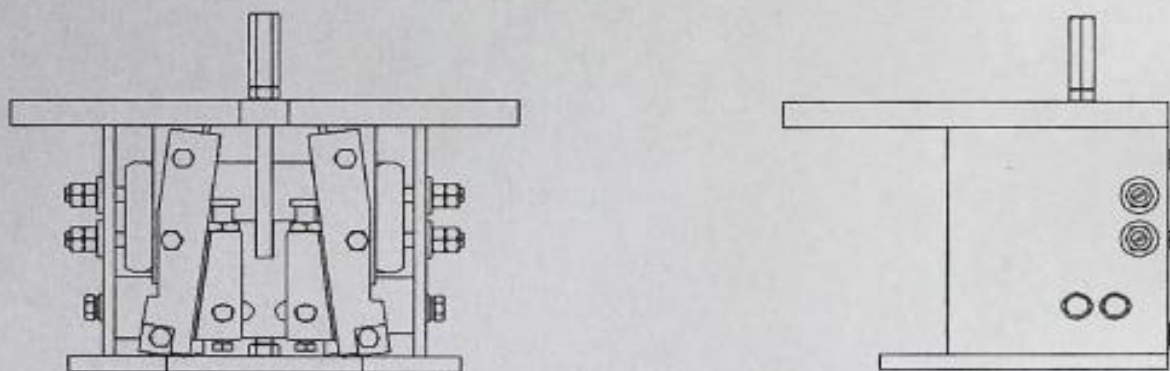

尺寸图

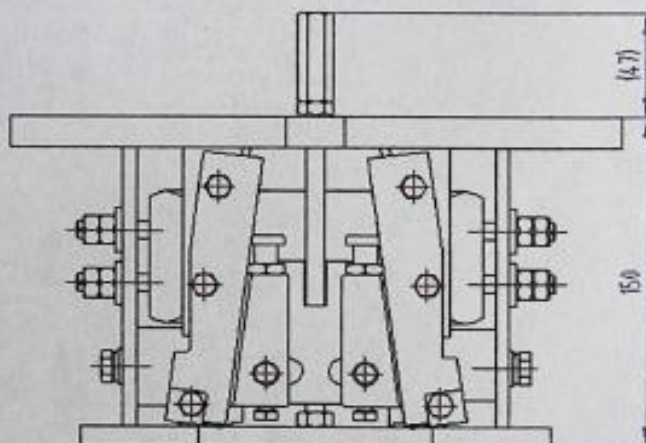

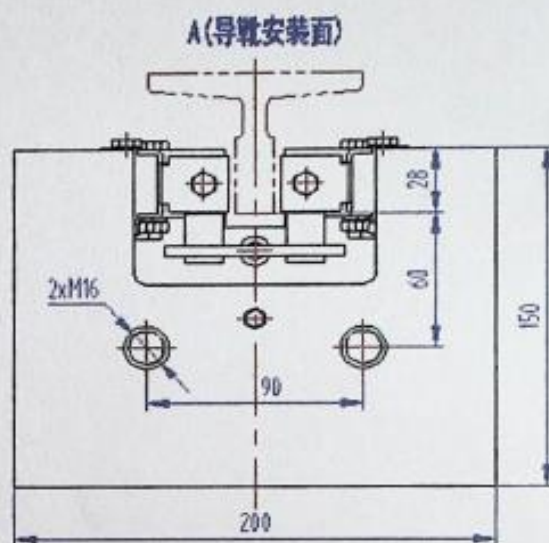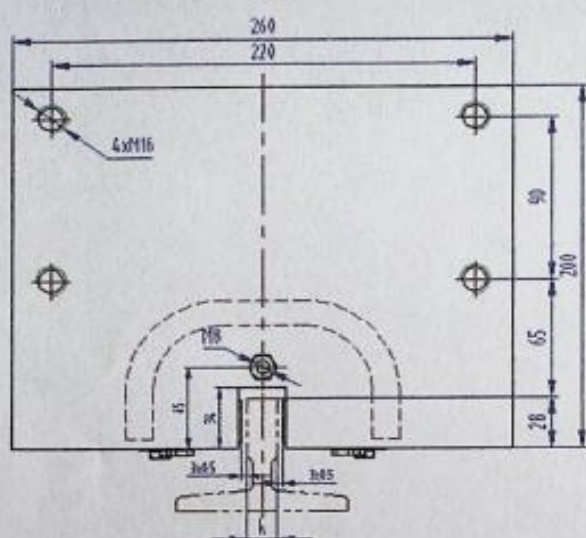


4、动作说明:

本渐进式安全钳采用双楔块单提拉的形式, 动作时由提拉装置带动活动楔块沿着滑块的斜面向上运动, 活动楔块与导轨摩擦力增大, 消除导轨与活动楔块的间隙后继续向上运动直至刹车死点。当活动楔块的限位螺钉(出厂前由厂家根据不同的载重和速度将限位螺栓的位置调定好)与钳体上的平面接触后, 活动楔块的运动停止, 两楔块夹紧导轨, 使超速的电梯轿厢制停。

5、注意事项:

- 5.1 应严格按照安全钳铭牌所标明的总容许质量使用本产品;
- 5.2 本产品根据所给参数的要求, 每台均于出厂前在做调试及确认; 调整部位用红油漆作好点检标识, 所标识处使用者不得调整, 见下图:

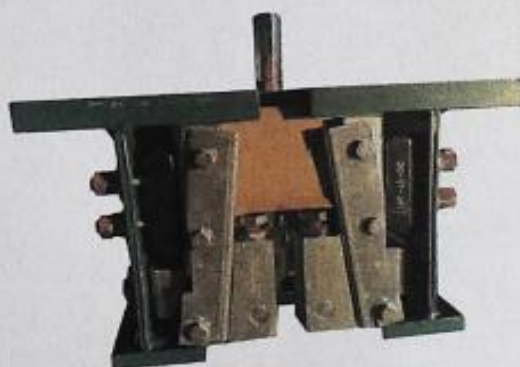

- 5.3 严禁在外壳体上放置重物或重击安全钳。

6、储存与运输:

- 6.1 产品应储存在干燥通风的室内, 其底部应垫以支承物, 不得露天放置, 不得淋雨;
- 6.2 持续存放时间超过 6 个月时, 应重新拆箱检查其完整情况;
- 6.3 包装: 纸箱包装, 纸箱外有产品型号和项目号 (如有其它要求除外), 字迹清晰可见;