A3	FIRST ANGLE	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA284DJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.

WELDS

OTHER SIDE	ARROW SIDE
	

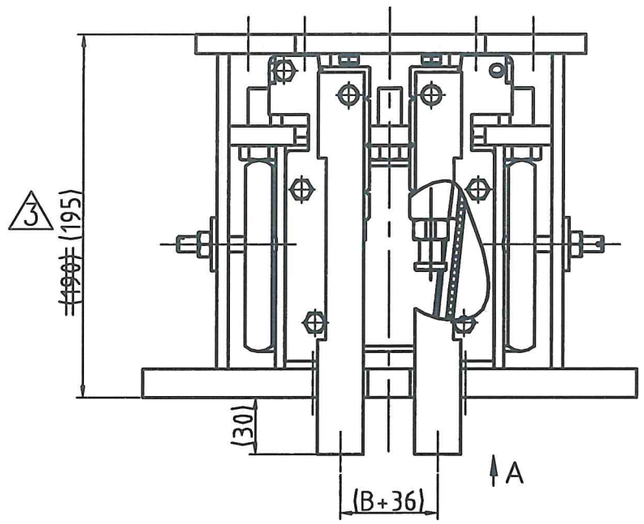

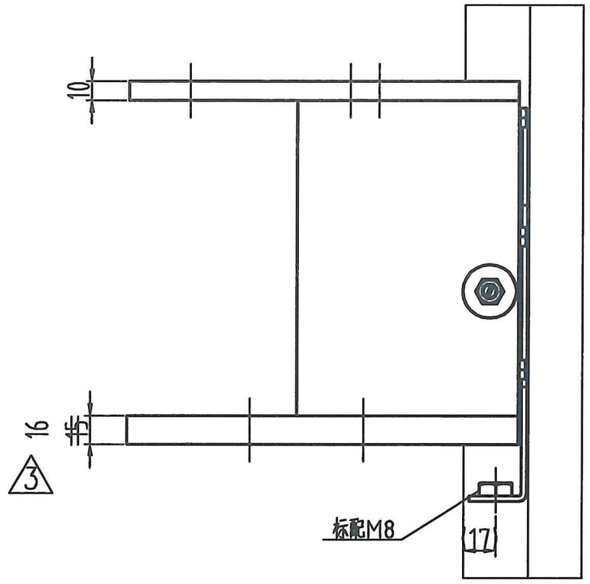

视图 A

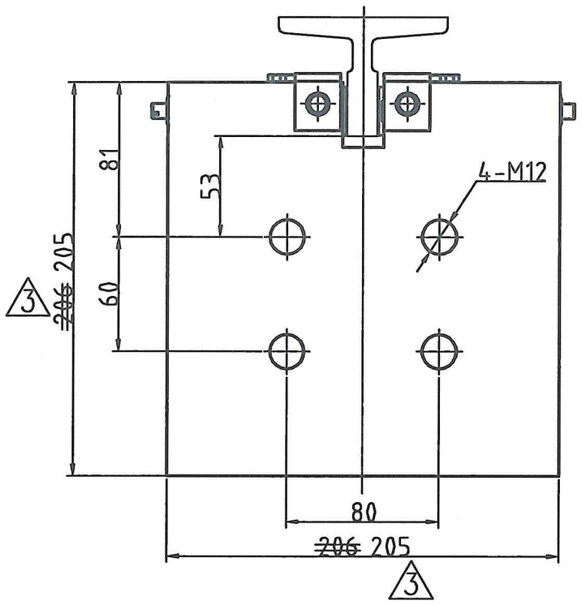

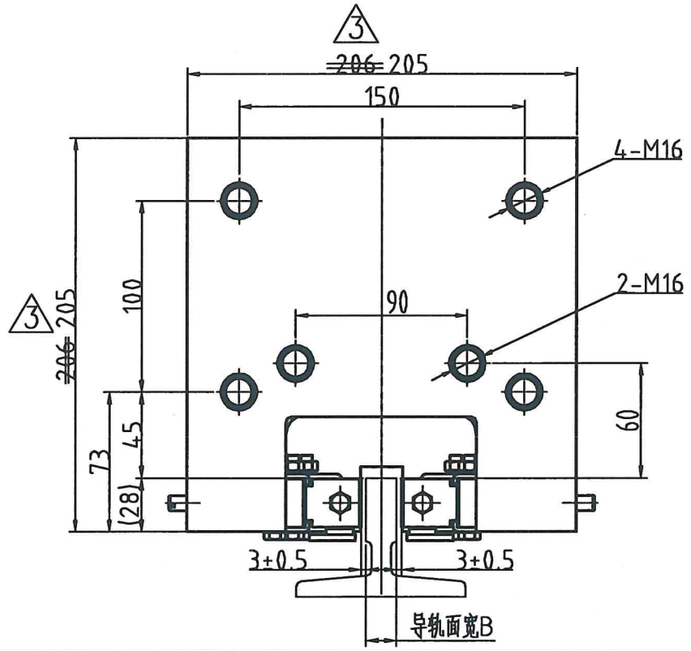

受控文件
2022-08-02

技术部 采购部

技术说明

1.本产品适用V=1.0~2.5 m/s,导轨面B为15.88;

1 P+Q=1000~4500kg

~~P+Q=809~5125kg~~(具体参照型式试验报告编号:TX F320-022-14 0053);

生产时需注明要求;

2.装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;

3.装配调整后在调整部位点上红漆;

2 4.安全钳按照GB 7588中规定的试验方法进行试验,满足试验要求;

5.安全钳应符合GB/T 10058的规定。

注:安全钳贴标签为沃克斯铭牌(件号:VKS3H032001)

ALL DIMENSIONS METRIC

标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION
③	修改尺寸	20220725	闫世英	王勇新	22701
②	增加技术要求第4 条和第5条	20201102	唐玉婷	闵传宏	20B01
①	型式试验报告适用范围缩小	20170815	张佳明	闵传宏	7801

Volkslift Schindler

绘图 DRAWN	张佳明
校对 CHK	闵传宏
批准 APPD	徐勇
日期 DATE	20141013

OX-188双提拉安全钳
(沃克斯品牌)

材料:
MATERIAL:

VKS3H031

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
4A01		1:3
SHEETS 2	2 SHEET	

A3	第一视角	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
		公　差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

螺射切割	>0.5-3	>3-6	>6
公　差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公　差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

焊接



OX-188双提拉安全钳参数表

件号	速度(m/s)	适用(P+Q)范围(kg)	导轨宽度B(mm)
VKS3H031001	1.0	810<P+Q≤1000	15.88
VKS3H031002		1000<P+Q≤1200	15.88
VKS3H031003		1200<P+Q≤1400	15.88
VKS3H031004		1400<P+Q≤1600	15.88
VKS3H031005		1600<P+Q≤1800	15.88
VKS3H031006		1800<P+Q≤2000	15.88
VKS3H031007		2000<P+Q≤2200	15.88
VKS3H031008		2200<P+Q≤2400	15.88
VKS3H031009		2400<P+Q≤2600	15.88
VKS3H031010		2600<P+Q≤2800	15.88
VKS3H031011		2800<P+Q≤3000	15.88
VKS3H031012		3000<P+Q≤3200	15.88
VKS3H031013		3200<P+Q≤3400	15.88
VKS3H031014		3400<P+Q≤3600	15.88
VKS3H031015		3600<P+Q≤3800	15.88
VKS3H031016		3800<P+Q≤4000	15.88
VKS3H031017		4000<P+Q≤4200	15.88
VKS3H031018		4200<P+Q≤4400	15.88
VKS3H031019		4400<P+Q≤4600	15.88
VKS3H031020		4600<P+Q≤4800	15.88
VKS3H031021		4800<P+Q≤5000	15.88

件号	速度(m/s)	适用(P+Q)范围(kg)	导轨宽度B(mm)
VKS3H031022	1.5	810<P+Q≤1000	15.88
VKS3H031023		1000<P+Q≤1200	15.88
VKS3H031024		1200<P+Q≤1400	15.88
VKS3H031025		1400<P+Q≤1600	15.88
VKS3H031026		1600<P+Q≤1800	15.88
VKS3H031027		1800<P+Q≤2000	15.88
VKS3H031028		2000<P+Q≤2200	15.88
VKS3H031029		2200<P+Q≤2400	15.88
VKS3H031030		2400<P+Q≤2600	15.88
VKS3H031031		2600<P+Q≤2800	15.88
VKS3H031032		2800<P+Q≤3000	15.88
VKS3H031033		3000<P+Q≤3200	15.88
VKS3H031034		3200<P+Q≤3400	15.88
VKS3H031035		3400<P+Q≤3600	15.88
VKS3H031036		3600<P+Q≤3800	15.88
VKS3H031037		3800<P+Q≤4000	15.88
VKS3H031038		4000<P+Q≤4200	15.88
VKS3H031039		4200<P+Q≤4400	15.88
VKS3H031040		4400<P+Q≤4600	15.88
VKS3H031041		4600<P+Q≤4800	15.88
VKS3H031042		4800<P+Q≤5000	15.88

件号	速度(m/s)	适用(P+Q)范围(kg)	导轨宽度B(mm)
VKS3H031043	1.75	810<P+Q≤1000	15.88
VKS3H031044		1000<P+Q≤1200	15.88
VKS3H031045		1200<P+Q≤1400	15.88
VKS3H031046		1400<P+Q≤1600	15.88
VKS3H031047		1600<P+Q≤1800	15.88
VKS3H031048		1800<P+Q≤2000	15.88
VKS3H031049		2000<P+Q≤2200	15.88
VKS3H031050		2200<P+Q≤2400	15.88
VKS3H031051		2400<P+Q≤2600	15.88
VKS3H031052		2600<P+Q≤2800	15.88
VKS3H031053		2800<P+Q≤3000	15.88
VKS3H031054		3000<P+Q≤3200	15.88
VKS3H031055		3200<P+Q≤3400	15.88
VKS3H031056		3400<P+Q≤3600	15.88
VKS3H031057		3600<P+Q≤3800	15.88
VKS3H031058		3800<P+Q≤4000	15.88
VKS3H031059		4000<P+Q≤4200	15.88
VKS3H031060		4200<P+Q≤4400	15.88
VKS3H031061		4400<P+Q≤4600	15.88
VKS3H031062		4600<P+Q≤4800	15.88
VKS3H031063		4800<P+Q≤5000	15.88

件号	速度(m/s)	适用(P+Q)范围(kg)	导轨宽度B(mm)
VKS3H031064	2.0	810<P+Q≤1000	15.88
VKS3H031065		1000<P+Q≤1200	15.88
VKS3H031066		1200<P+Q≤1400	15.88
VKS3H031067		1400<P+Q≤1600	15.88
VKS3H031068		1600<P+Q≤1800	15.88
VKS3H031069		1800<P+Q≤2000	15.88
VKS3H031070		2000<P+Q≤2200	15.88
VKS3H031071		2200<P+Q≤2400	15.88
VKS3H031072		2400<P+Q≤2600	15.88
VKS3H031073		2600<P+Q≤2800	15.88
VKS3H031074		2800<P+Q≤3000	15.88
VKS3H031075		3000<P+Q≤3200	15.88
VKS3H031076		3200<P+Q≤3400	15.88
VKS3H031077		3400<P+Q≤3600	15.88
VKS3H031078		3600<P+Q≤3800	15.88
VKS3H031079		3800<P+Q≤4000	15.88
VKS3H031080		4000<P+Q≤4200	15.88
VKS3H031081		4200<P+Q≤4400	15.88
VKS3H031082		4400<P+Q≤4600	15.88
VKS3H031083		4600<P+Q≤4800	15.88
VKS3H031084		4800<P+Q≤5000	15.88

件号	速度(m/s)	适用(P+Q)范围(kg)	导轨宽度B(mm)
VKS3H031085	2.5	810<P+Q≤1000	15.88
VKS3H031086		1000<P+Q≤1200	15.88
VKS3H031087		1200<P+Q≤1400	15.88
VKS3H031088		1400<P+Q≤1600	15.88
VKS3H031089		1600<P+Q≤1800	15.88
VKS3H031090		1800<P+Q≤2000	15.88
VKS3H031091		2000<P+Q≤2200	15.88
VKS3H031092		2200<P+Q≤2400	15.88
VKS3H031093		2400<P+Q≤2600	15.88
VKS3H031094		2600<P+Q≤2800	15.88
VKS3H031095		2800<P+Q≤3000	15.88
VKS3H031096		3000<P+Q≤3200	15.88
VKS3H031097		3200<P+Q≤3400	15.88
VKS3H031098		3400<P+Q≤3600	15.88
VKS3H031099		3600<P+Q≤3800	15.88
VKS3H031100		3800<P+Q≤4000	15.88
VKS3H031101		4000<P+Q≤4200	15.88
VKS3H031102		4200<P+Q≤4400	15.88
VKS3H031103		4400<P+Q≤4600	15.88
VKS3H031104		4600<P+Q≤4800	15.88
VKS3H031105		4800<P+Q≤5000	15.88

受控文件
19年10月8日
技术部

描　图

旧底图总号

底图总号

签字日期

记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	SB编号
④						
③						
②						
①						

绘　图	张佳明	OX-188双提拉安全钳	VKS3H031
校　对	周传宏	(沃克斯品牌)	首次发布版本 / 数量 / 重量 / 比例
审　核	徐勇		4A01 / / / 1:1
日　期	2019.10.7	材料　宁波奥德普	共 2 页　第 1 页

沃克斯电梯(中国)有限公司