
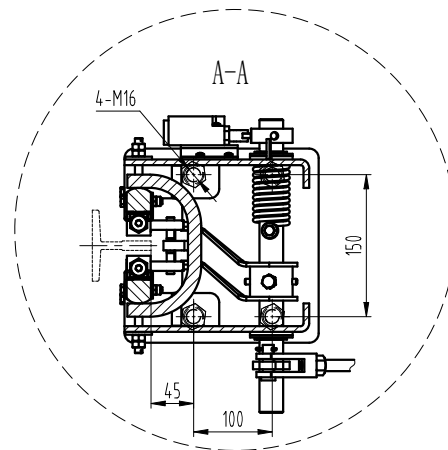
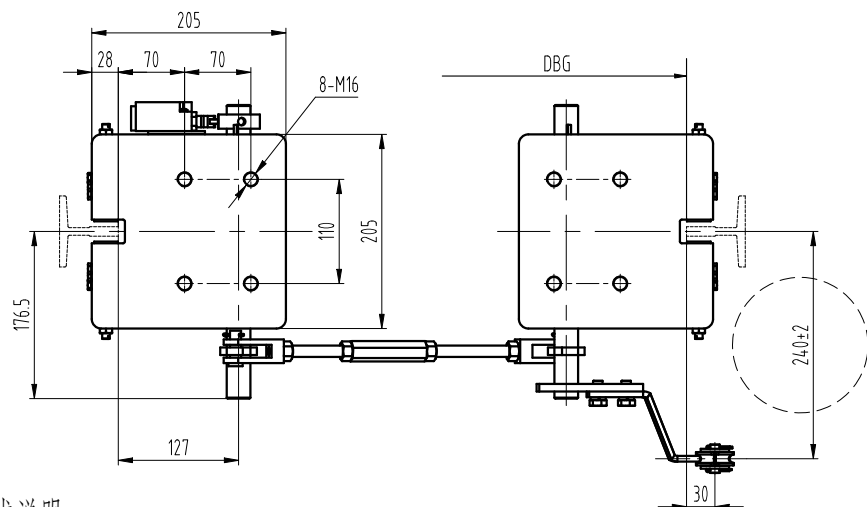

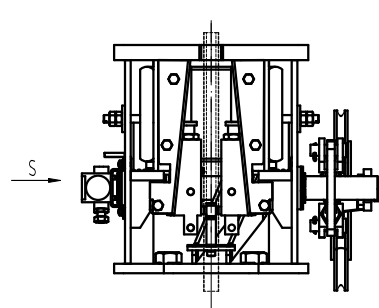


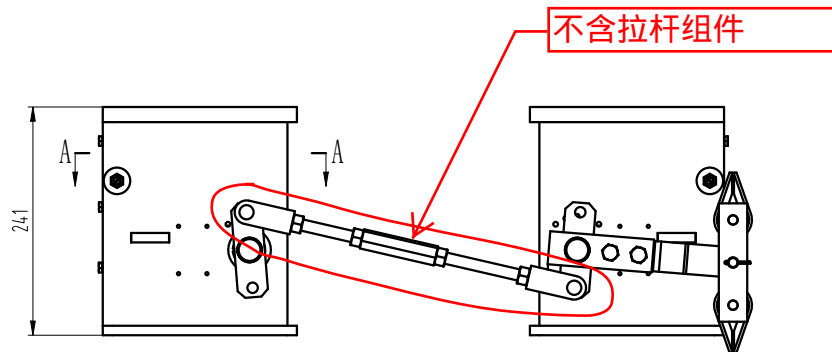

右前/左后提拉
=右置

孔位与OX-T22(A03)导靴配合

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

图框: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	第一视角	实施日期	CC 关键特性	设计	标准化	审核	批准	阶段标记	重量	比例	第 1 张 共 1 张	一体式安全钳	OX-188 (一体式SDZY003)
----	----	------	----	-----	------	------	---------	----	-----	----	----	------	----	----	-------------	--------	---------------------

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

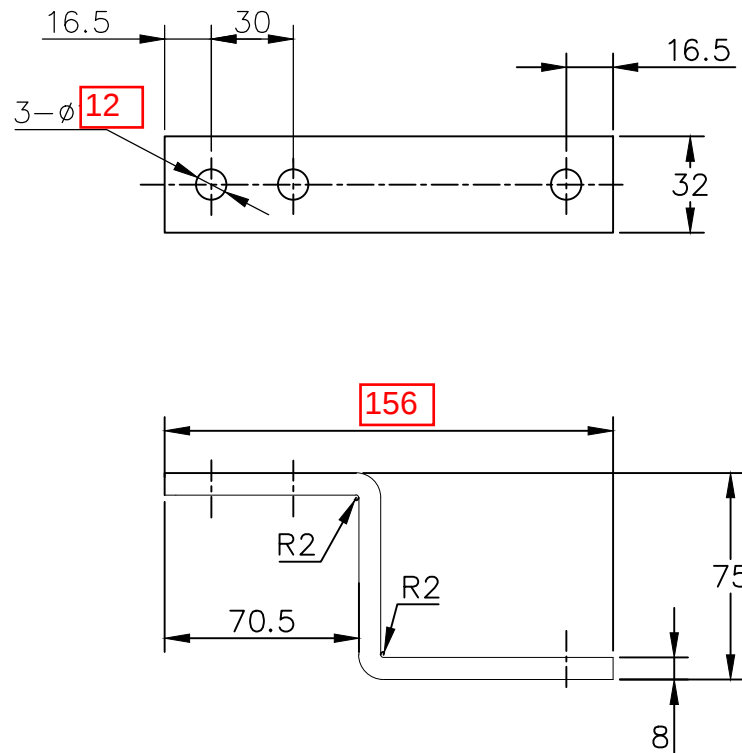

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD					
							Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日						
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)	
校对									66.78	1:5		
审核							版本:					
工艺				批准								