
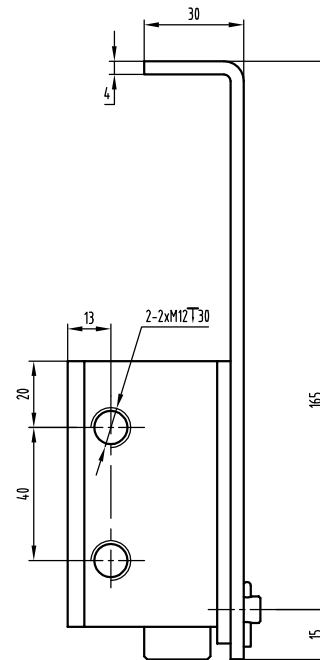


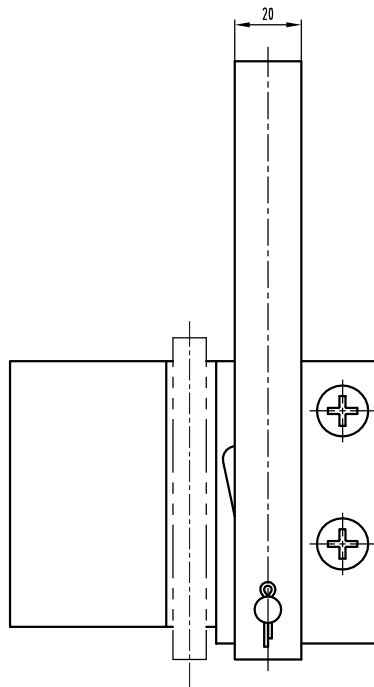


参数表

参数名	中文描述
k	导轨导向面宽度
P+Q	系统质量

技术要求

- 1 本图为OX-088安全钳侧安装外形示意图；
- 2 本安全钳2件一套，左右各一件，提拉杆为弯提拉板；
- 3 本安全钳适用于别墅梯，额定速度 $\leq 0.4\text{m/s}$ ，其余参数见型式试验报告；
- 4 安装时需保证安装面平整，导轨导向面与安全钳钳块间隙符合图纸要求。

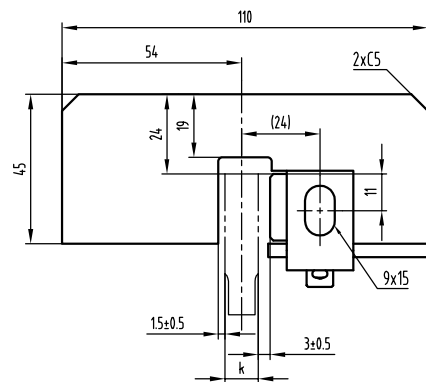

A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段 标记 重量 比例			瞬时式安全钳
设计								
审核							1:1.5	AX088V011
工艺					共 2 张	第 1 页		