
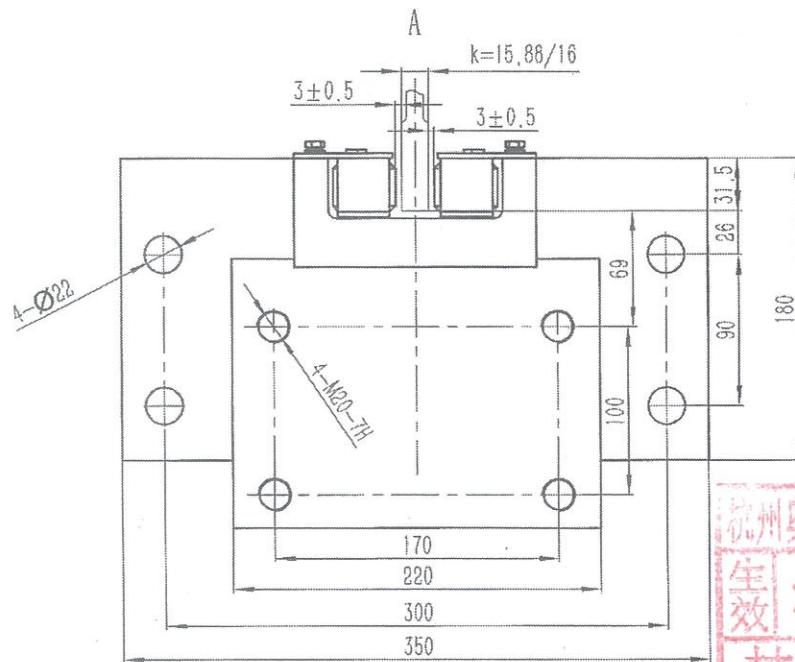
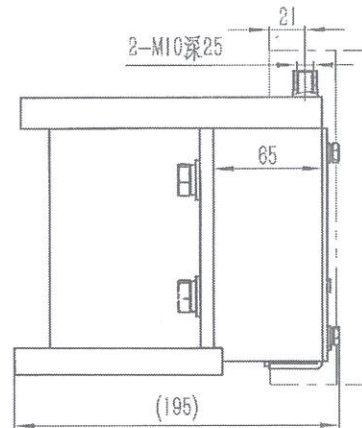


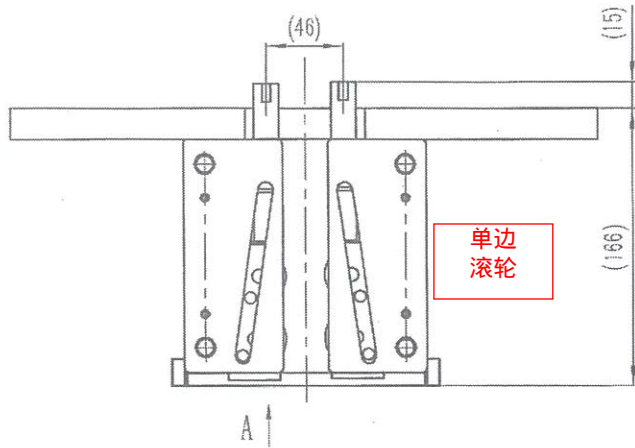

技术要求

1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500\text{kg}$ 具体参数见型式试验证书;
适用导轨导向面宽度 K 为15.88mm, 16mm的导轨。

2、总装

- a 滚柱与钳体接触面需涂润滑脂;
- b 总装后滚柱上下活动自如, 不得有卡阻现象。

杭州奥立达电梯有限公司
生效 2024-03-11 日期
技术受控章



厂商	奥德普
AEA2684AAF	_001

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权

本技术文件按照标准GB/T 1004-2000, 中国。
2. 本技术文件按照标准GB/T 1184-1996, 中国。
3. 本技术文件按照标准GB/T 15804-2005, 中国。

AEA2684AAF

OX-388安全钳

Aolida

设计	章德东	工艺	王瑞	日期	
校对	赵新立	标准化	方启华	2024.2.27	
审核	徐显周	批准	王亮	共1页	
投报	PM			第1页	