
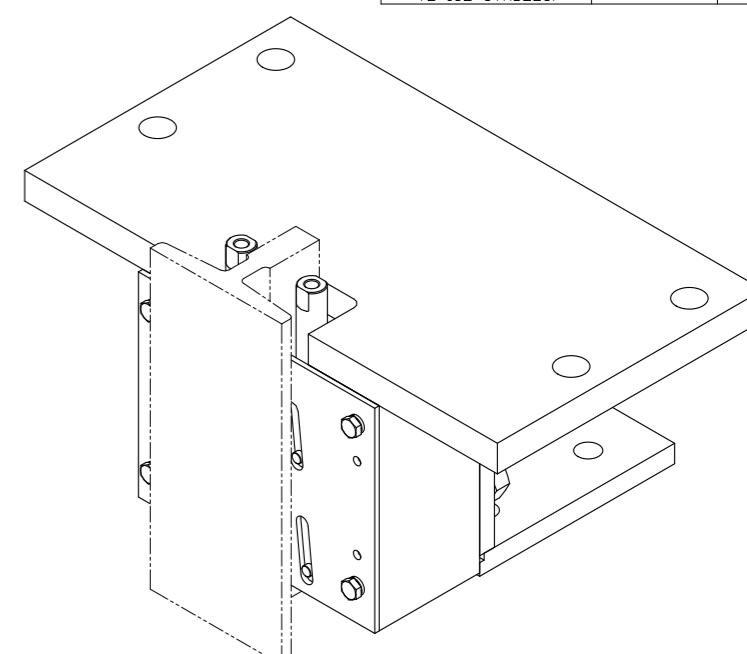
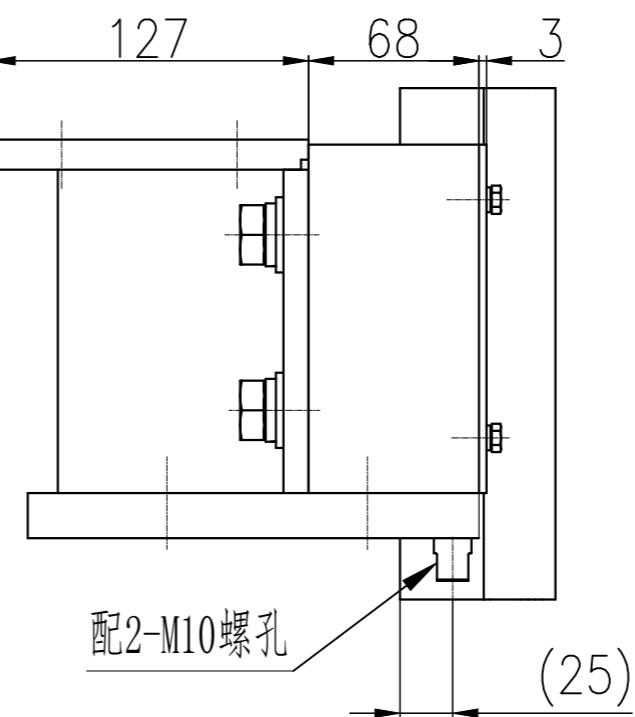


A3	FIRST ANGLE	LENGTH/DIAMETER	0.5-6 >6-30 >30-120 >120-400 >400-1000 >1000-2000 >2000-4000	RADIUS/CHAMFER	0.5-3 >3-6 >6	ANGLE (shorter side length)	0-10 >10-50 >50-120 >120-400 >400	TOLERANCE	± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2	TOLERANCE	± 0.2 ± 0.5 ± 1	TOLERANCE	± 1° ± 0.5° ± 0.3° ± 0.15° ± 0.1°

WELDS	OTHER SIDE	ARROW SIDE

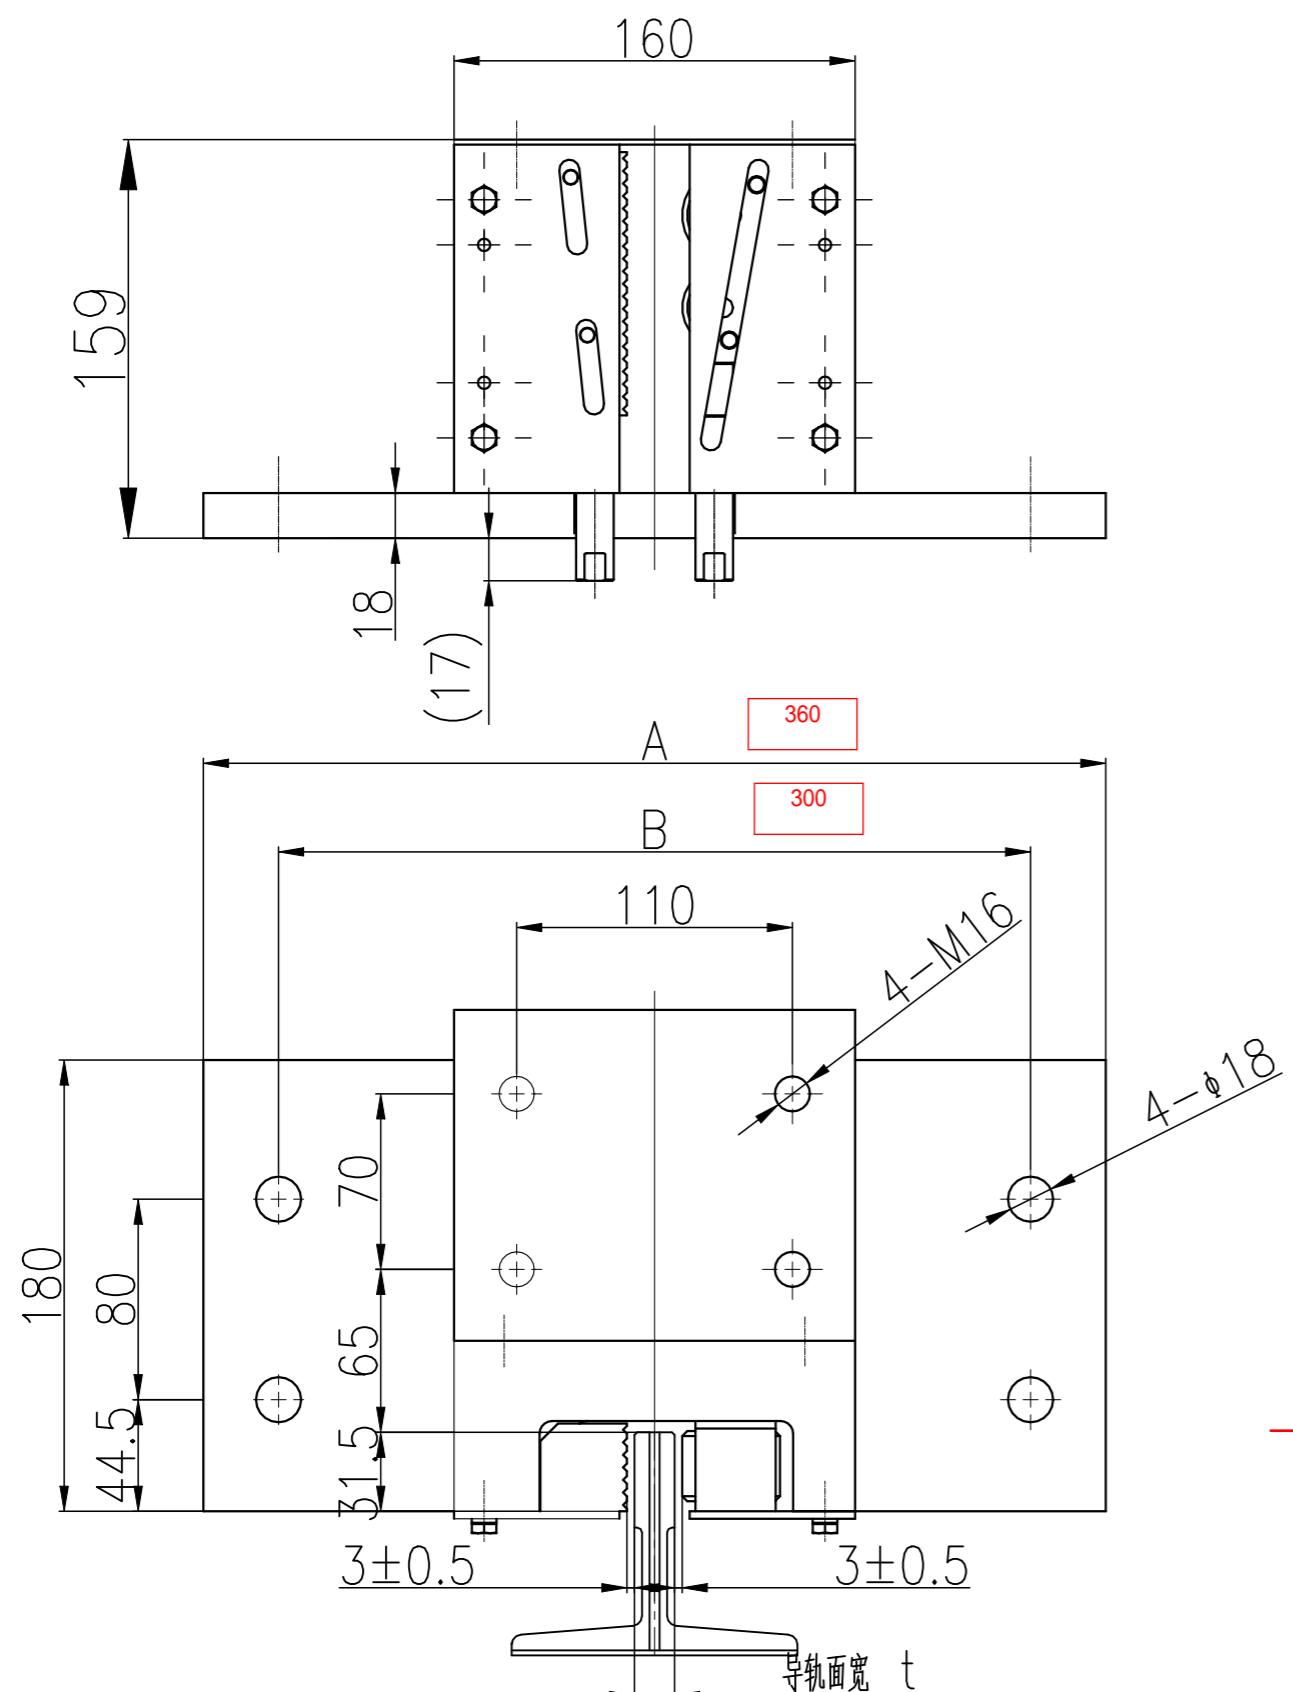

技术说明

- 1、本件适用于V≤0.63m/s电梯安全保护；
- 2、图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，具体标注尺寸按表单参数；
- 3、具体系统质量参数，参照本件产品的型式试验报告；
- 4、图中导轨面宽t，参照本件产品的型式试验报告。
- 5、订单时需注明额定速度、额定载重和允许质量P+Q等基本信息外，其规格型号需注明OX-388，便于产品参数确定。

件号	品牌	A	B	t (mm)
VKS3H038003	奥德普	360	300	15.88
VKS3H038004	沃克斯迅达	360	300	15.88
VKS3H038103	奥德普	360	300	16
VKS3H038104	沃克斯迅达	360	300	16
VKS3H038005	奥德普	330	270	15.88
VKS3H038006	沃克斯迅达	330	270	15.88

△2	增加件号005.006。	2025.7.15	徐星涛	王勇新	25701	绘图 DRAWN	徐星涛
△1	增加件号103.104，在件号中定义t值。	2024.9.19	徐星涛	王勇新	24901	校对 CHK	闵传宏
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	批准 APPD	王勇新

**Volkslift
Schindler**

带不可脱落滚柱的瞬时安全钳
Instantaneous safety gear with
non-detachable rollers

VKS3H038

材料: 装配件
MATERIAL: Assemblies
日期 DATE: 2024.3.29

首次下发版本 FIRST VERSION
24301
重量 WEIGHT
1.3
比例 PROPORTION
SHEETS 2
2 SHEET