

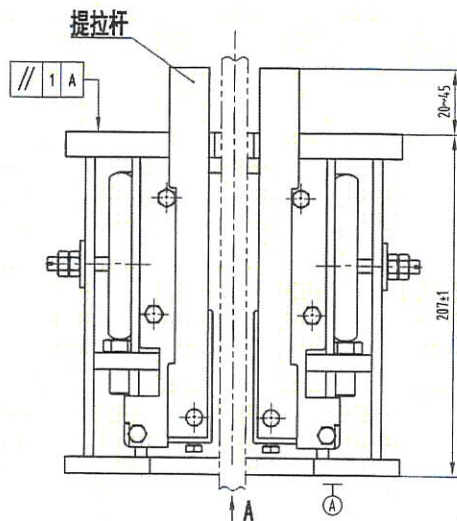


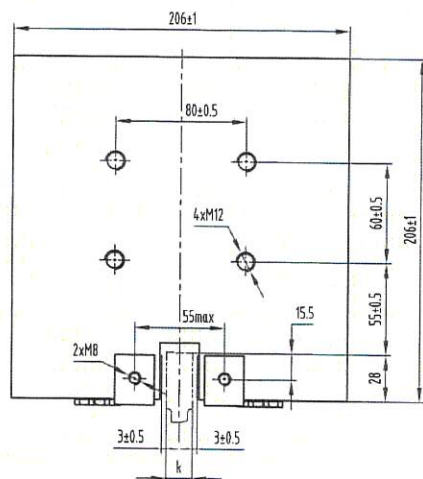

导轨安装面

A 180°

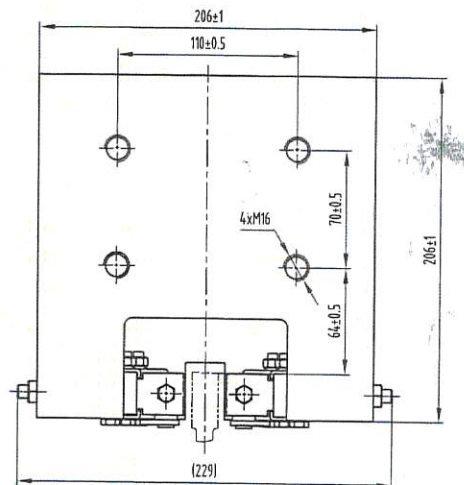

对应表

系列号/型号	对应重量	系统重量P+Q(kg)	V	k
OHA2684AAV001	AX188A018G99	4000<P+Q<4200	0.25<V<2.5	16
OHA2684AAV002		4200<P+Q<4400		
OHA2684AAV003		4400<P+Q<4600		
OHA2684AAV004		4600<P+Q<4800		
OHA2684AAV005		4800<P+Q<5000		
OHA2684AAV006		5000<P+Q<5200		
OHA2684AAV007		5200<P+Q<5400		
OHA2684AAV008		5400<P+Q<5600		
OHA2684AAV009		5600<P+Q<5800		
OHA2684AAV010		5800<P+Q<6000		

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于2型导轨，提拉部分为双提法，提拉孔为M8；
- 2 本安全钳适用于轿厢速度≤2.5m/s，使用参数从实际型式试验报告为准；
- 3 本钳为模块化设计，尺寸和结构方面更优，需双方确认；
- 4 安装时各活动部位应灵活，无卡阻；
- 5 表面喷涂特种黑色防锈漆，其它颜色需以单议；
- 6 安装时，需按安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动销块面接触均匀；
- 7 安全钳结构处不得擅自改动，如需改动请联系生产厂家。

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

优选对应图号	OHA2684AAV	确认	柯程第
会签确认日期	2021.12.3	批准	云程第
件号备注	OHA2684AAV001~010		
共	1	页，第	1
页	第	1	页
授权	pm211201		

G99	安全钳
G00	名称

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计	21.11.30	标准化						
审核	21.11.30							1:3
工艺								
批准	21.11.30							
					共 1 张 第 1 页			

安全钳

AX188A018