


铭牌图示

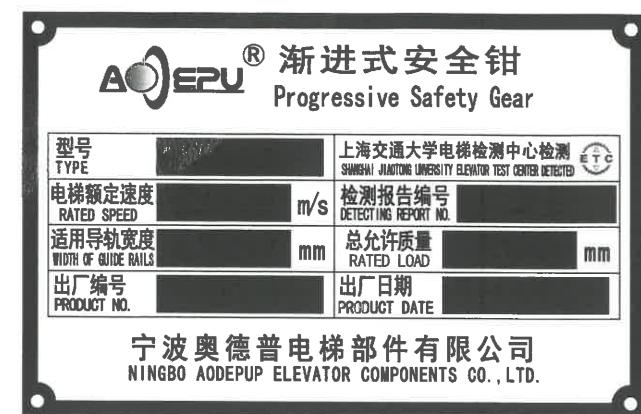

装箱清单

名称	数量	备注
渐进式安全钳	1	
提拉板	对称1对	
使用说明书	1	
合格证	1	

OX-188A安全钳技术参数表

西尼件号	系统质量P+DL (kg)	额定速度(m/s)	导轨面宽	额定载重(kg)
XN2682J25	3400< P+DL ≤3600			
XN2682J26	3600< P+DL ≤3800			
XN2682J27	3800< P+DL ≤4000			
XN2682J28	4000< P+DL ≤4200			
XN2682J29	4200< P+DL ≤4400			
XN2682J30	4400< P+DL ≤4600			
XN2682J31	4600< P+DL ≤4800			
XN2682J32	4800< P+DL ≤5000			
XN2682J33	5000< P+DL ≤5200			
XN2682J34	5200< P+DL ≤5400			
XN2682J35	5400< P+DL ≤5600			
XN2682J36	5600< P+DL ≤5800			



技术要求

- 本件适用额定速度: ≤2.5m/s; 系统质量(P+Q): 1500~6050kg(具体参照有效的型式试验报告);
- 匹配导轨面宽t为15.88、16;
- 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如。

总装图						宁波奥德普电梯部件有限公司		
a	增加第二页			时间	22.03.29			
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日			
设计	刘晶	21.12.30	标准化			阶段标记	重量	比例
校对								
审核	周正	21.12.30					21	1:2
工艺			批准	白卫宏	21.12.30	共 2 张	第 2 张	

渐进式安全钳 AX188A019

