
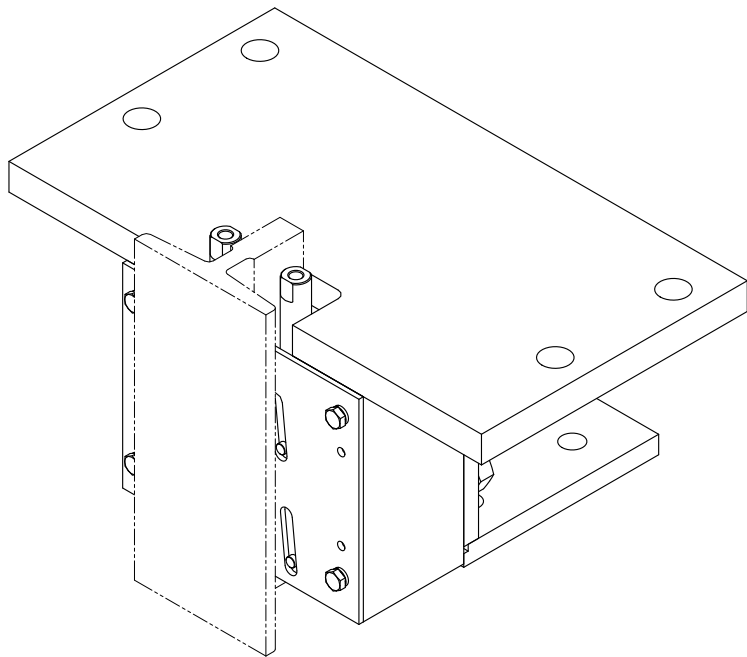
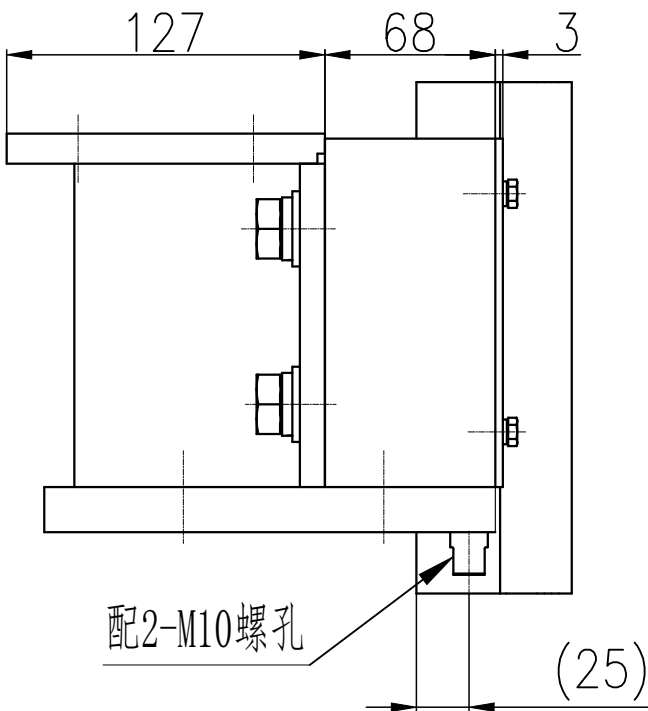


ALL DIMENSIONS METRIC

A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	WELDS Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	

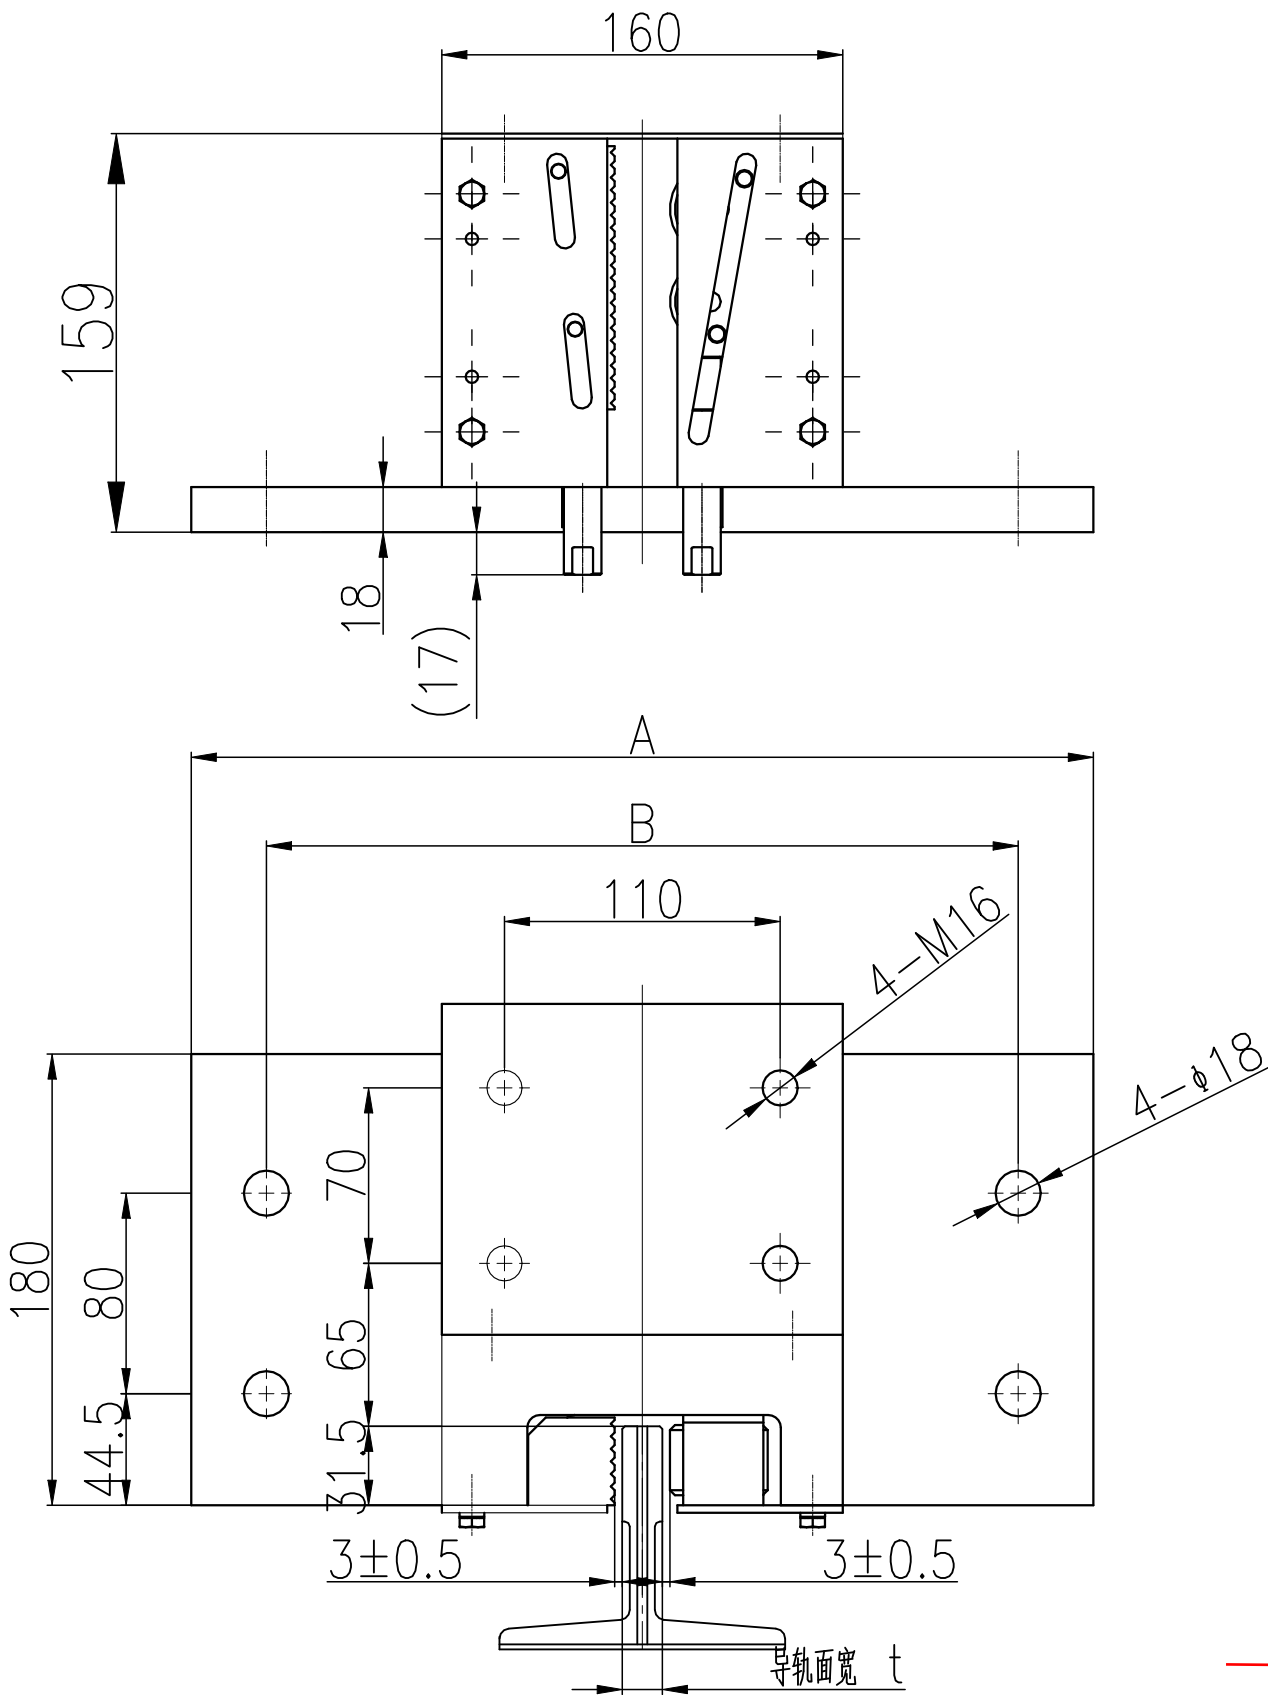

技术说明

- 1、本件适用于 $V\leq 0.63\text{m/s}$ 电梯安全保护；
- 2、图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，具体标
配尺寸按表单参数；
- 3、具体系统质量参数，参照本件产品的型式试验报告；
- 4、图中导轨面宽 t ，参照本件产品的型式试验报告。
- 5、订单时需注明额定速度、额定载重和允许质量 $P+Q$ 等基
本信息外,其规格型号需注明 $OX-388$,便于产品参数确定。

件号	品牌	A	B	t (mm)
VKS3H038003	奥德普	360	300	15.88
VKS3H038004	沃克斯迅达	360	300	15.88
VKS3H038103	奥德普	360	300	16
VKS3H038104	沃克斯迅达	360	300	16
VKS3H038005	奥德普	330	270	15.88
VKS3H038006	沃克斯迅达	330	270	15.88

							Vollslift	带不可脱落滚柱的瞬时安全钳	VKS3H038		
							Schindler	Instantaneous safety gear with non-detachable rollers			
2	增加件号005.006。	2025.7.15	徐星涛	王勇新	25701	绘图 DRAWN	徐星涛	材料: 装配件 MATERIAL: Assemblies	首次下发版本	重量	比例
1	增加件号103.104，在件号中定义t值。	2024.9.19	徐星涛	王勇新	24901	校对 CHK	闵传宏		FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION
标记 MARK	更改原因及说明	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	批准 APPD	王勇新		24301		1:3
						日期 DATE	2024.3.29		SHEETS 2	2	SHEET