




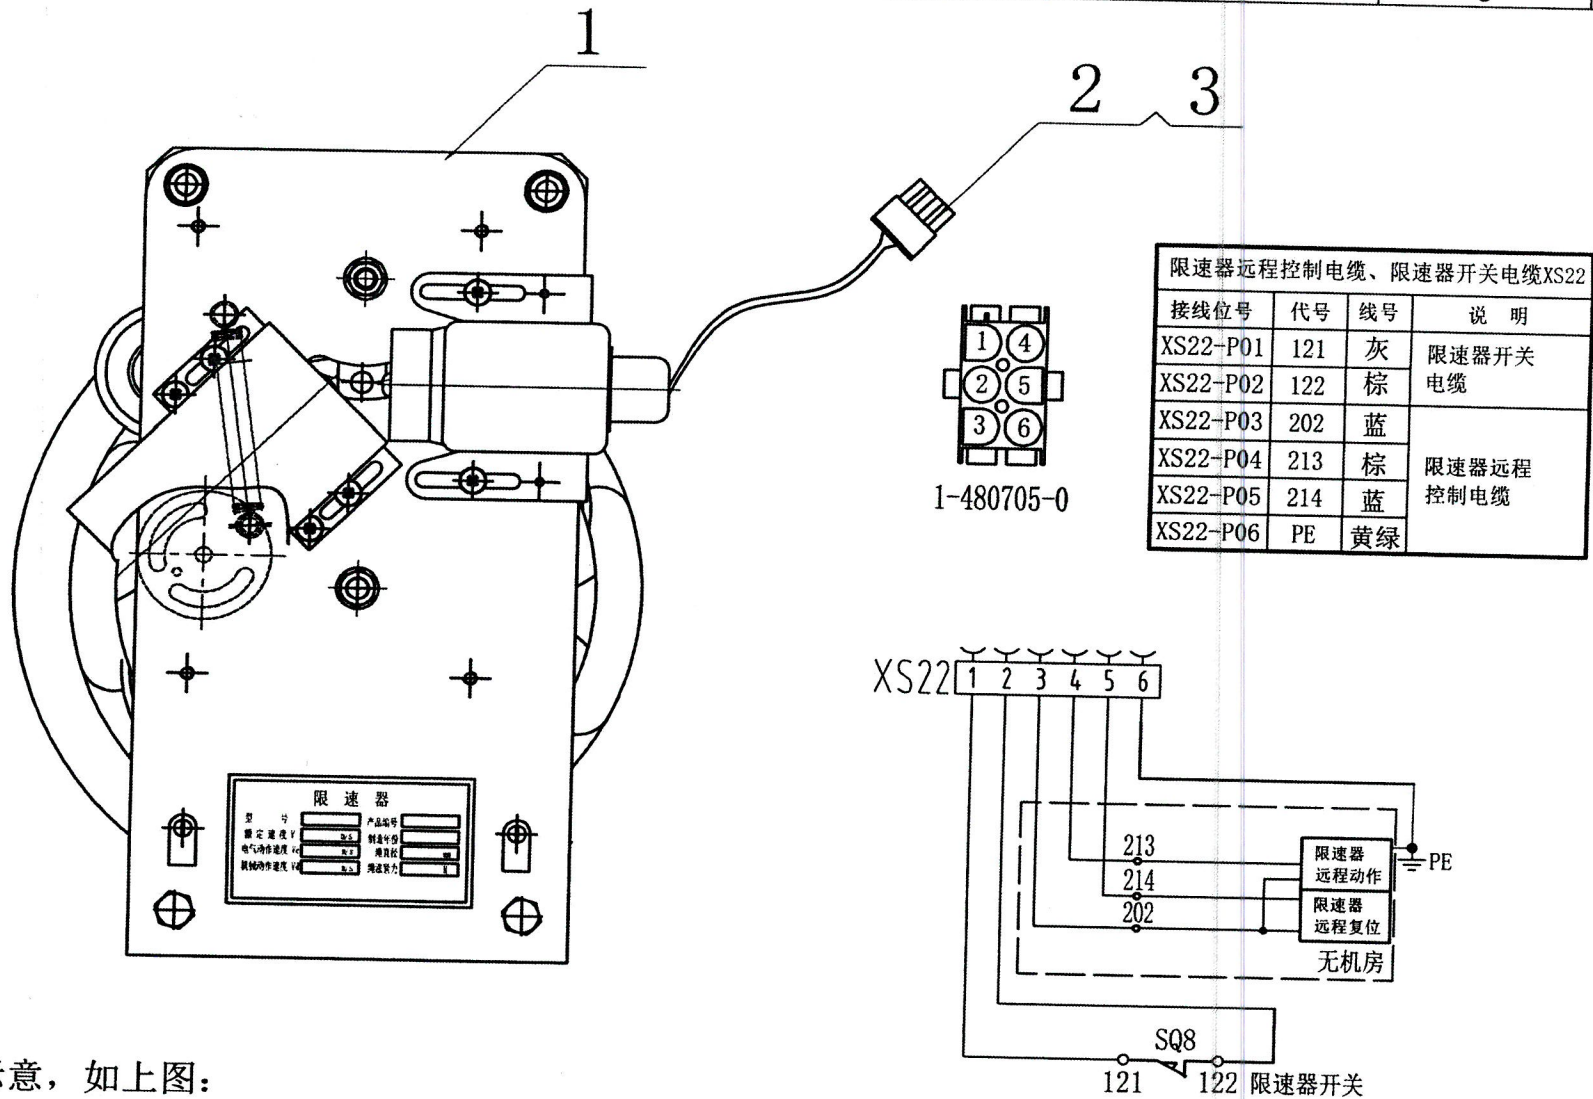


限速器接线示意，如上图：

1. 限速器配套接插件为6芯安普插座，型号：1-480705（配套插针套：350536-1）；线长预留200mm；
2. 接插件标识采用喷码（或油墨、油性笔）永久不掉落；
3. 有机房限速器无远程动作复位仍用6芯安普插座。


3	插针	350536-1	6	个	外购辅料
2	接插件	1-480705	1	个	外购辅料
1	限速器		1	套	
序号	名称	材料	数量	单位	备注
设计	冯晨	校对	于春梅	名称	限速器接线图
标准化	陈青	批准	朱政政	图号	PE18787A
2021-03	巨立电梯股份有限公司	页码	共 1 页	第 1 页	版本 21.1

GB/T 1004-2008	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

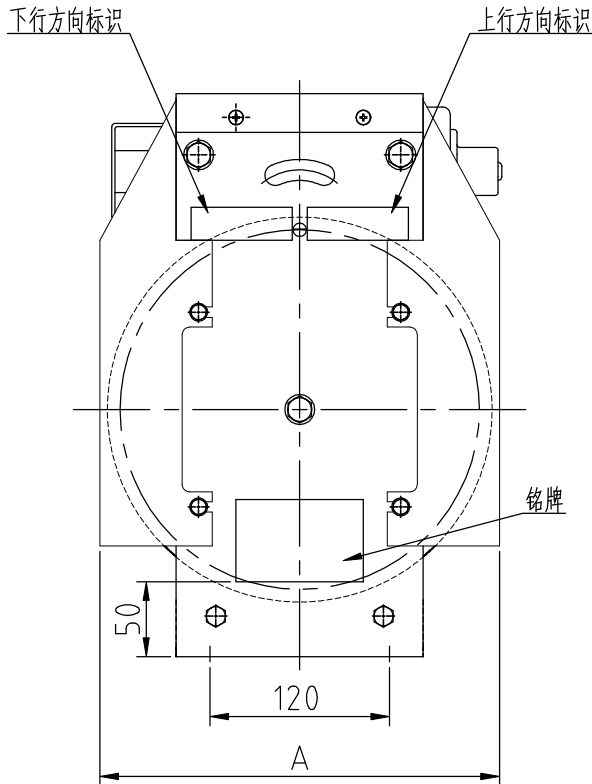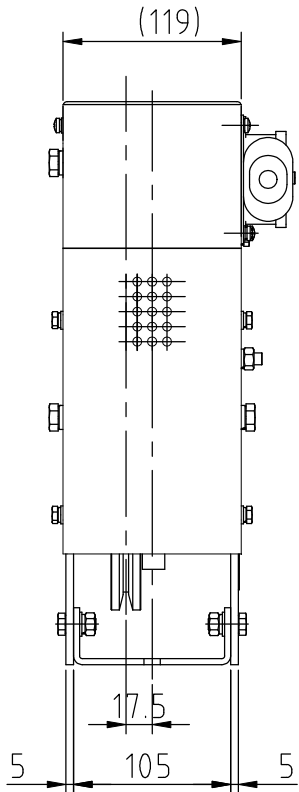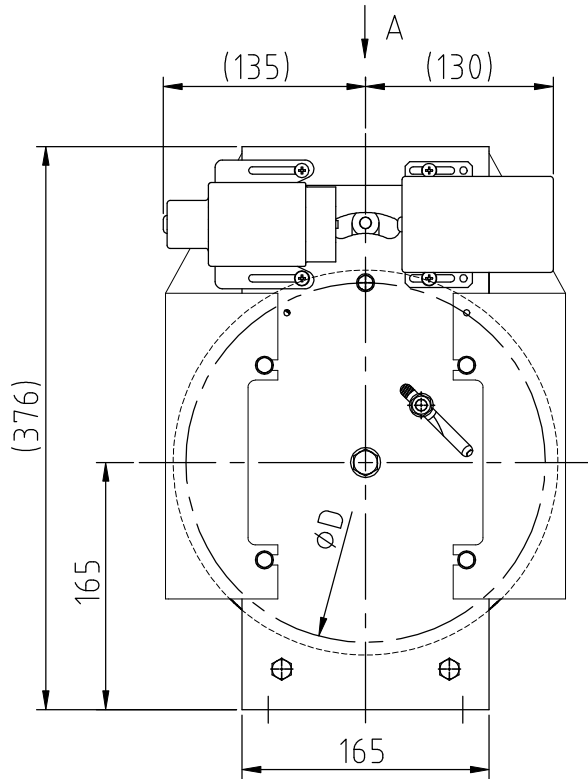

参数表		
额定速度	$v \leq 1.0\text{m/s}$	$1.0\text{m/s} < v \leq 1.75\text{m/s}$
钢丝绳直径	6mm	8mm
绳轮直径	200mm	240mm
张紧力	$\geq 600\text{N}$	$\geq 600\text{N}$
超速开关电压等级	AC220	AC220

- 技术要求:
- 用于无机房双向限速器;
 - 限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和红漆封记;
 - 标牌位置按图比例;
 - 本图按奥德普 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
 - 随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 - 适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁触发式夹绳器配套使用;
 - 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
 - 限速器需要CE认证时,需提供CE证书,限速器需要EAC认证时,需提供EAC证书;
 - 限速器轮要求全防护;
 - 满足新国标GB/T 7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求。

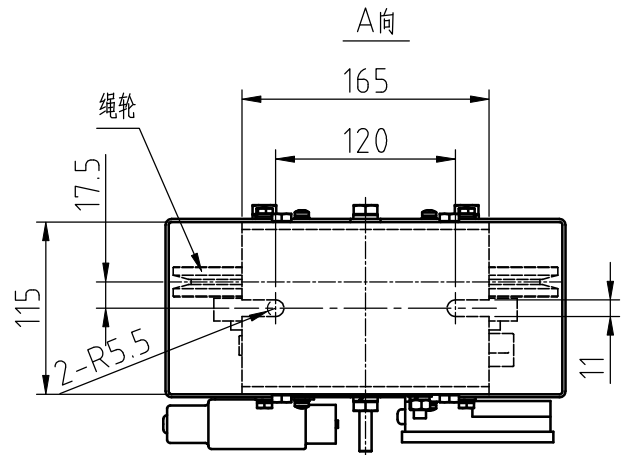

6	PV16572A06	组件		$v=1.6\text{m/s}$, $\phi D=240$, $A=267$
5	PV16572A05	组件		$v=1.75\text{m/s}$, $\phi D=240$, $A=267$
4	PV16572A04	组件		$v=1.5\text{m/s}$, $\phi D=240$, $A=267$
3	PV16572A03	组件		$v=1.0\text{m/s}$, $\phi D=200$, $A=217$
2	PV16572A02	组件		$v=0.5\text{m/s}$, $\phi D=200$, $A=217$
1	PV16572A01	组件		$v=0.4\text{m/s}$, $\phi D=200$, $A=217$

序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B				
A	JT2024031	朱春新	20240729	增加7-14作业
版本	标记	通知号	签 名	日 期
设计	朱春新	20230606	比例	1:5
校 对	王兵	20230606	图幅	A3
标准化	朱政政	20230606	共 1 页	第 1 页
审 批	常志杰	20230606	无机房双向限速器	

14	PV16572A14	组件		$v=1.6\text{m/s}$, $\phi D=240$, EAC认证
13	PV16572A13	组件		$v=1.75\text{m/s}$, $\phi D=240$, EAC认证
12	PV16572A12	组件		$v=1.5\text{m/s}$, $\phi D=240$, EAC认证
11	PV16572A11	组件		$v=1.0\text{m/s}$, $\phi D=200$, EAC认证
10	PV16572A10	组件		$v=1.6\text{m/s}$, $\phi D=240$, CE认证, 满足EN81-20/50
9	PV16572A09	组件		$v=1.75\text{m/s}$, $\phi D=240$, CE认证, 满足EN81-20/50
8	PV16572A08	组件		$v=1.5\text{m/s}$, $\phi D=240$, CE认证, 满足EN81-20/50
7	PV16572A07	组件		$v=1.0\text{m/s}$, $\phi D=200$, CE认证, 满足EN81-20/50
序号	代 号	材 料	重 量	说 明

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 1657201

巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司