A3

基本尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

螺纹切削	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短量)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

焊接

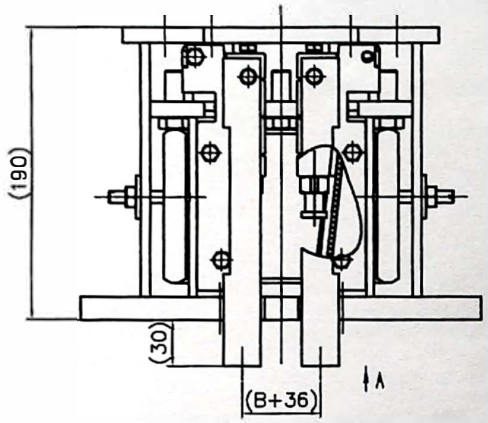

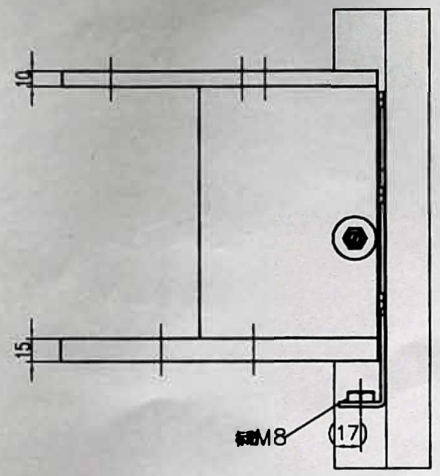

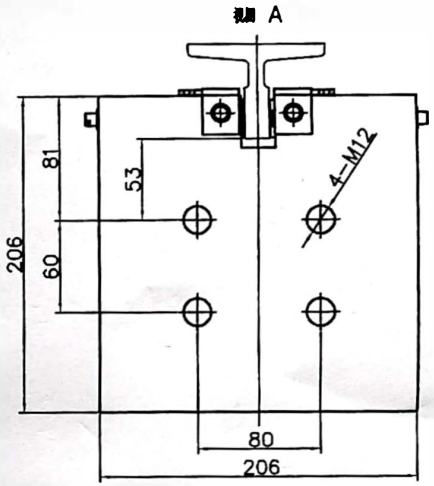

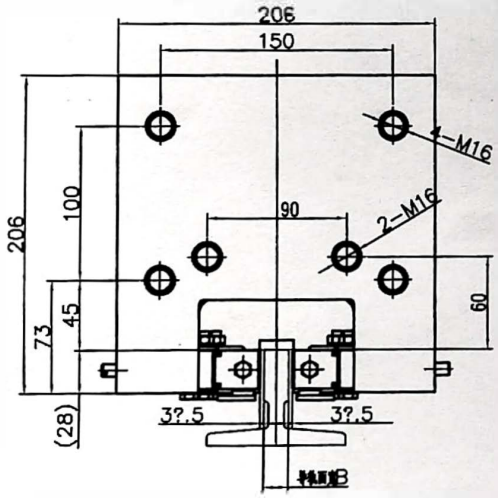

技术说明

1. 本产品适用V=1.0~2.5 m/s, 导轨面B ~~为15.88~~;
P+Q=1000~4500kg(具体参照型式试验报告编号: TX F320-022-14 0053); 生产时需注明要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 装配调整后在调整部位点上红漆.

注: 安全钳贴标签为沃克斯铭牌(件号: GES3H032001)

描
旧底号
底号
签字 日期

处号	张数	更改原因及说明	更改日期	更改者	签名	SB?号
④						
③						
②						
①						

设计	叶修	
校对	周鑫	
核准	曾文清	
日期	2014-10-13	

OX-188双提拉安全钳

材料 (沃克斯铭牌)

GES3H031

首次布版本	数量	重量	比例
4A01			1:1
共 2 ?		第 2 ?	

普 格尔森电梯有限公司