
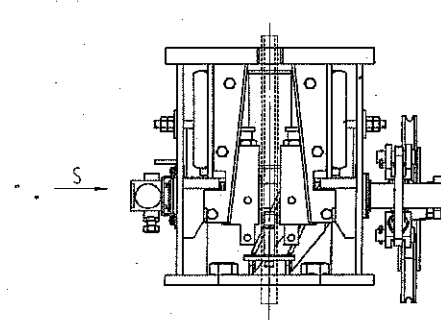
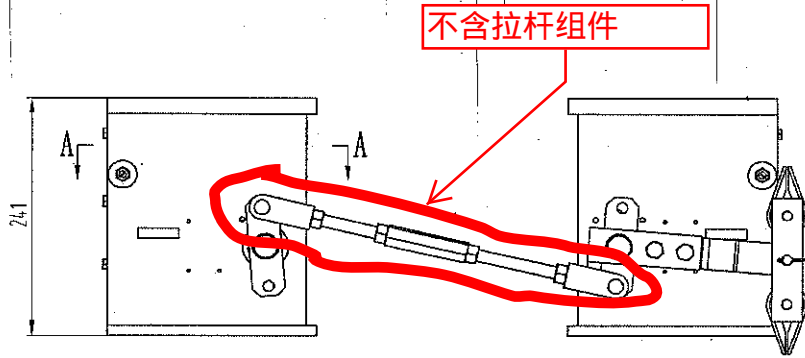
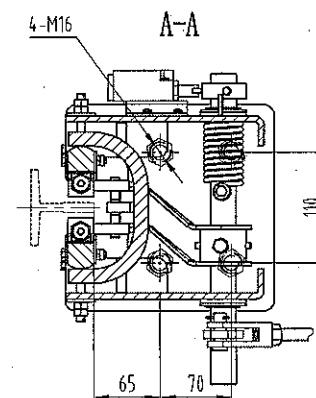


左前/右后提拉
=左置

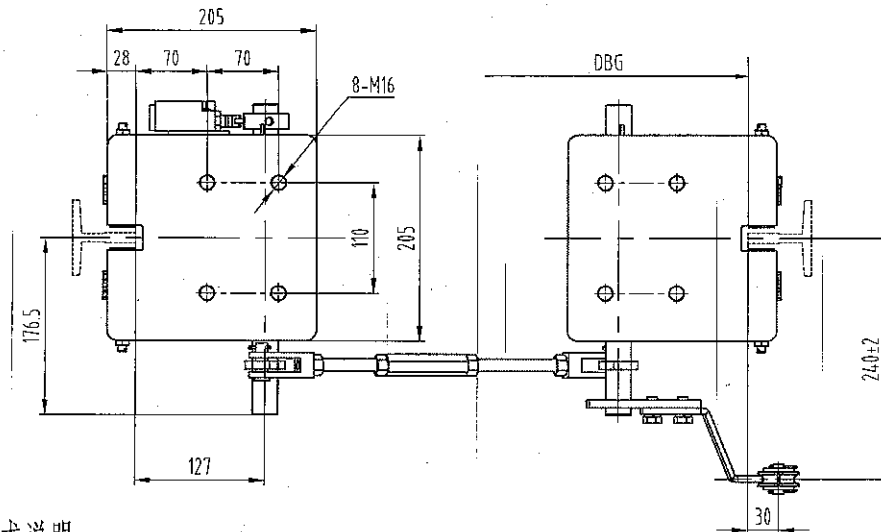

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188.
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计

标准化

审核

批准

工艺

批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

一体式安全钳

技术部
第 1 张 共 1 张


OX-188 (SDZY003-一体式)

AX188V050

标记	处数	更改内容	签名	年月日

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

技术说明:

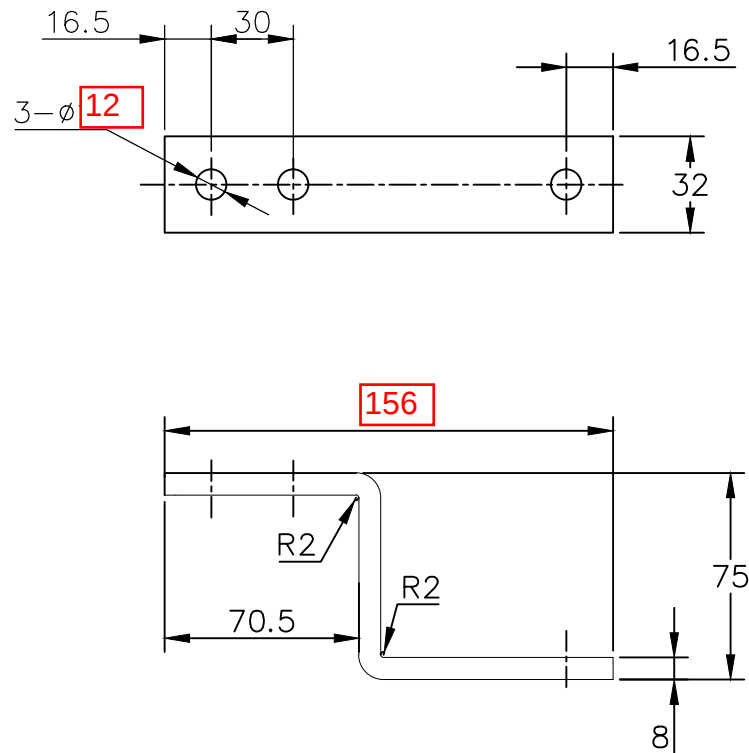

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/8.0				支架			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日							
设 计			标准化						重量	比例		OX-188DT(fb)	
校 对									66.78	1:5			
审 核													
工 艺			批 准				版本:						