

对应表

杭州西奥件号	奥普件号	绳轮节距	钢丝绳直径	A	B	重块质量 (kg)	重块材质	提升高度 (m)	匹配导轨	安装底板螺孔
XOA2619AFB001	AX200V068G01	200	6	260~280	10~30	16	重叠石	0~50	T75	4~13×70

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619AFB		
西奥件号	001		
确认人	董国伟	日期	2025-10-10 00:00:00
共 1 页, 第 1 页	CA号	CA-D2508158	



### 技术要求


- 1 本产品为OX-200张紧装置，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改，需双方确认；
  - 2 本图按Φ240绳轮绘制，绳轮采用钢板轮，配重使用16KG重晶石；
  - 3 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
  - 4 本产品防护采用全防护；
  - 5 开关为手动开关，IP等级为IP67。

四幅: A3 Ver 1.4


标记 处数

### 更改內容

第一视角	实施日期	AOEPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司						
		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC	关键特性	张紧装置						
期为最终实施日期(对应合同排产日期)	设计				李晓军	25.9.23	标准化	
2025-11-28			阶段标记	重量	比例			
审核	陈晶	25.9.23			1:1			
工艺			批准	舒伟平	25.9.23	第 1 张	共 1 张	AX200V068

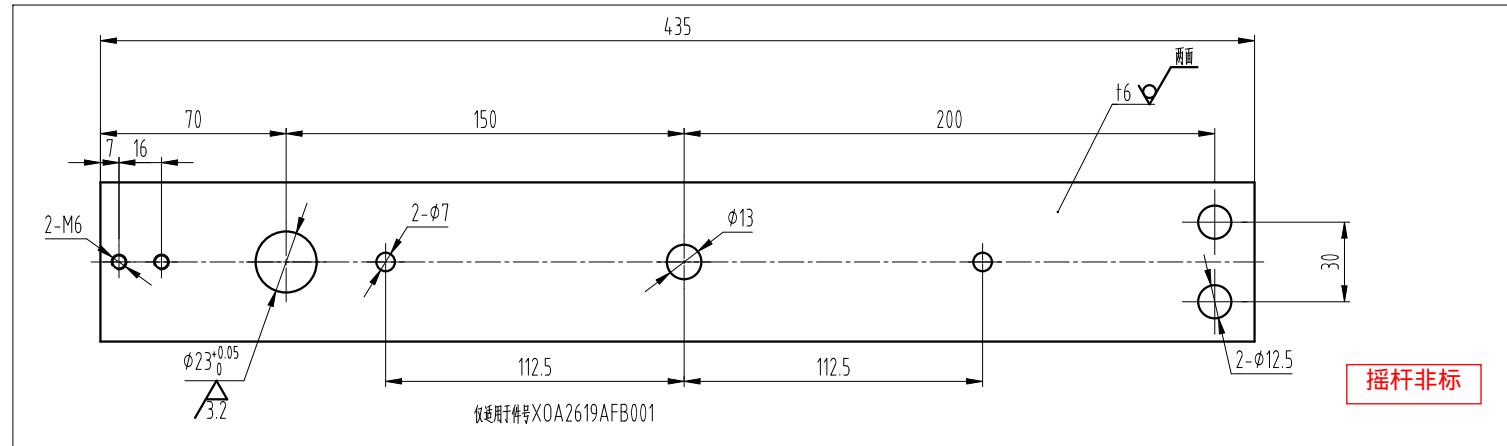

其余12.5

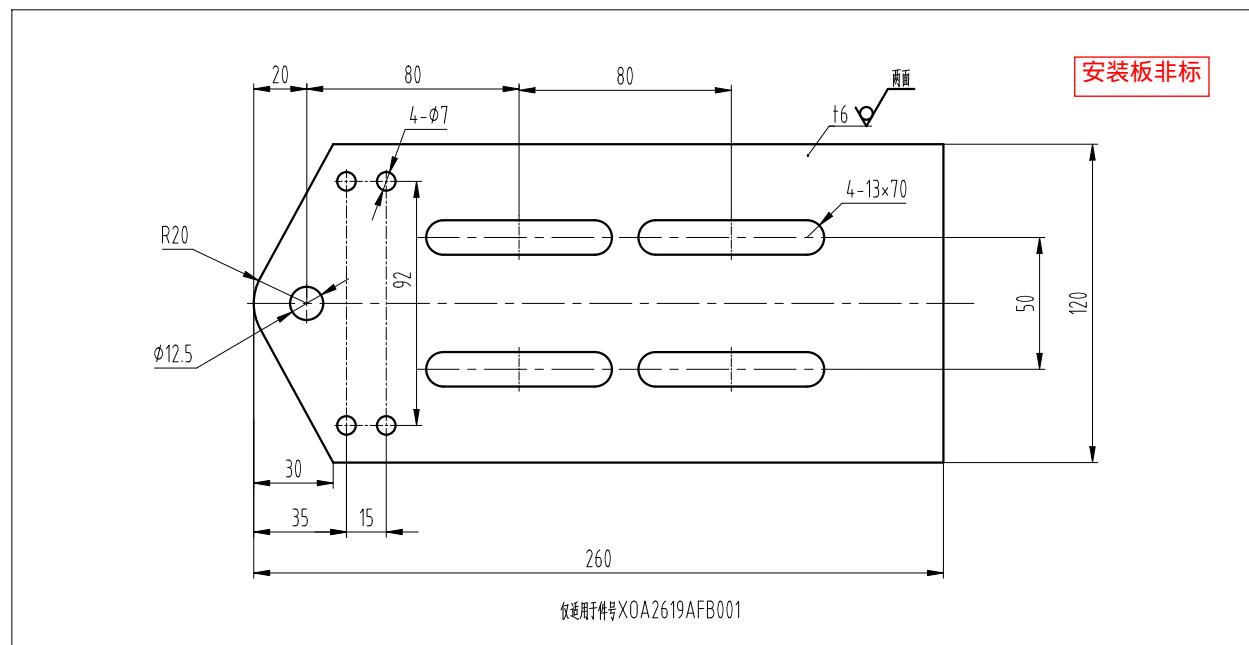

#### 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	标准化	实施日期			阶段标记	重量	比例	非标安装底板
								第一视角	CC	关键特性				
														1:1