


1		2										3					4							
A4 投影法: 第一视图 First Angle	长度/直径 LENGTH/DIAMETER		0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	圆角/倒角 RADIUS/CHAMFER			0.5~3	>3~6	>6	角度/短边尺寸 ANGLE/SHORT SIDE LENGTH			0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注中等项公差 GENERAL TOLERANCE		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等项公差 GENERAL TOLERANCE			±0.2	±0.5	±1	未注中等项公差 GENERAL TOLERANCE			±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	
线性尺寸 LINEAR DIMENSIONS		0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/宽度尺寸 RADIUS/WIDTH DIMENSION			0.5~3	>3~6	>6~10	厚度尺寸 THICKNESS DIMENSION			≤10	>10~50	>50~100	>100~400	>400		
线性公差 LINEAR TOLERANCE		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差 CHAMFER TOLERANCE			±0.2	±0.5	±1.0	角度公差 ANGLE TOLERANCE			±1°	±30'	±20'	±10'	±5'		
OK2108										OK2108										OK2108				
																				<img alt="Technical drawing of a safety switch assembly showing three views: front view, side view, and top view. The front view shows a vertical assembly with a handle and internal components. The side view shows the handle and a base plate with mounting holes. The top view shows the internal mechanism and				

80001602 提拉板 (OX-210B) L=302 鑫宝龙 P1-1

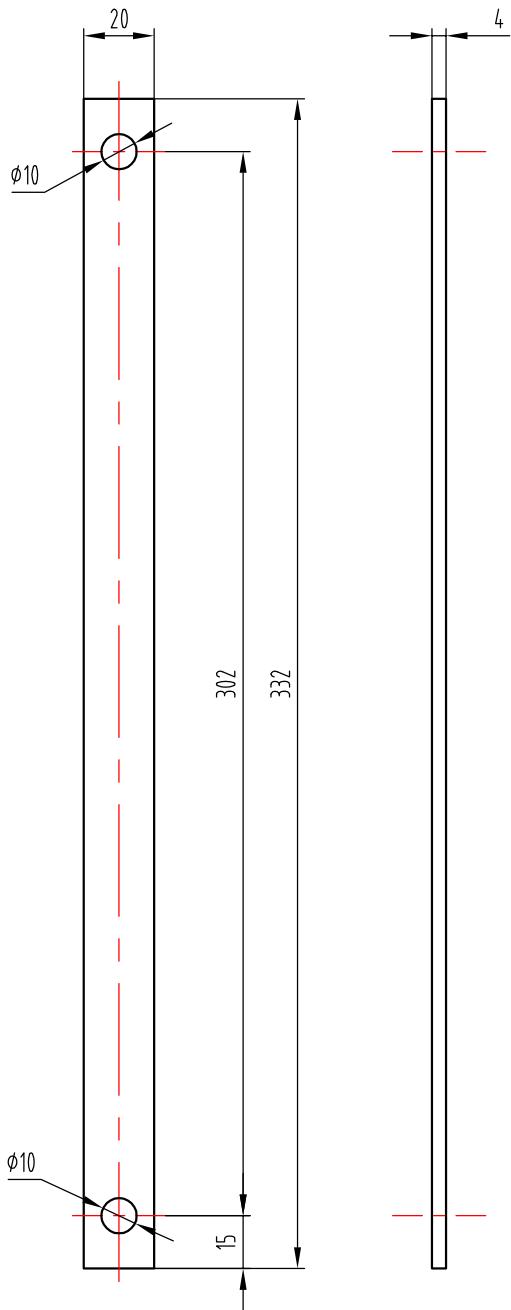

技术要求:
表面平整,去锐角毛刺

电镀白锌

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	4mm 钢板			OX210B 直拉板
设计			标准化			阶段	标记	重量	
审核								1:1	OX210B.20
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			