

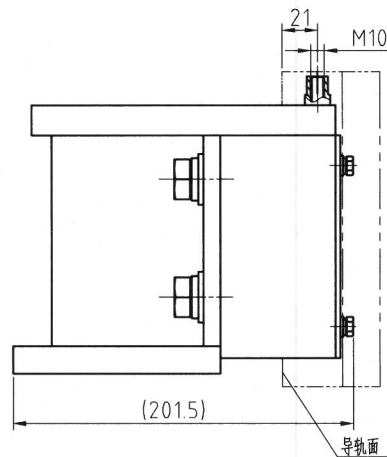


	1		2		3		4		5	6		7		8				
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

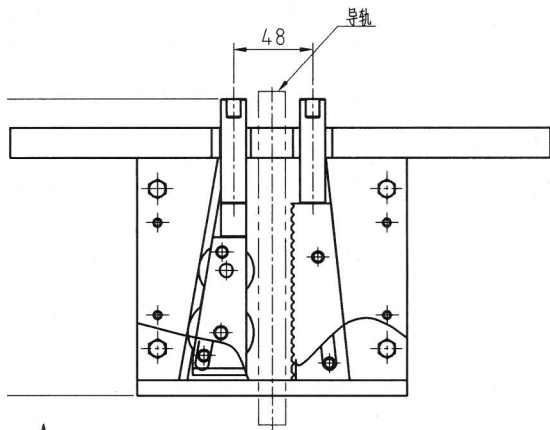

V查询表	
v	V
0.25	025
0.50	050
0.63	063

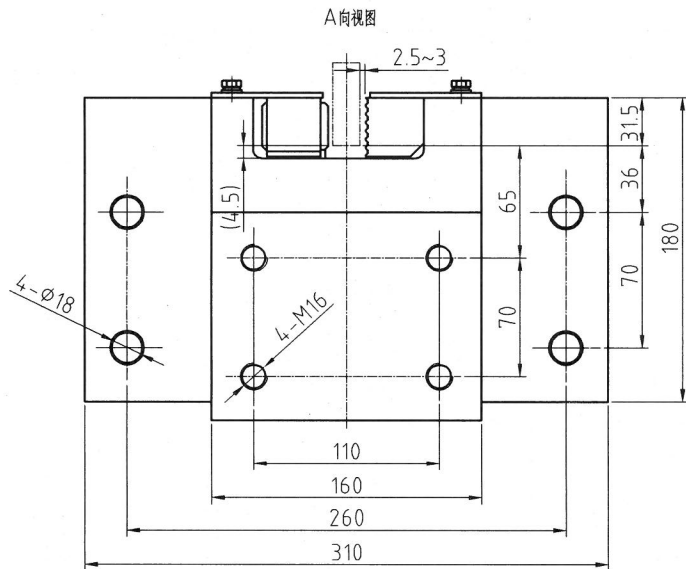

技术要求:

1. 本件适用额定速度: $V \leq 0.63$ m/s, 适用于导轨面宽为15.88、16, 电梯总质量(P+Q) ≤ 12000 , 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 装配调整后在调整部位点上红漆;
4. 本图按奥德普OX-388绘制, 铭牌为中文, 若选用其他厂家的同类产品需确认相关接口尺寸, 同样接口尺寸的产品可对应查找相应件号, 不另外出图;
5. 本图参数Q为额定载重、P为轿厢自重、v为额定速度, 其值见配方表;
6. OX-388安全钳匹配滑动导轨图号: FF23054A 导轨;
7. OX-388安全钳的提拉距离范围: 30-60mm。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码.PQ参数值.V参数值

编码示例: 2354201.5000.100

1	FF23542A01	组件			
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	黄继	20210722	比例	1:3	图幅 A3
校对	丁特	20210722	共 1 页	第 1 页	立Joylive苏州巨立电梯有限公司
标准化	朱政政	20210722	安全钳OX-388		FF23542A
审批	常志杰	20210722			