

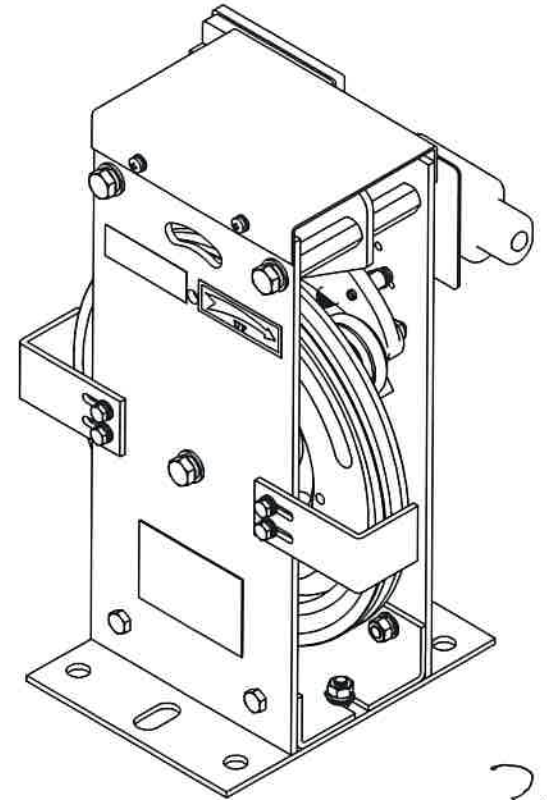
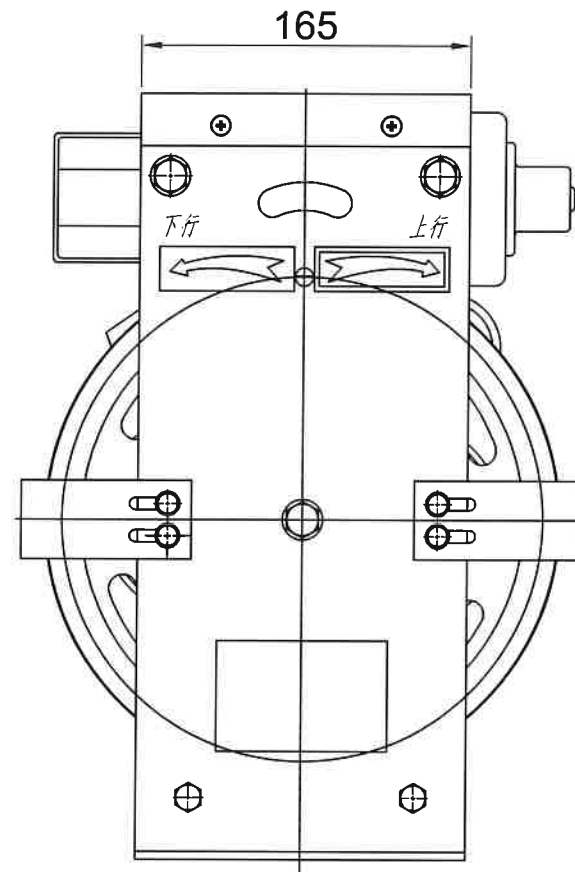
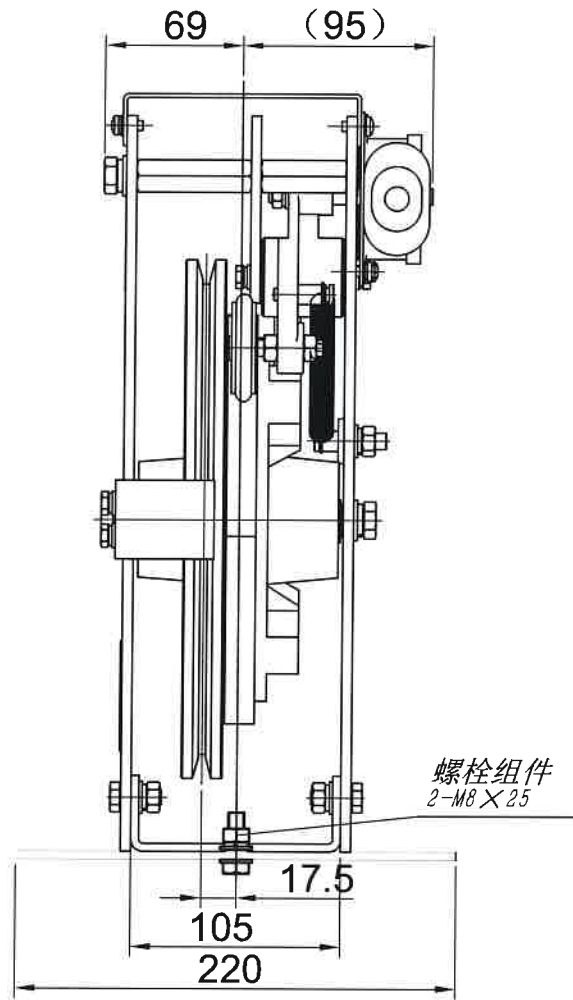


A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倾斜切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

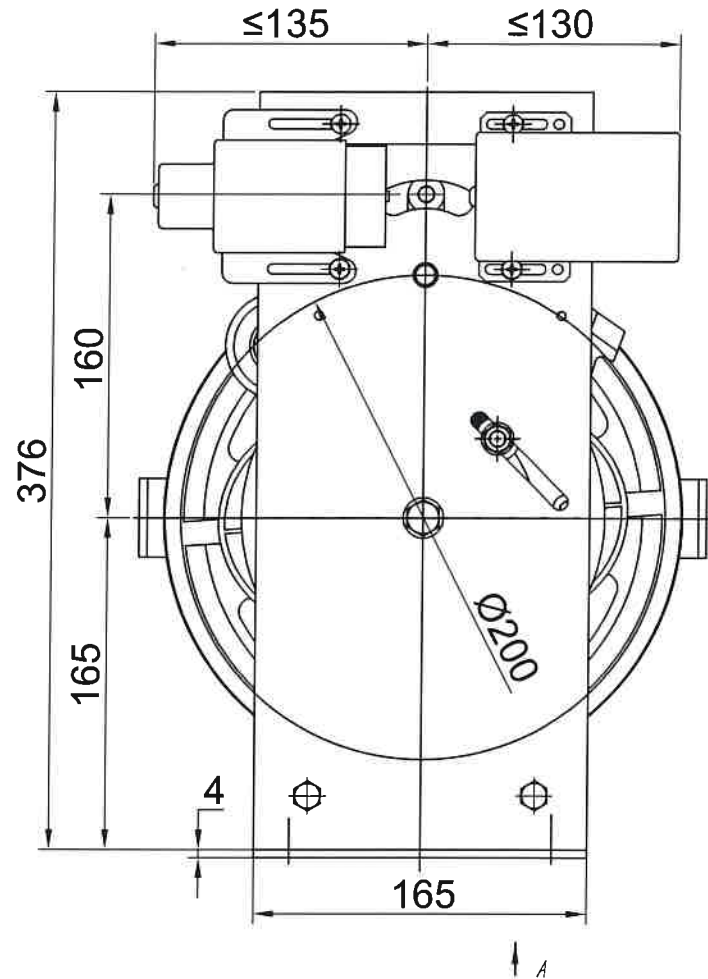

视图 A(去限速器主体配件)

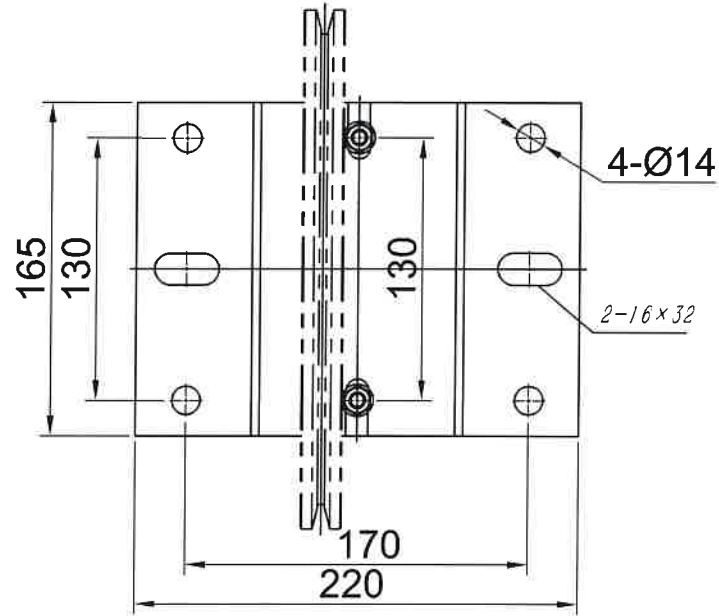

件号	速度	备注1	备注2
PGEL6H032002 /G26NW0021	V=1.0m/s	英文	含接插件 接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002

装箱清单

物料名称	数量	备注
OX187限速器	1台	
调试报告及合格证	1份	
使用说明书	1份	
安装底板	0件	无需配置




技术要求

- 1 本图根据奥蒂斯OX-187(G04)双向限速器绘制;
- 2 配用钢丝绳直径 $\phi 6$;
- 3 绳轮转动灵活,且转动过程中无异响,限速器速度调试完毕在调节位置处进行密封;
- 4 装箱时需注意标识清晰,参数与实际相符,装钉牢固,位置方向一致
- 5 本装置按配安装底板形式绘制,实际装箱无此底板;
- 6 超速开关及测试电磁锁电压等级DC24,制动力 $>500N$;
- 7 本装置绳轮节圆直径为200,仅适用于额定速度 $\leq 1.25m/s$;
- 8 铭牌要求满足CE认证

一次性图纸

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日期

△							GLARIE	首次发布版本		图号	GEL6H032			
△								240520						
△							绘 图	於洪芹	240529	比例	1:4	名称	限速器	
△							校 对	范孝辉	240529	共 1 页				
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明			更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	章毅	240529	第 1 页	材料	组件

A3			基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)		0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	 			
			公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差		±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°				
件号：GEL8B064001按此接线 AMP 3P母插件，型号：AMP-480701 插件打标 “3M” AMP母插针，型号：350536 1 2 3 棕色 黄绿线 蓝色 限速器安全回路电气开关 接至限速器外壳																									
件号：GEL8B064002按此接线 电磁铁电压AC220V时： AMP 4P母插件，型号：AMP-480703 插件打标 “4M” AMP母插针，型号：350536 1 2 3 4 棕色 蓝色 棕色 动作电磁铁 释放电磁铁 电磁铁电压DC24V时： AMP 4P母插件，型号：AMP-480703 插件打标 “4M” AMP母插针，型号：350536 1 2 3 4 24V+ 24V- 24V+ 动作电磁铁 释放电磁铁 △																									
描图																									
旧底图总号																									
底图总号																									
签字日期																									

△									首次发布版本		图号	GEL8B064			
△									191101						
△								绘图	周雨	20191114	名称	限速器接线			
△	1	增加DC24V电磁铁正负极描述					191226	周雨	顾正龙	191220			校对	李勇	20191114
记号	处数	更改原因及说明					更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	顾正龙	20191114	共1页	材料
											审核	顾正龙	20191114	第1页	