
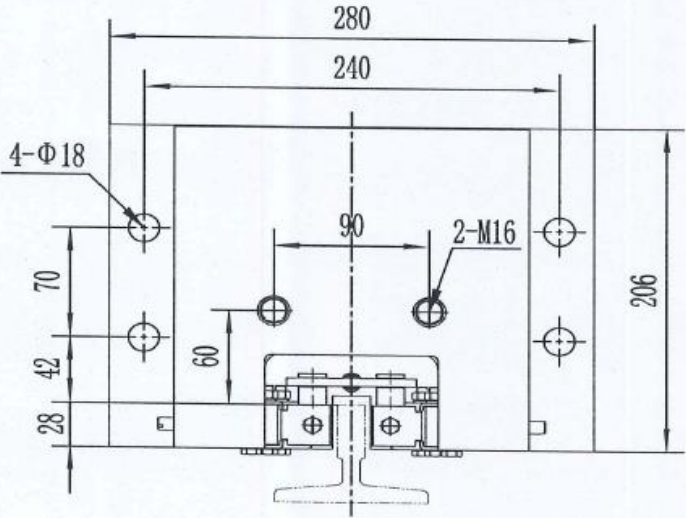
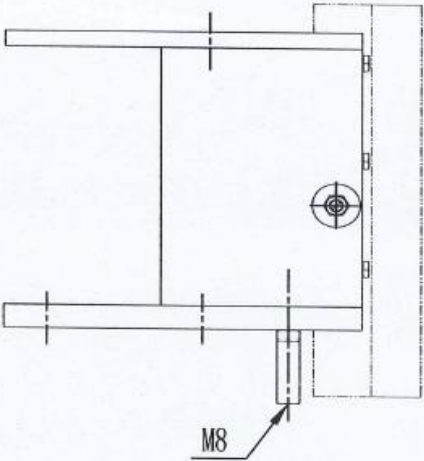


80008799 OX-188安全钳(单体拉M8-K30903027) P+Q=3600 ≤2.5ms 16mm 本色RAL6005 中英文 美迪斯

K30903027

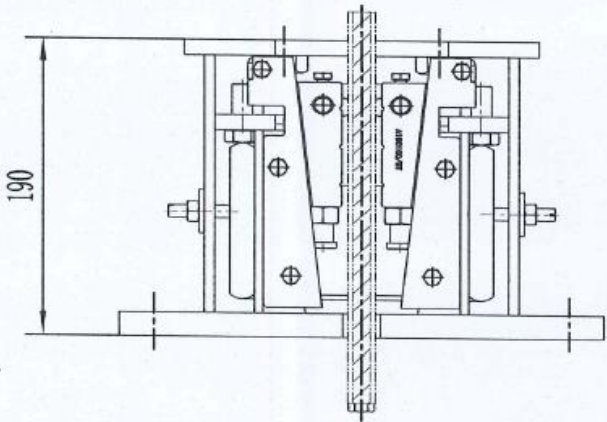

技术要求

- 1.本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量P+Q需参照有效的型式试验报告: 生产时需注明参数要求;
- 2.装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
- 3.本图按单提拉形式绘制,其与提拉机构拉杆螺孔为M8;
- 4.装配调整后在调整部位点上红漆,且按要求装钉铭牌及合格证;
- 5.本图按配OX-029导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例,注明参数为: 73-100×150/4-M16)

适用导轨导向面宽度k: 10mm / 16mm

定制: J20005G01

						安全钳			美迪斯电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		组装			美迪斯电梯有限公司	
设计			标准化							
校对			批准							
审核										
工艺			日期	2020.5.20						
								图样标记	重量	比例
										1:3
								共 张	第 张	
								K30903027		