
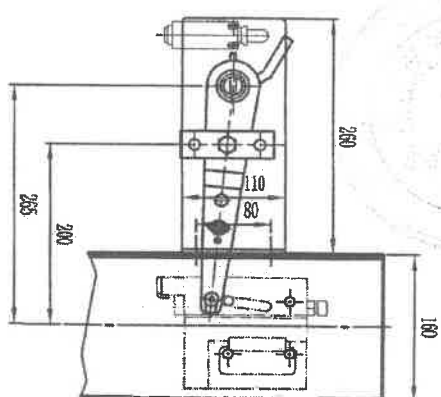
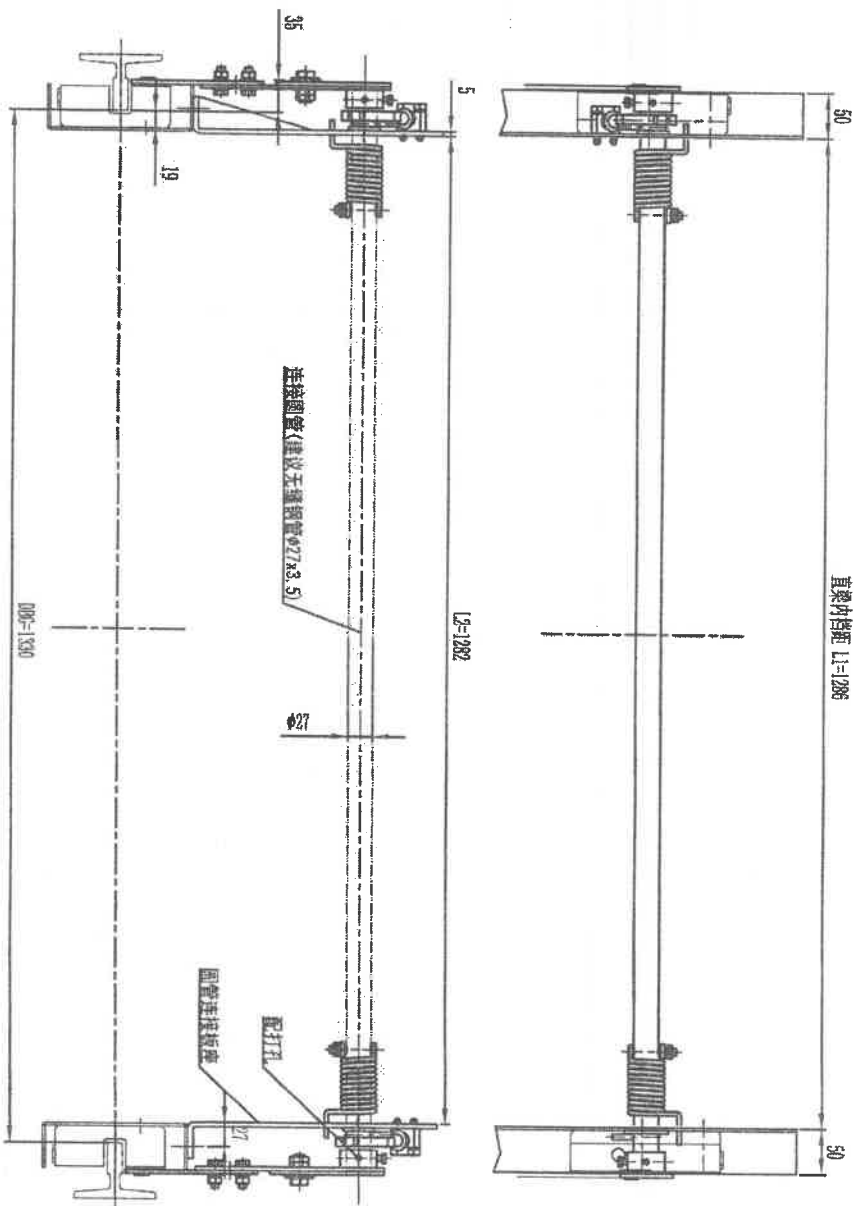


直梁内档距 $L_1=1286$ 

國管連接板座示意图

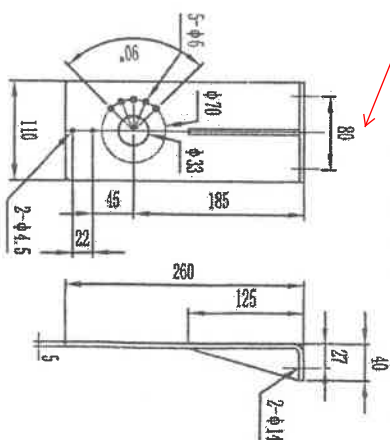

1、配安全钳210B, 含安全钳整套采购;

2. 连接随管分段，现场连接，其余零件及安全销按原设计；
3. 预紧力为 $150N \cdot 200N$ ；
4. 提拉随臂需要随臂同步提拉，安装时先安装一侧随臂，再同步另一侧随臂位置，打开安全销挂销；
5. 开关安装需保证安全销动作时有效触发开关；
6. 安装后，需保证随臂提举能够完全到位，提拉过程中随臂外侧边沿不允许超过安全销滑动销头工作面；


XW22-J-02110

[illegible]

-POS	名称	DEF	图号	品/料	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	缓冲组件	DWG	X2101AA00	G01					提拉侧	-01	1	1	1	1
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50						与开关组件打包	-02	4	4	4	4
-03	开关打杆组件	DWG	AX210BT113	G02					备用,与开关组件打包	-03	1	1	1	1
-04	安全联动装置(开关组件)	DWG	X2101A000	G90					按清单,见本图	-04			1	1
-05	轴套	DWG	X2101AB00	G01					与开关组件打包	-05	2	2	2	2
-06	扭簧	DWG	0X210AT-3	G01					备用,右扭簧	-06	1	1	1	1
-07	六维螺栓		GB/T 5783 M8x4.5						与开关组件打包	-07	2	2	2	2
-08	六维螺母		GB/T 6172.1 M8						与开关组件打包	-08	4	4	4	4
-09	连接圆管	DWG	X2101AC00	G99						-09		1		1
-10	扭簧	DWG	0X210AT-3	G02					备用,左扭簧	-10	1	1	1	1
-11	扭杆组件	DWG	X2101AA00	G02						-11	1	1	1	1
-12	挡圈	DWG	X2101AD00	G01					调整用,与开关组件打包	-12	1	1	1	1

X2101A000G90 安全联动装置(开关组件) 清单			
UKT开关			1件
紧固件 0H210.4-2(备用)			1件
十字槽六角头螺栓 GB/T 823 M4X35			2件

开孔尺寸



参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距
SAFTYP	安全钳型号

尺寸表

X2101A000_		A1L	A2L
G01		DBG-38	DBG+67
G02			
G03			
G04			

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为0X-210T A,配合使用安全钳为0X-210B或0X-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳,不包含开关;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 装设扭簧需保持同步提拉,安装时先安装一侧扭簧,再同步另一侧扭簧位置后,打孔安装侧扭簧;
- 5 开关安装孔为通孔,需保证安全钳动作时有足够发开关;
- 6 安装后,需保证扭簧提拉能够完全到位,提拉过程中扭簧外侧边沿,不允许提过安全钳滑钩头工作面。

