
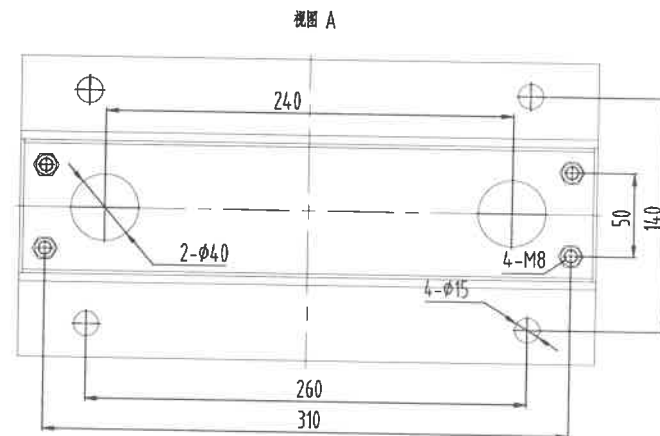
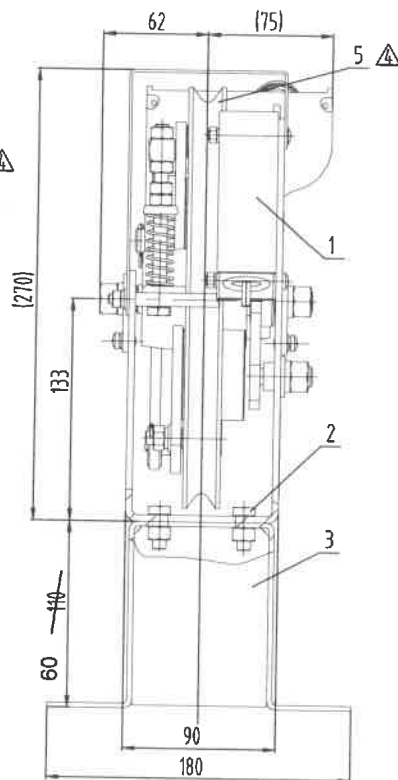


A3

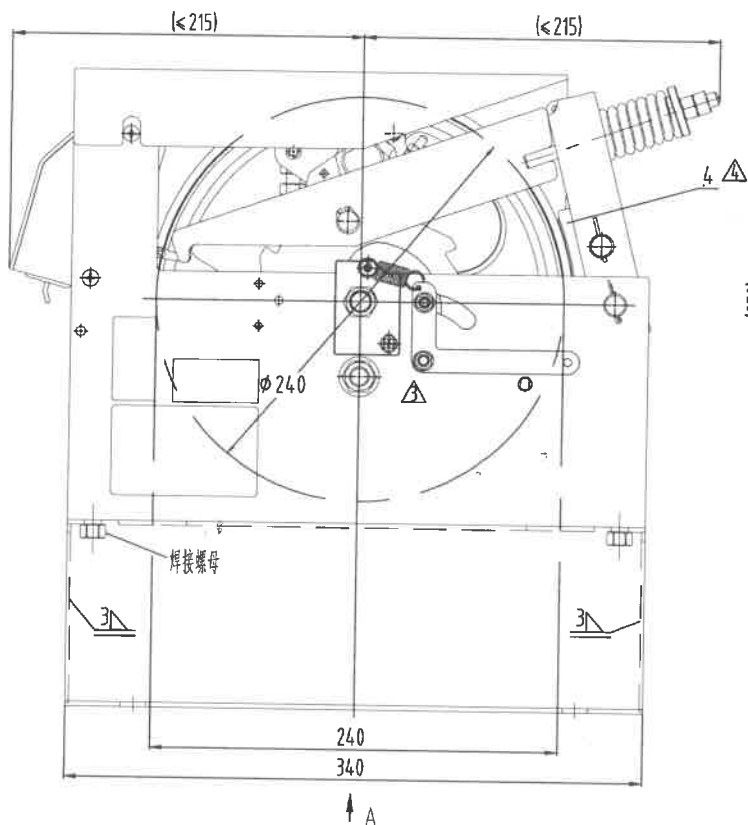

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工		切削加工
	>120	<=120	
线性尺寸	m	m	c
倒圆半径和倒角高度	c	m	c
角度尺寸	v	c	c
形位公差 GB/T 1184	L		K

技术要求

- 1.制动瓦制动后，制动块距绳槽两侧间隙小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与绳槽中心对齐；
- 2.绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
- 3.可与涨紧轮OX-300及OX-200等配套使用；
- 4.限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和油漆封记，贴上方向标识，装订铭牌合格证等标识；
- 5.本图按杭州西奥电梯有限公司要求提供，表中限速器速按照GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9项要求(注：对重侧限速动作速度大于轿厢侧且不超过轿厢侧的10%)；
- 6.本限速器配套的涨紧装置为OX-300；
- 7.限速器铭牌、合格证等位置参照样品确定。
- 8.限速器铭牌改为双面黏贴
- 9.限速器可通过手动触发制动，其操作说明黏贴于黄色防护罩正上方
- 10.对重侧限速器需有“对重侧”字样标签标识，张贴在铭牌旁；
- 11.4个膨胀螺栓(M12X110)随限速器一起放在包装箱内

CA号	标记	处数	更改内容
CA-D2005041	△	1	技术要求增加：4个膨胀螺栓(M12X110)随限速器一起放在包装箱内。
CA-D171203	△	1	限速器铭牌改为双面黏贴
JSD17187	△	2	版面更新，增加手动检测机构
CA-D1910018	△	3	1.增加下层绳瓦、绳槽圈图；2.技术要求增加对重限速器标签标识

FB-XOA2531ABT006-D50575

更改人	日期	设计	吴春龙	杭州西奥电梯有限公司
胡先高	2020-05-18	校对	高费亭	
曾祖卿	2017-12-06	标准化	薛艳妮	
俞国剑	2017-12-27	批准	宋亮	
沈炳杰	2019-10-11	日期	2016-11-30	比例: 1:3
共10页 第1页				CA号: CA-D170414

A3

一角 FIRST

A

B

C

D

F

F

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120		
		电焊	钎焊	
线性尺寸	m	m	C	m
倒圆半径和倒角高度	C	m	C	
角度尺寸	v	C	C	
形位公差 GB/T 1184		L		

XOA2531ABT__							003	004	005	006	007	008	011	012	013	014	015	016								
额定速度V (m/s)							1.0	1.5	1.6	1.75	2.0	2.5	1.0	1.5	1.6	1.75	2.0	2.5								
绳轮节圆直径 (mm)							240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240								
限速钢丝绳直径 (mm)							φ6.3	φ8	φ8	φ8	φ8	φ8	φ6.3	φ8	φ8	φ8	φ8	φ8								
重 量(kg)							15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79								
备 注							轿厢侧						对重侧													
							组成件																			
序号	图幅	代 号	名 称	数量	材 料	备 注	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号
1	A4	XOA2531ABT101	OX240限速器	1		不另出图																				
2	A4	GB/T5781/M8X20	螺栓	4																						
3	A4	OX240.5	底板	1	钢板 3.0 GB/T 708 Q235A GB/T 11253																					
4	A4	XOA4230AAA001	闸瓦	1																						
5	A4	XOA4111ACJ__	绳轮绳槽	1			001		002		002		002		002		001		002		002		002		002	



底板降低
50, 不另
出图

*


CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	吴春龙		杭州西奥电梯有限公司 XOA2531ABT OX240限速器 比例：此图不按比例 共 页 第 2 页 CA号： CA-D170414
			数据整理，整版排块		2017-09-01	校对	高赞亭		
CA-D1910018		2	1.增加下层阿瓦、绳轮槽图纸；	沈炳杰	2019-10-11	标准化	薛艳妮		
						批准	宋亮		
						日期	2016-11-30		

OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

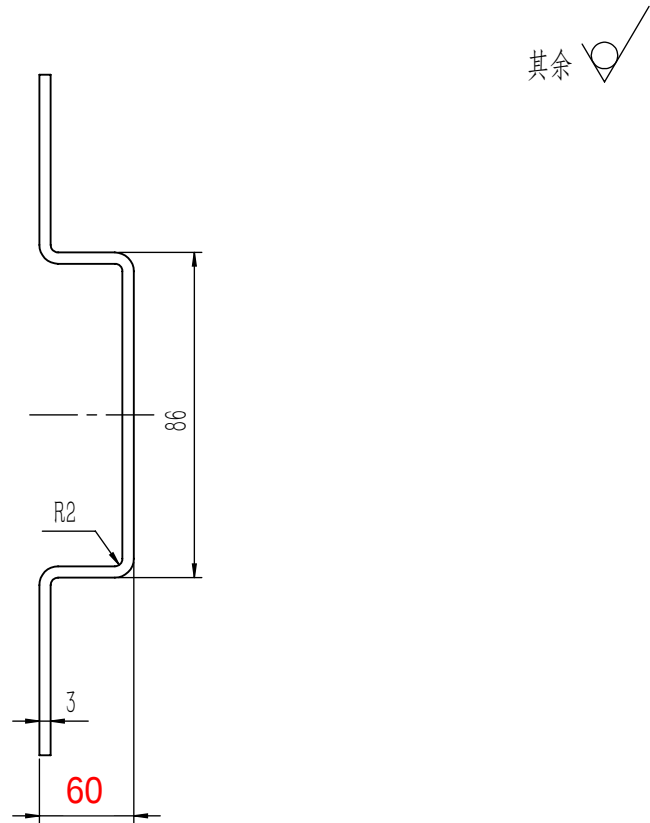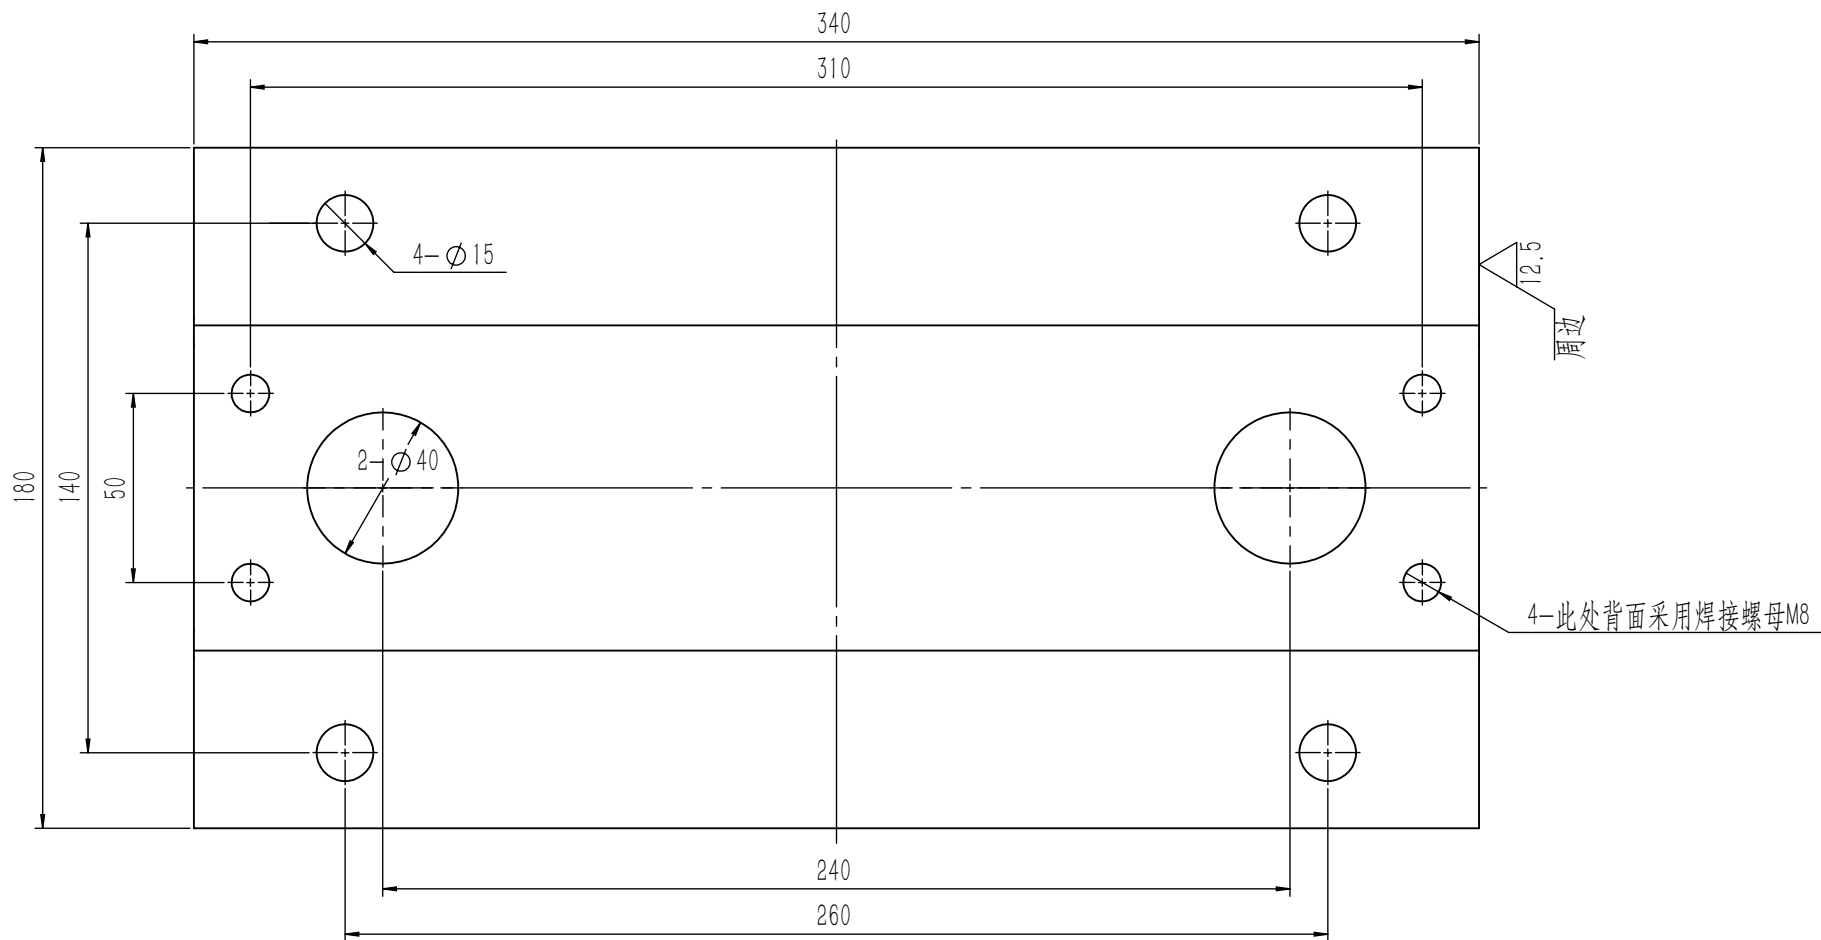

其余 

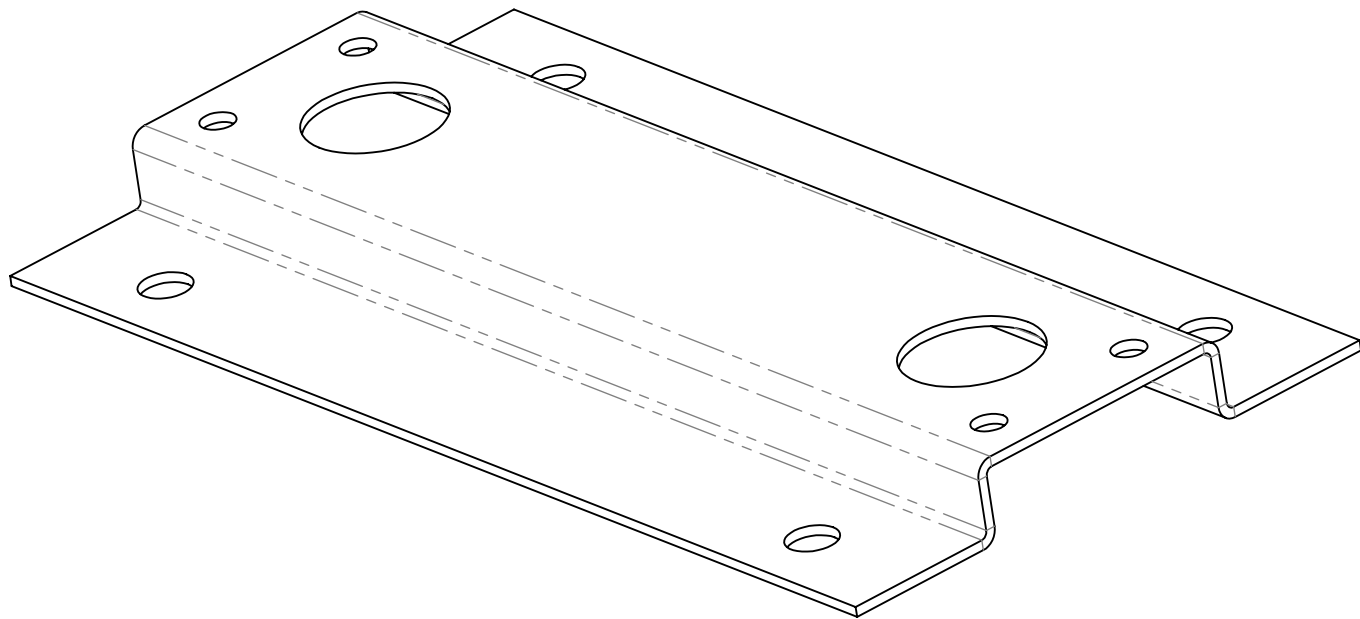

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
设 计			标准化					1.65	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		