


T114号机

底板非标

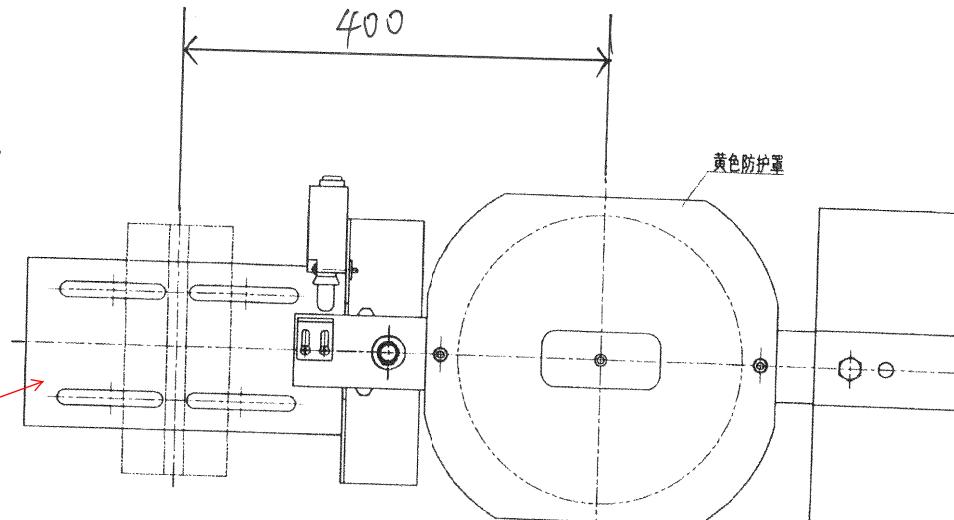

G17~G24(黄色防护罩)

底座尺寸见OLV/B/C

众能对应图号	TZA2619ABA	陈西凡
会签确认日期	2022.2.21	准
件号备注	017~024	人
共 2 页 第 2 页 授权	IPM22009	

底座

序号	对角螺栓	尾轴节距直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	A1L	D1	重荷材质	载重量kg	A2L	提升高度H(m)	尾轴零件包
TZA2619ABA017	AX200V018G17			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	320	R≤50	11个螺包
TZA2619ABA018	AX200V018G18			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50< R ≤100	10个螺包
TZA2619ABA019	AX200V018G19			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11个螺包
TZA2619ABA020	AX200V018G20			T114 / T127	325~375	20-80	120	4-18X90		24kg	320	50< R ≤100	10个螺包
TZA2619ABA021	AX200V018G21			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11个螺包
TZA2619ABA022	AX200V018G22			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50< R ≤100	10个螺包
TZA2619ABA023	AX200V018G23			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11个螺包
TZA2619ABA024	AX200V018G24			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50< R ≤100	10个螺包

底座


G24	张紧装置
G23	张紧装置
E22	张紧装置
G21	张紧装置
G20	张紧装置
G19	张紧装置
G18	张紧装置
G17	张紧装置
G00	缺

\$/TZA2619ABA~53L0.159 mm


①	增加项	刘海	22.02.15	
标记	处数	更改内容	签名	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		批准		
阶段 标记 重量 比例				
1:4				
共 2 张 第 2 页				

张紧装置

AX200V018

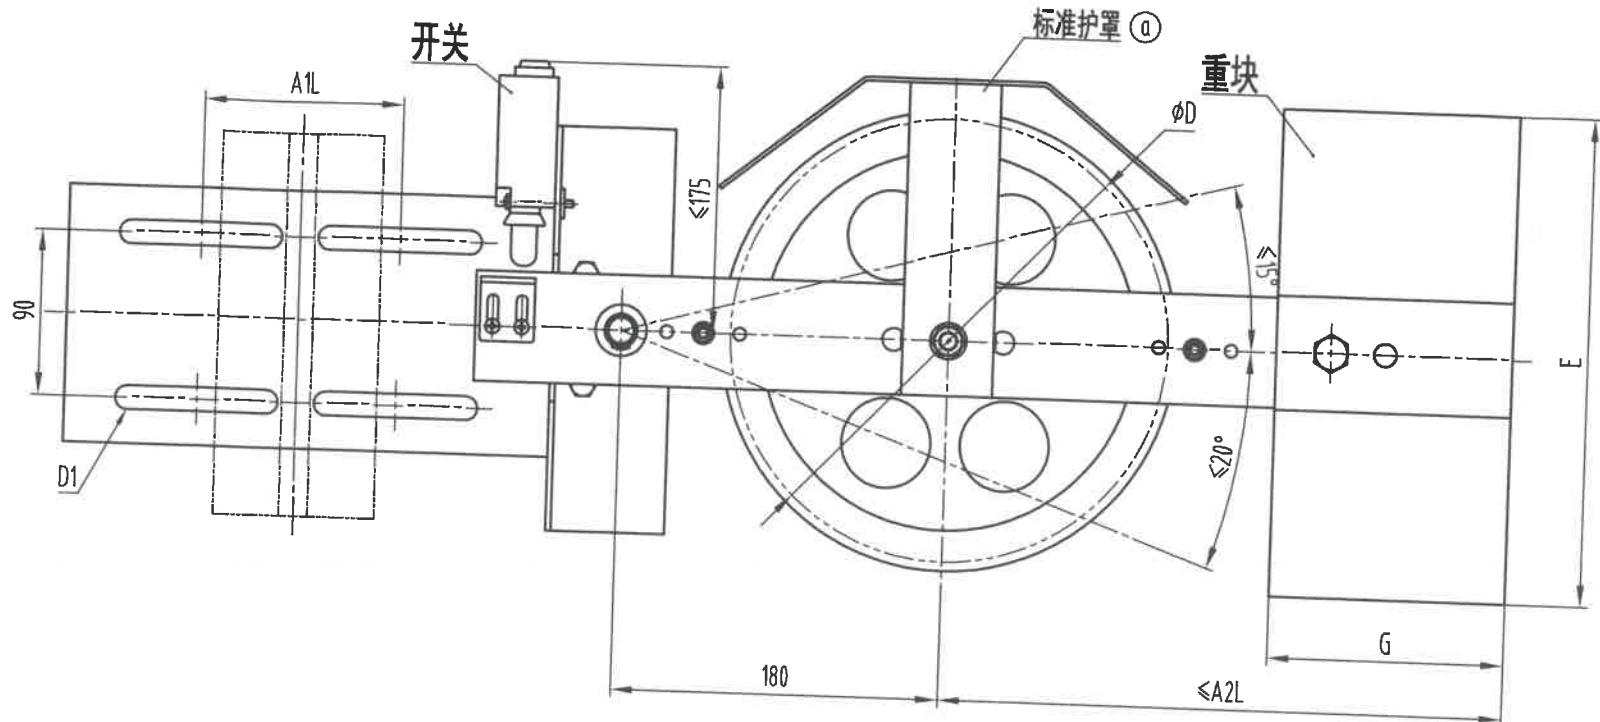

G01~G16 (标准护罩) ①

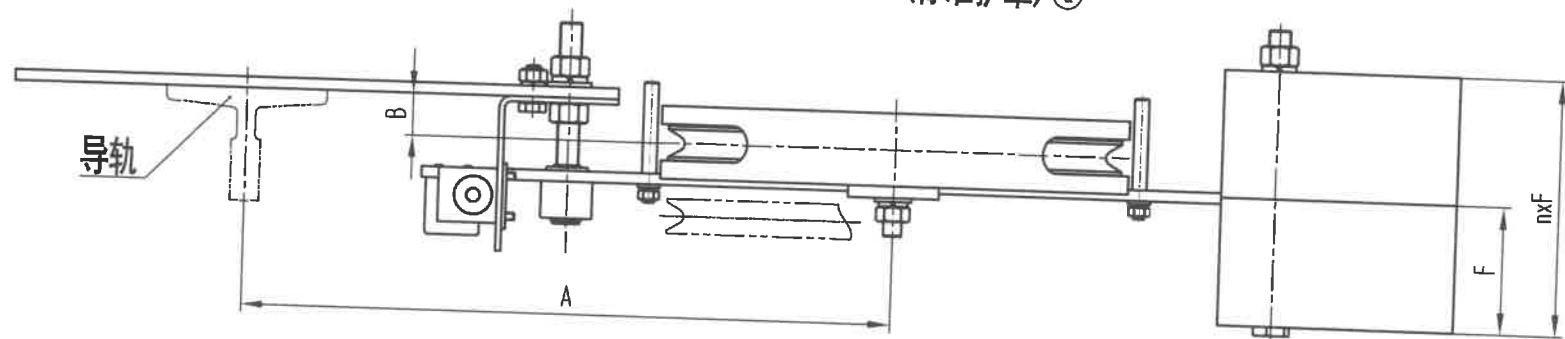

对应表

西子工件号	对应奥德普	绳轮节圆直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	A1L	D1	重块材质	重块重量(kg)	A2L	提升高度R(m)	压导板附件包
TZA2619ABA001	AX200V018G01	240	8	T75 / T89	315~385	重块石	110	4-13X90	16kg	320	R≤50	11小封包	
TZA2619ABA002	AX200V018G02			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				10小封包	
TZA2619ABA003	AX200V018G03			T75 / T89	315~385		110	4-13X90				11小封包	
TZA2619ABA004	AX200V018G04			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				10小封包	
TZA2619ABA005	AX200V018G05		6.3	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	16kg	320	R≤50	11小封包	
TZA2619ABA006	AX200V018G06			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				10小封包	
TZA2619ABA007	AX200V018G07			T75 / T89	315~385		110	4-13X90				11小封包	
TZA2619ABA008	AX200V018G08			T114 / T127	325~375		120	4-18X90	24kg	350	50< R ≤100	11小封包	
TZA2619ABA009	AX200V018G09	20~80	8	T75 / T89	315~385		110	4-13X90				10小封包	
TZA2619ABA010	AX200V018G10			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				11小封包	
TZA2619ABA011	AX200V018G11			T75 / T89	315~385		110	4-13X90				10小封包	
TZA2619ABA012	AX200V018G12			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				11小封包	
TZA2619ABA013	AX200V018G13		6.3	T75 / T89	315~385	重块铁	110	4-13X90	16kg	295	R≤50	11小封包	
TZA2619ABA014	AX200V018G14			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				10小封包	
TZA2619ABA015	AX200V018G15			T75 / T89	315~385		110	4-13X90				11小封包	
TZA2619ABA016	AX200V018G16			T114 / T127	325~375		120	4-18X90				10小封包	

重块尺寸

重块材质	重块总质量	使用数量 n	E	F	G
重块石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

G16	张紧装置
G15	张紧装置
G14	张紧装置
G13	张紧装置
G12	张紧装置
G11	张紧装置
G10	张紧装置
G09	张紧装置
G08	张紧装置
G07	张紧装置
G06	张紧装置
G05	张紧装置
G04	张紧装置
G03	张紧装置
G02	张紧装置
G01	张紧装置
G00	名称

技术要求


- 1 本图为OX-200张紧装置安装示意图；  
 2 本图为西子重工定制图，相关参数更改需双方确认；  
 3 本张紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；  
 4 开关IP等级至少为IP65；  
 5 缆轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂部件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；  
 6 现场安装缆轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位。安装时需保持部件组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂转动灵活，无卡滞异响；  
 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发声尺寸建议6~10mm，调节后螺钉拧紧。

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
(b)	1	更改B值范围为10~80	刘伟	22-1-9				
(a)	2	增加护罩说明标识						
设计		标准化						
审核								
工艺		批准						

AX200V018

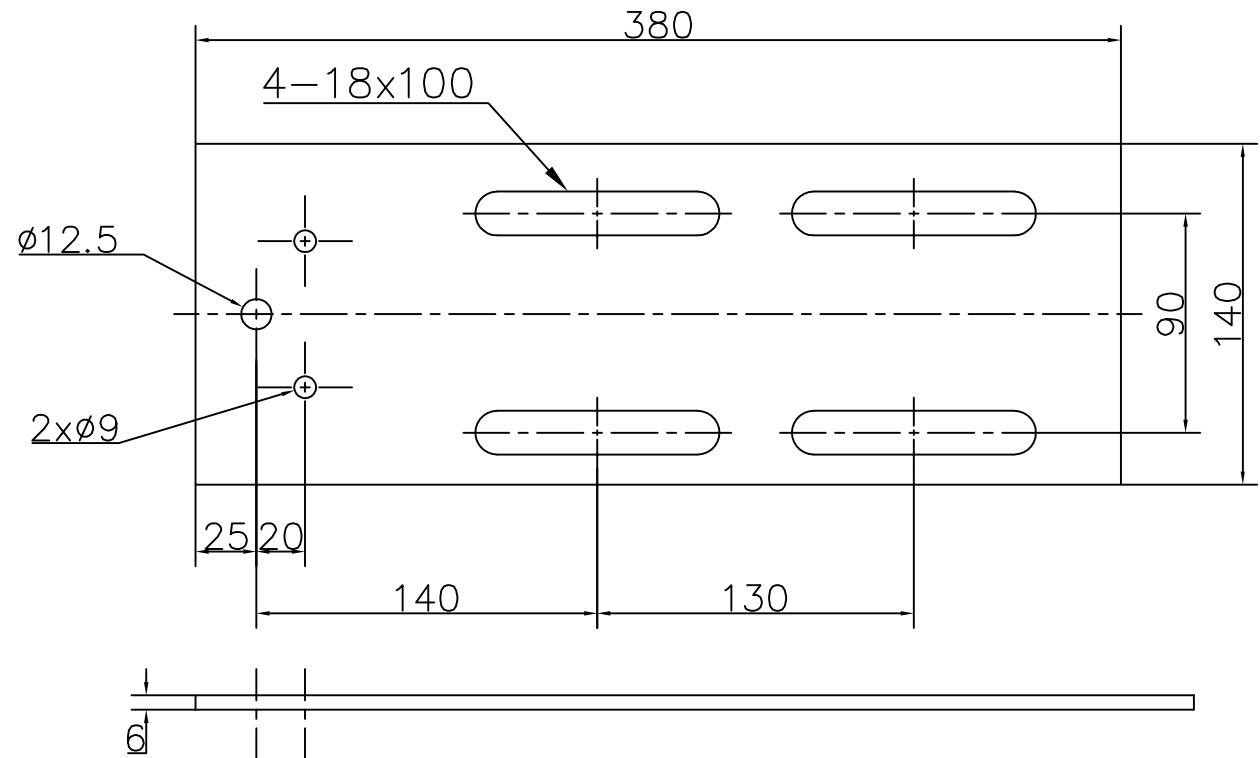

#### 技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
  - 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
  - 3、未注明公差按GB/T1184-K, GB/T1804-m执行。

6mm 钢板