

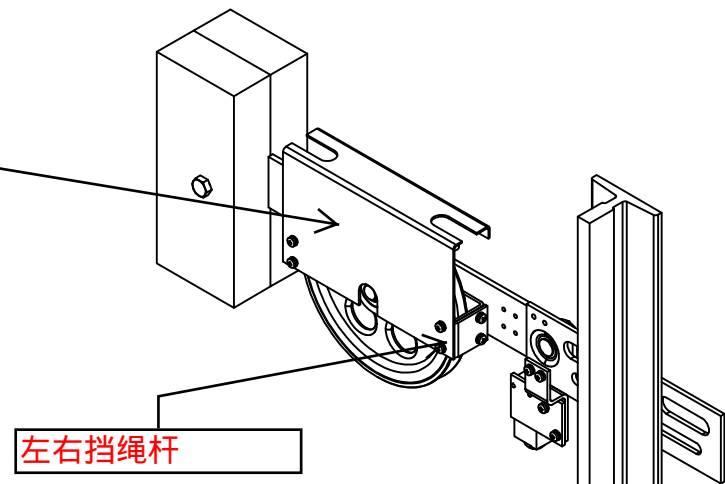


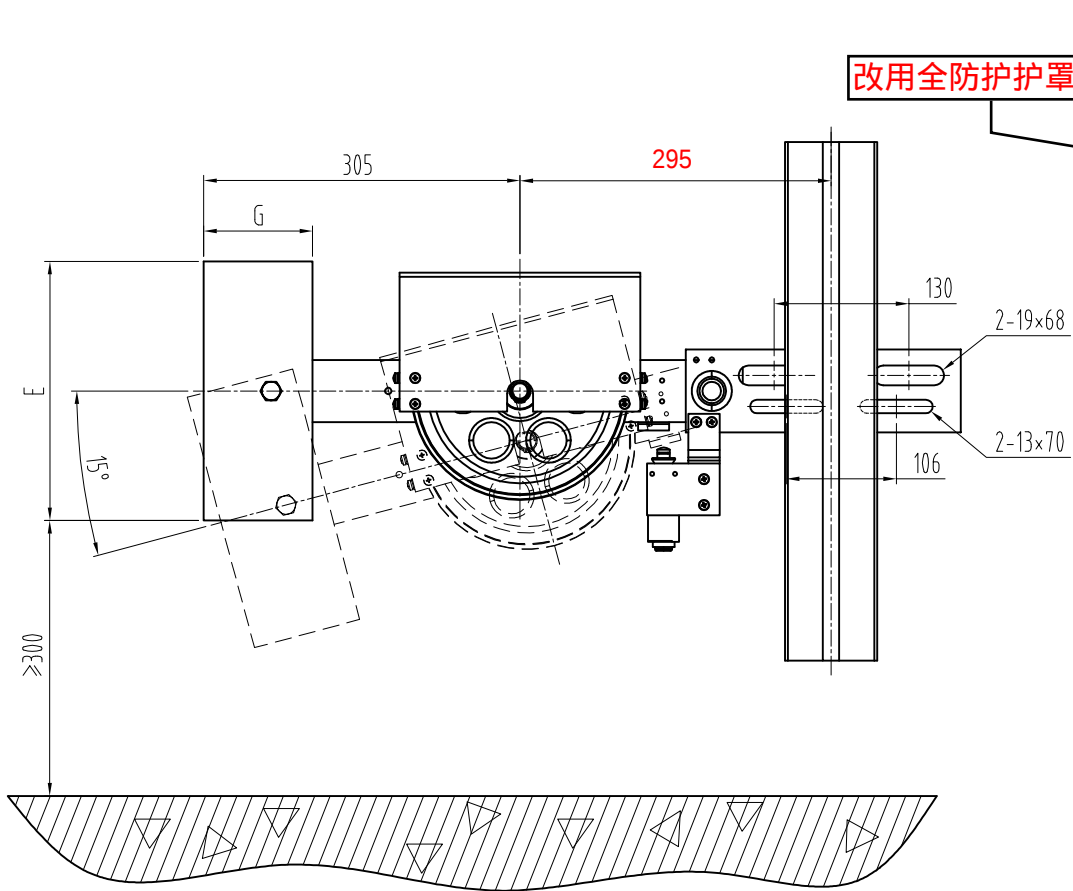

配重块尺寸表


TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170

注：颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

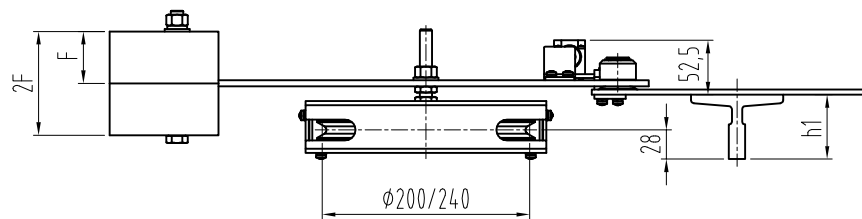

320	重晶石	16 / 24	89	6	200/240	G02	涨紧装置
300			62		200/240	G01	涨紧装置
A	材质	配重质量	导轨高度h1	钢丝绳直径	绳轮直径	G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化					比例
审核								1:2
工艺			批准			共	张	第 页
						涨紧装置		
						OX-200B		

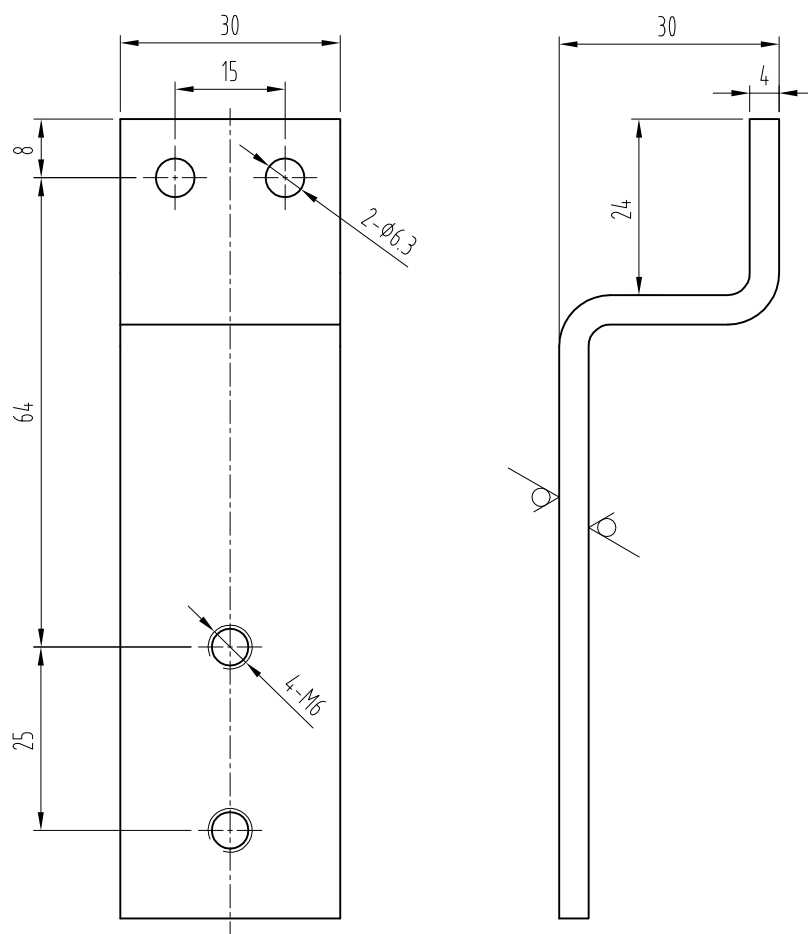


技术说明：

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件喷漆，颜色绿色；厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						</									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其余6.3

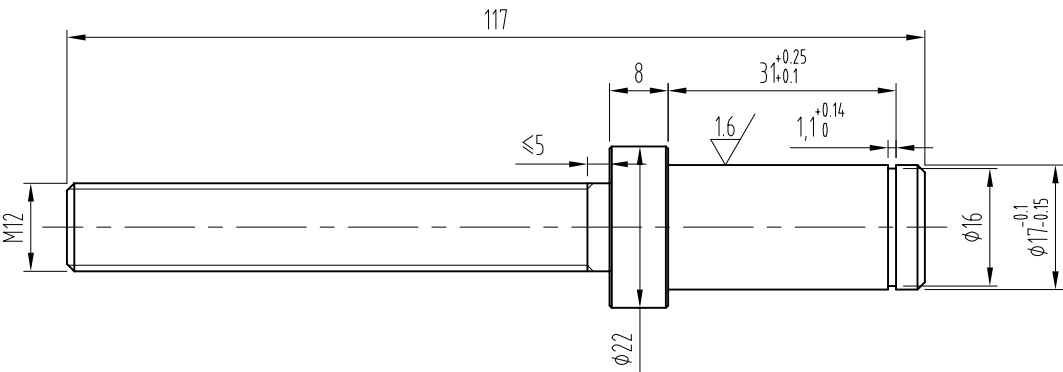

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件表面镀锌,厚度≥8μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						20#/ Ø 22					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B主轴					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段	标记	重量	比例	0X-200B-2	
审核									1:1		
工艺			批准			共	张	第	页		

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 500
- Overall height: 500
- Top hole: $\phi 30^{+0.12}_{-0}$
- Two middle holes: $2-\phi 12.5$
- Bottom hole: $\phi 13$
- Horizontal dimensions from the left edge:
 - 60 (width of the top hole)
 - 185 (distance from left edge to the center of the two middle holes)
 - 240 (distance from left edge to the center of the bottom hole)
- Vertical dimensions from the top edge:
 - 30 (distance to the center of the top hole)
 - 48 (distance between the top hole and the two middle holes)
 - 16 (distance between the two middle holes)
 - 20 (distance between the two middle holes and the bottom hole)
- Bottom hole detail: $2-M5$ (two M5 holes, one on each side of the center line)

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--