

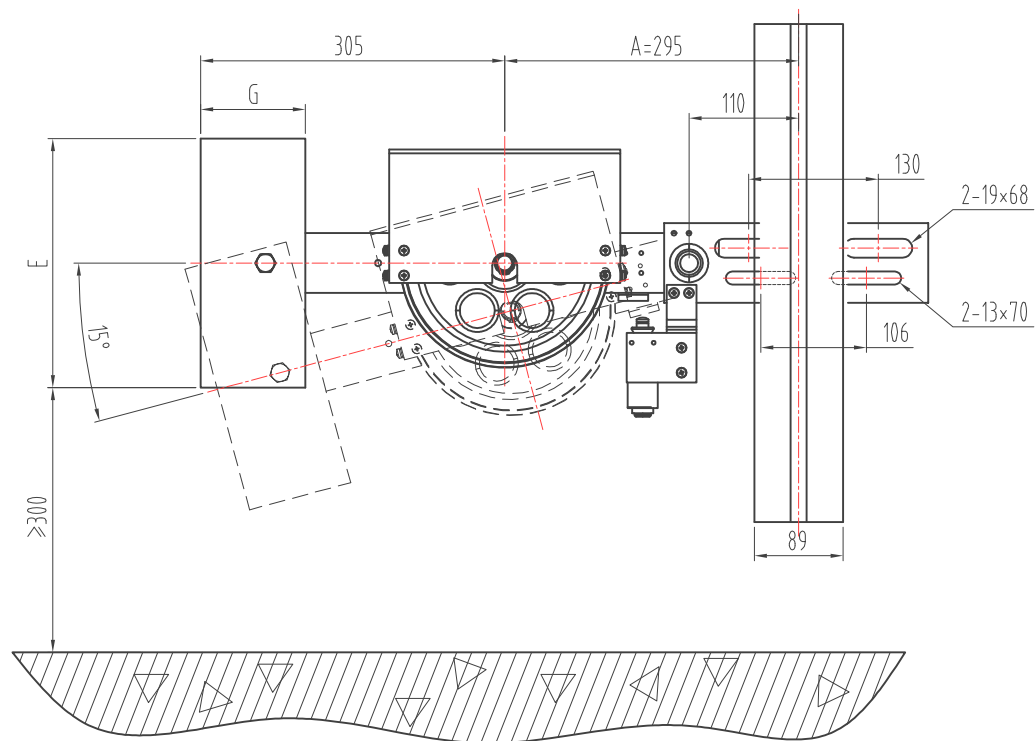


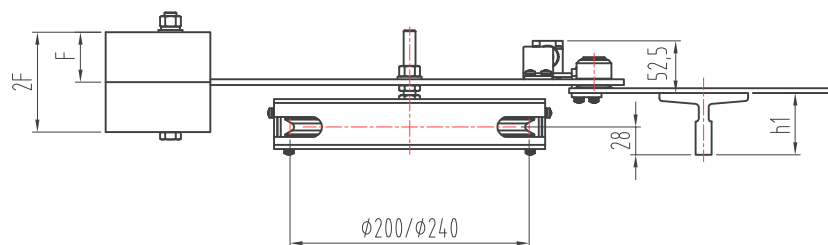


配重块尺寸表

TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170
铸铁	16	250	50	105

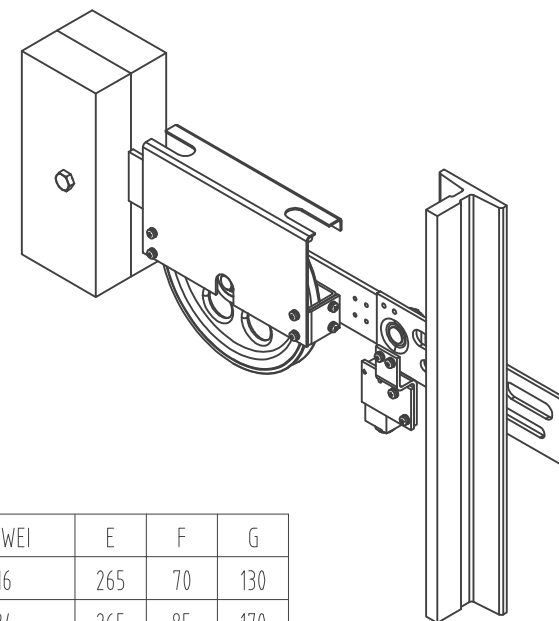

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月	装配图		
			设计			阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准			共	张	第 页
						涨紧装置 OX-200B		

其余 $\sqrt{12.5}$

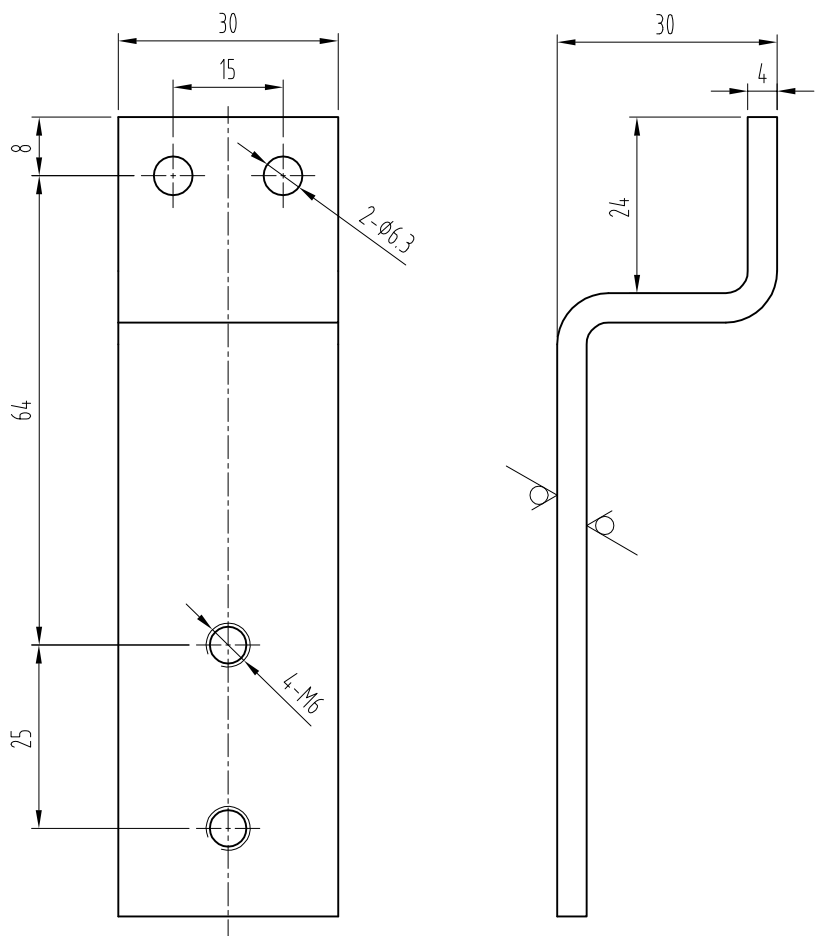




技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色绿色; 厚度60~80 μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/4.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B开关支架					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段标记重量比例					
						1:1					
审核						0X-200B-6					
工艺			批准								
						共 张 第 页					

其余 $\sqrt{12.5}$

L00	绳轮直径 (mm)	A	B	C	D	备注
L01	200	232	201	156	140	
L02	240	272	241	196	160	

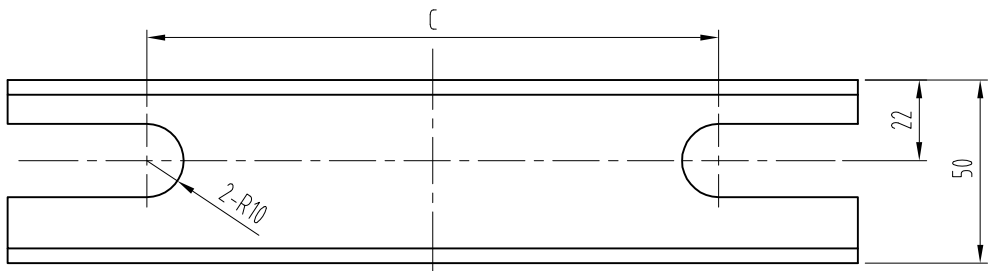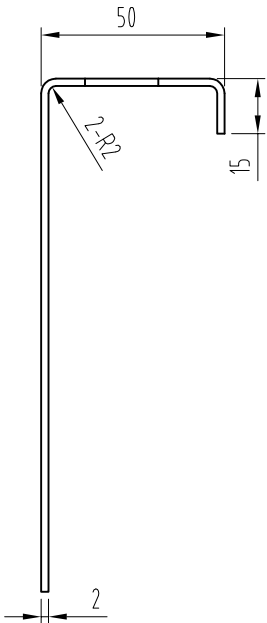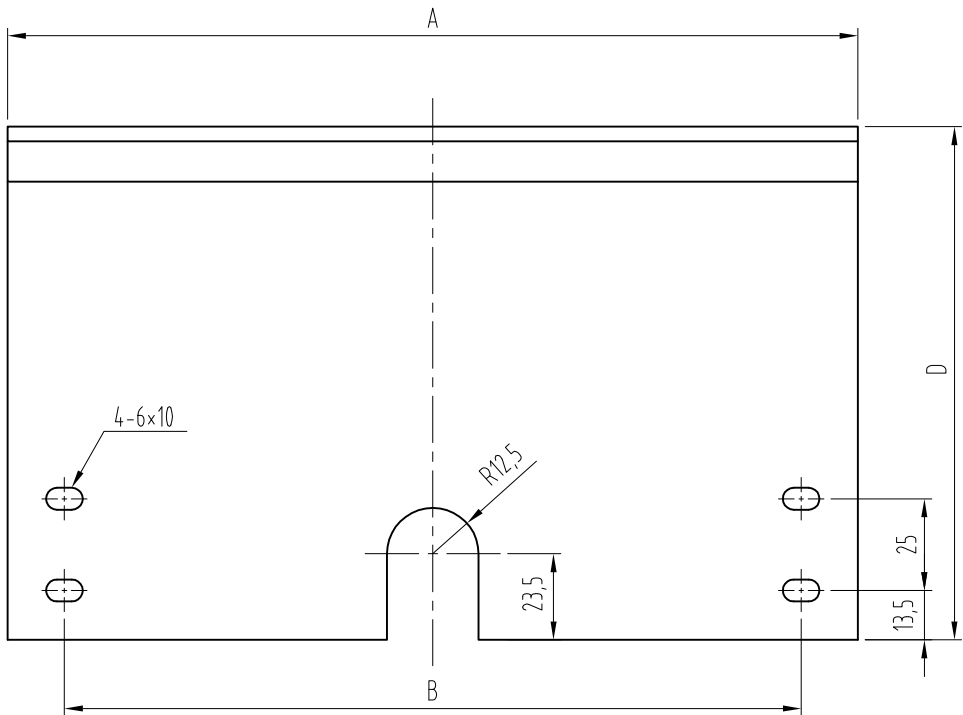


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色黄色 (RAL1003); 厚度60~80 μm ;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/2.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B防护罩					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						1:2					
审核											
工艺			批准			OX-200B-5					
						共 张 第 页					

其余 $\sqrt{12.5}$

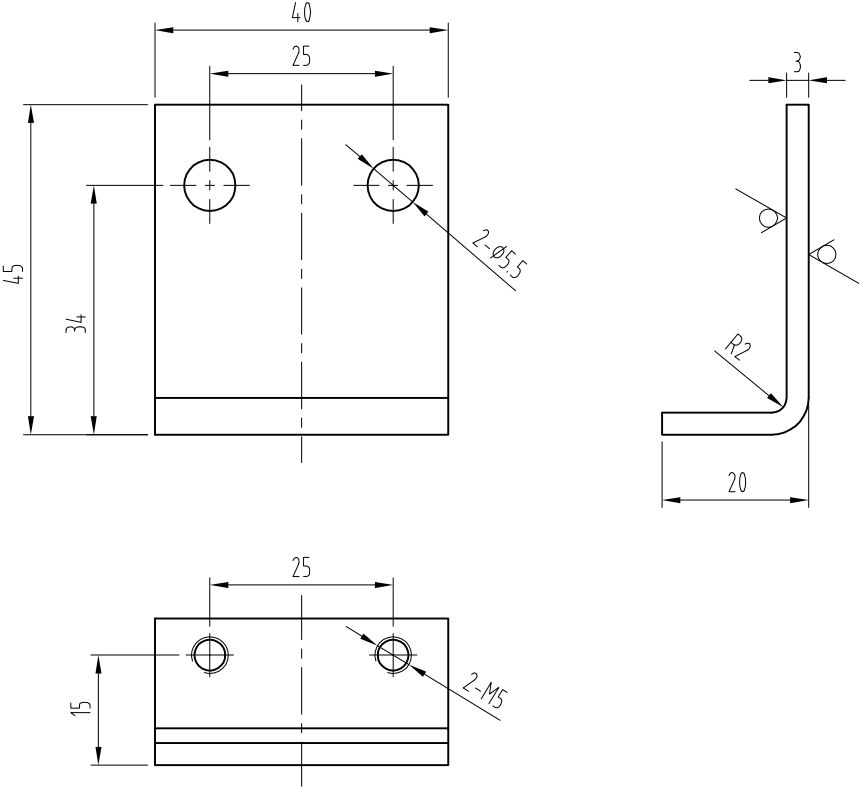


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件镀锌,厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				200B直角支架	
						Q235A/3.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	0X-200B-4	
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
审 核									1:1		
工 艺			批 准			共 张 第 页					

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

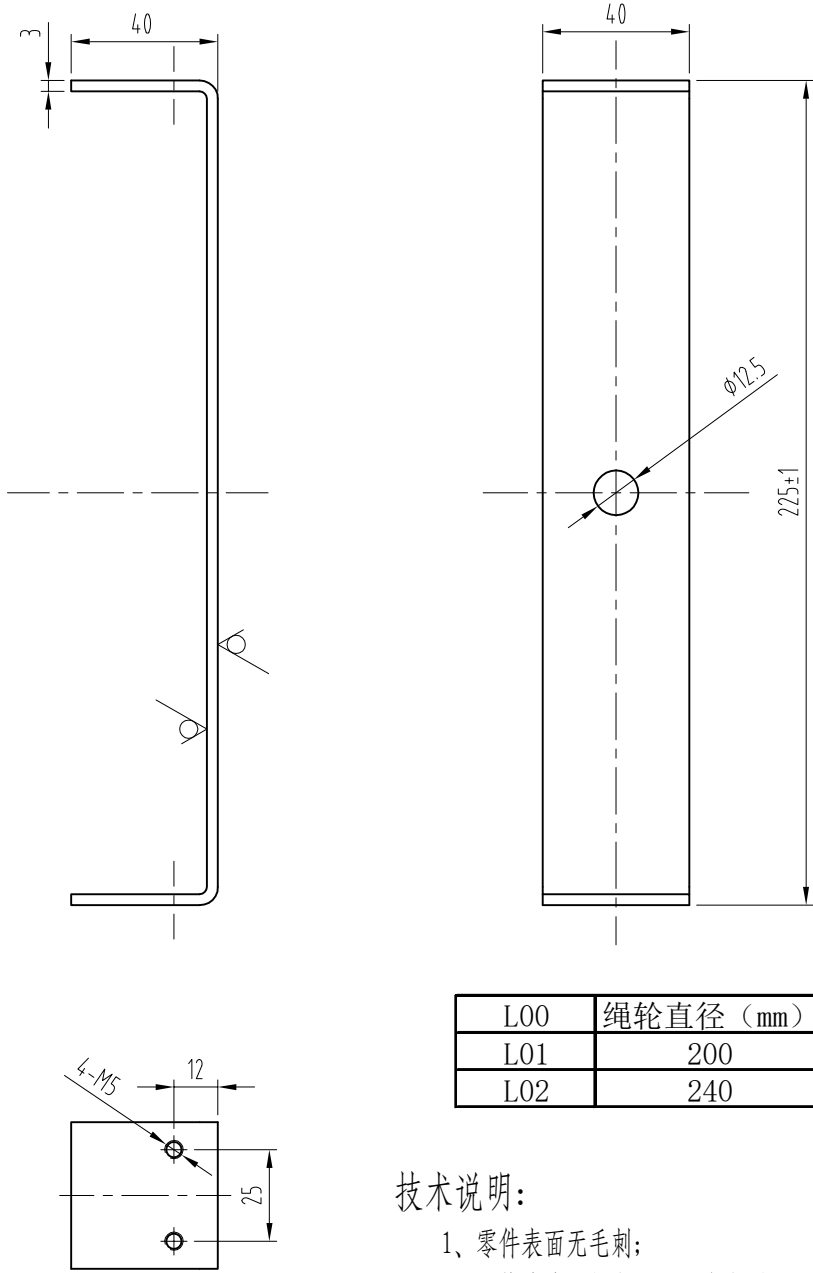


L00	绳轮直径 (mm)	A
L01	200	225
L02	240	265

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色为公司本色 (RAL6005); 厚度60~80 μ m;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/3.0				200B防护罩支架	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶段标记		重量	比例	0X-200B-3	
审核									1:2		
工艺			批准			共 张 第 页					

其余6.3

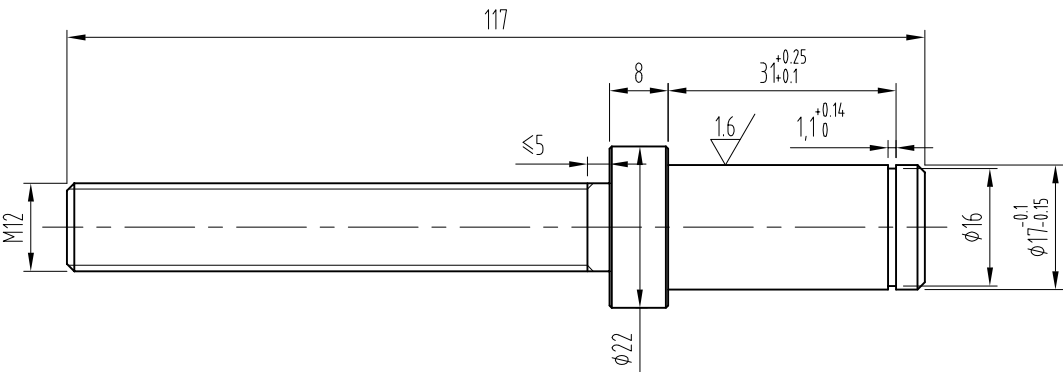

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件表面镀锌,厚度≥8μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						20#/ Ø 22					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B主轴					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段	标记	重量	比例	0X-200B-2	
审核									1:1		
工艺			批准			共	张	第	页		

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 500
- Overall height: 500
- Top hole: $\phi 30^{+0.12}_{-0}$
- Two middle holes: $2-\phi 12.5$
- Bottom hole: $\phi 13$
- Top hole diameter: 60
- Top hole offset from top edge: 30
- Distance between top hole and first middle hole: 48
- Distance between the two middle holes: 16
- Distance from first middle hole to bottom hole: 185
- Distance between middle holes and bottom hole: 240
- Distance between middle holes: 20
- Bottom hole offset from bottom edge: 20
- Plate thickness: 6
- Material: 2-M5

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/6.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B摇杆					
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:1	
审 核						0X-200B-1					
工 艺			批 准								
						共 张 第 页					