


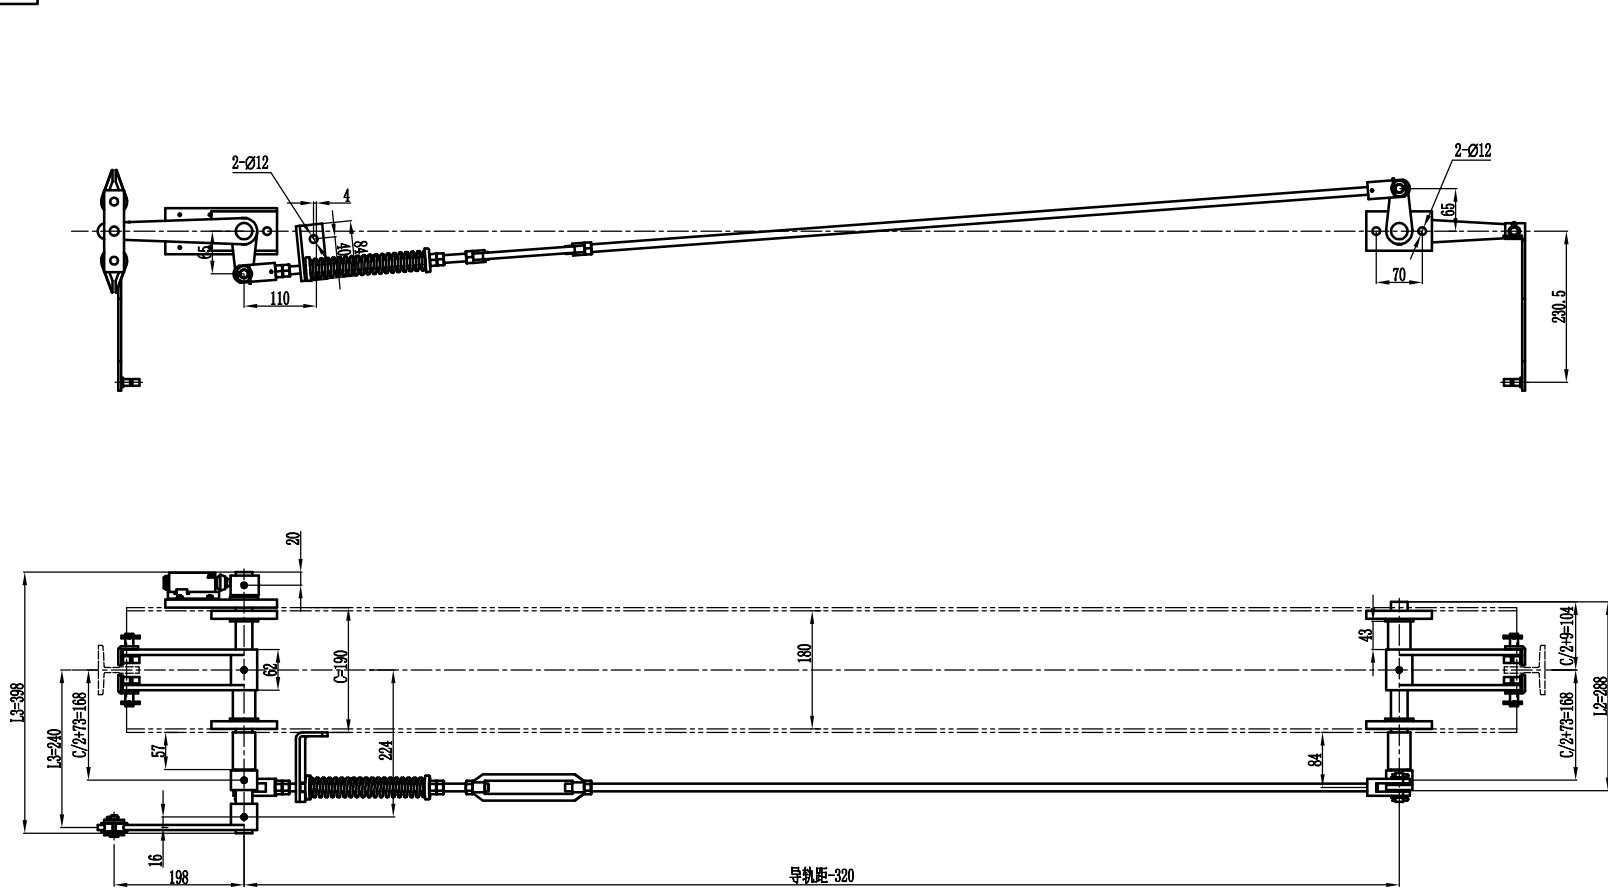

切边 $\frac{25}{\nabla}$
钻孔 $\frac{12.5}{\nabla}$
其余 ∇

2024. 09. 14订正C值。

技术要求

- 1. 本件为下提拉式形式布置结构；
- 2. 下梁为5厘钢板；
- 3. 配套安全钳开关为自动复位开关；
- 4. 机构安装应该操作灵活，不得有卡死现象，所有转动部件应涂抹润滑油脂。

									广东长城电梯有限公司	
									OX-188T安全联动装置	
标记	处数	分区	更改文件号	签名		阶段标记			重量(kg)	比例
设计			标准化			S				1:1
审核										
工艺			批准			共 张			第 张	



日期	
----	--

								Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记 处数 分 区 文件更改 登 名 年月日									短轴杆			
设 计				标准 化				阶段标记				重 量
校 对											1.25	1:1
审 核								0X188T.2-1				
工 艺				批 准								

