
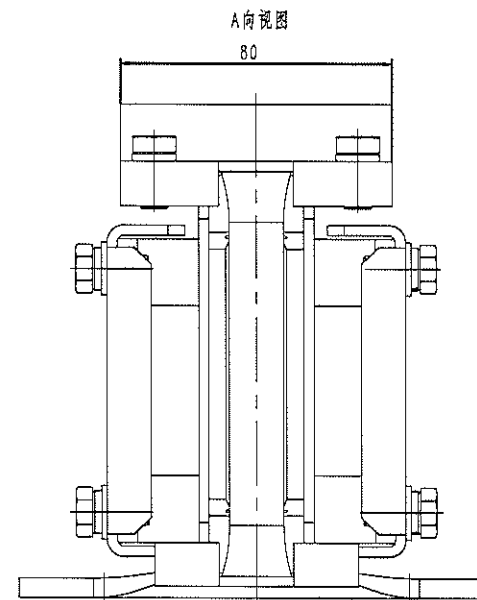
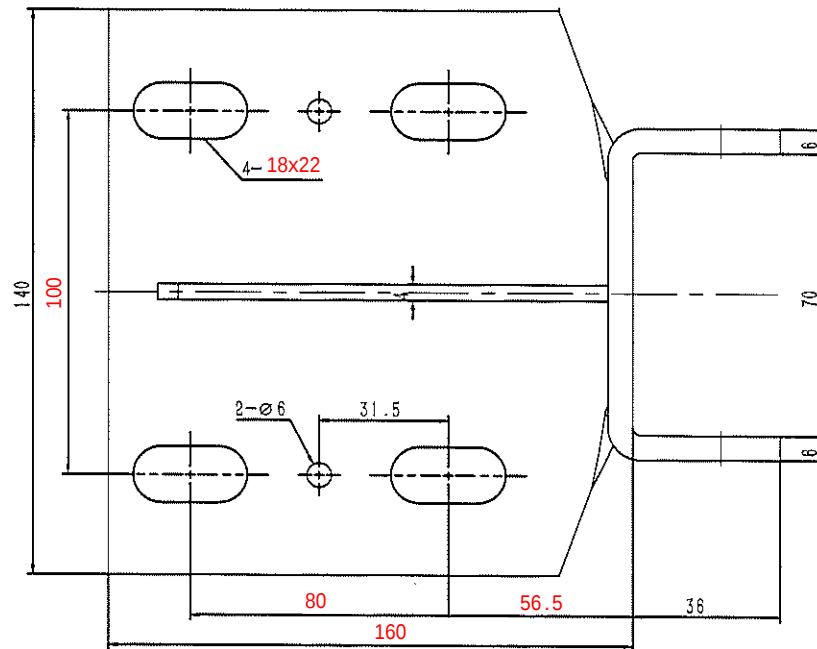
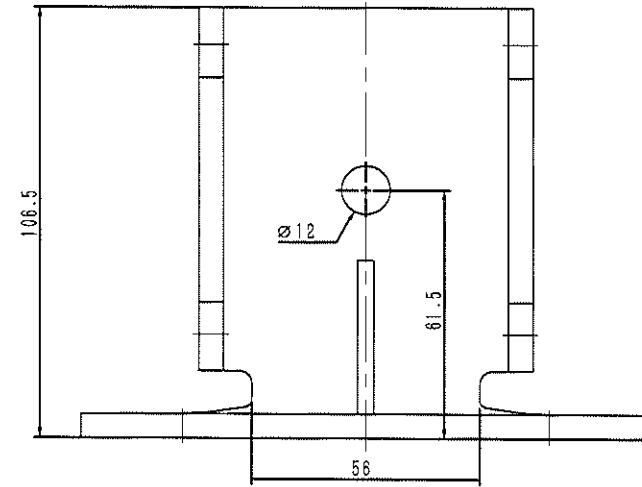


孕龄周数K	9周	10周	16周
孕龄周数:	9	10	16

适用速度	匹配号数	额定压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用位置
$\leq 1.75\text{m/s}$	无心冲头	750	1050	板料侧

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
茎 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									滑动导轨		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对							2.17	2:3			
审 核						物料编号:					
工 艺			批 准			OX-029(65-63×90)					

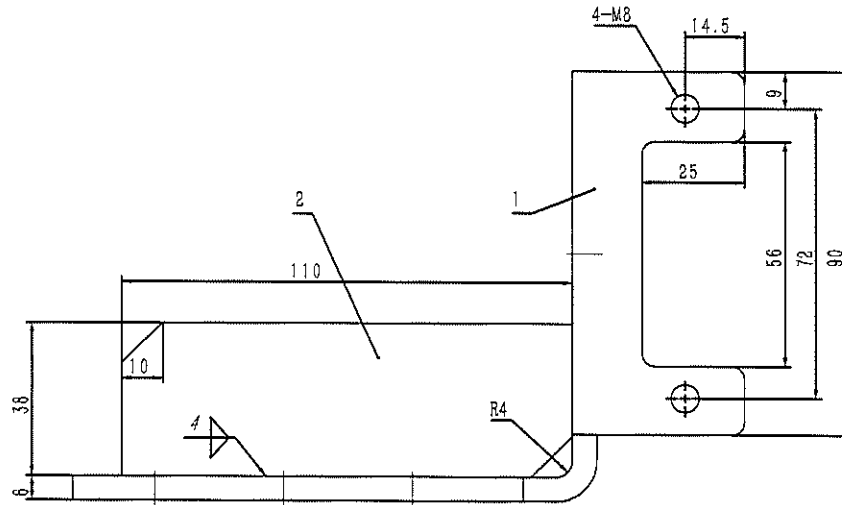

技术说明

1. 本件采用电焊连接，焊接高度为4mm，要求焊接后安装底面平整无扭曲。
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象。
3. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准色，特殊按指令。

2	OX029.1-2	加强板	1	钢板Q235A/4.0	0.08	0.08	
1	OX029.1-1	导靴座弯板	1	钢板Q235A/6.0	0.93	0.93	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准			物料编号:	

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴座

OX029.1(65-63×90)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期