
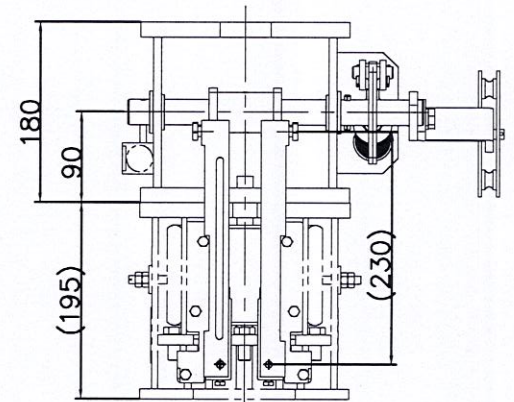


(10

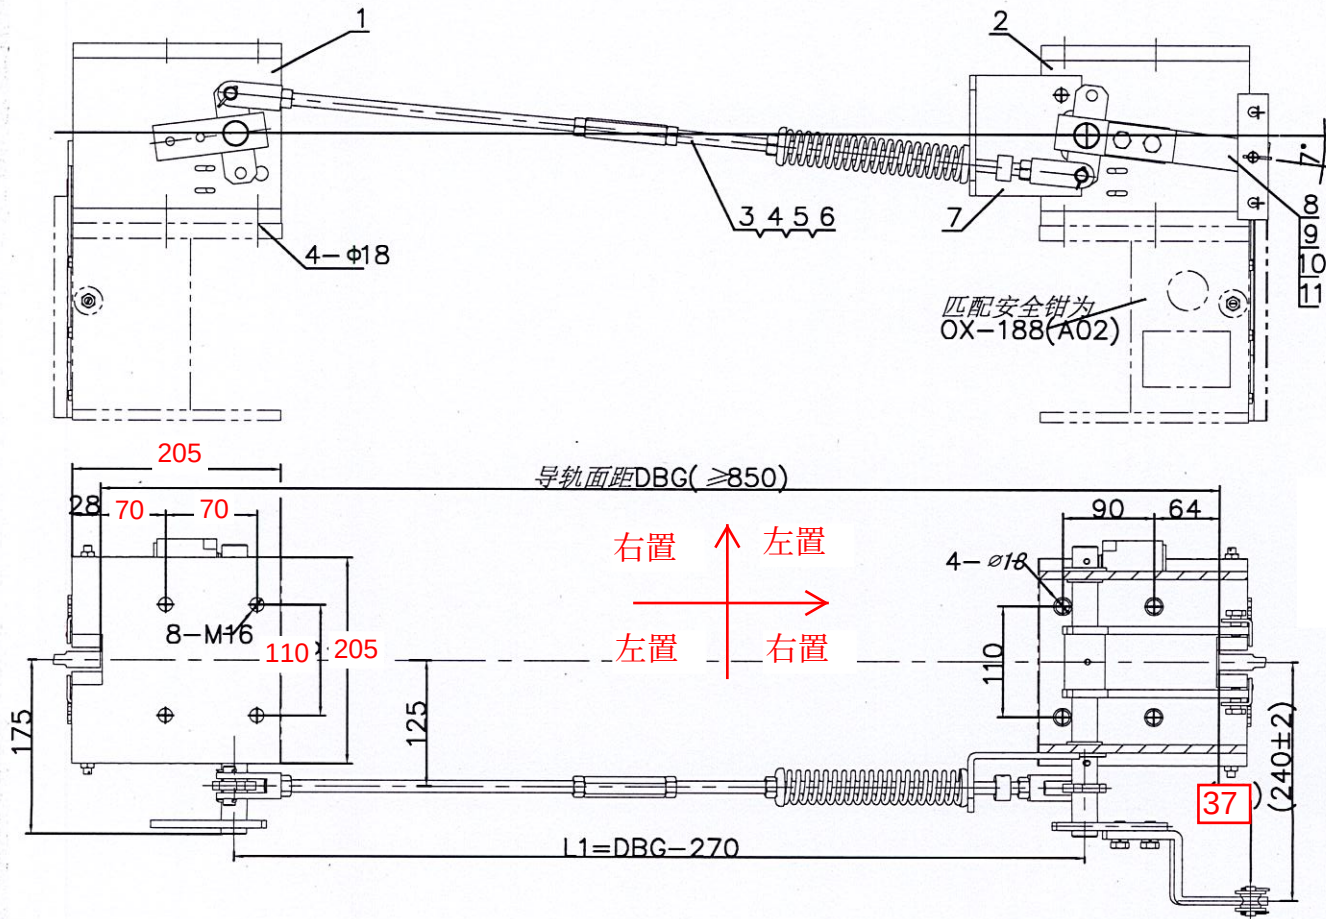

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

2	OX188DT.2	安全联动底座
1	OX188DT.1	安全联动底座
序号	代 号	名 称
标记	处数	分 区 文件更改 签名 年月日
设计		标准化
校对		
审核		
工艺		批准

阶段标记	重量	比例
	66.78	1:5
版本:	OX-188	

安全联动装置

OX-188DT

单(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80006774 OX-188DT安全制动装置(左置) P2

DBG=1780 提拉位置到导轨中心=240 本色RAL6005 全英文 允成机电

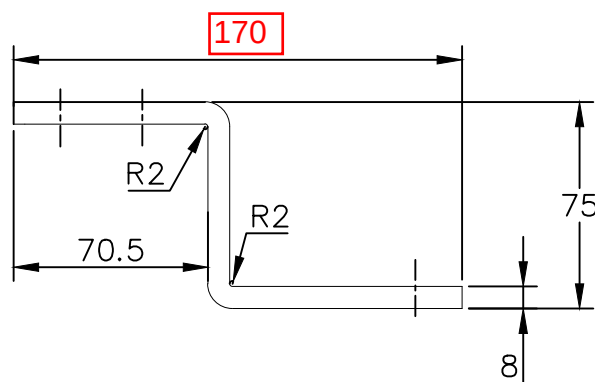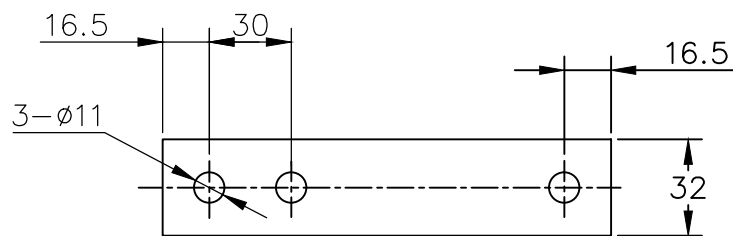

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日					
设计				标准化			重量		比例	0X-188DT(fb)	
校对							66.78		1:5		
审核											
工艺				批准		版本:					