

**1. 限速器总体要求**

1. 1 应按以下标准的最新版本执行:

- GB7588 电梯制造与安装安全规范及其修改单
- GB/T 10058 电梯技术条件
- GB/T 10059 电梯试验方法
- GB/T 10060 电梯安装验收规范
- TSG 7001 电梯监督检验和定期检验规则及其修改单

1. 2 产品包装、运输和存储要求:

1. 2. 1 限速器采用厚度 $\geq 5\text{mm}$  瓦楞纸包装, 个别如有特殊要求, 在后续文件中注明, 包装箱外应有产品型号、系列号、出厂编号、额定速度的标识;

1. 2. 2 限速器箱体用 2 档尼龙带包扎, 包扎牢固可靠;

1. 2. 3 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好, 外观不得有变化;

1. 2. 4 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009. 6. 3. 1 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

1. 3 限速器装置每套应附随机文件两套, 一套置于箱内, 一套粘贴在箱子上, 随机文件内容如下表:

序号	文件内容	限速器
1	调试说明书	√
2	合格证	√

1. 4 发货状态:

名称	数量	备注
限速器	1 套	带符合国标的防护罩, 安装底座(按限速器型号配置), 紧固件配件包、随机文件

注意: 上述技术要求在下文限速器详细要求中有单独表述, 请按单独表述为准。

1. 5 本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编制, 若参数及尺寸发生更改, 需及时通知我司变更。

**2. OX-187 双向限速器**

2. 1 使用范围:

2. 1. 1 电梯额定速度:  $V \leq 2.0\text{m/s}$

2. 1. 2 限速器提拉力范围:  $\geq 500\text{N}$

2. 1. 3 带安装底座 (OX-187) 见附图 1

2. 1. 4 适用于无机房电梯

2. 2 技术参数:


已发布

限速器 型号	使用场合	额定速度 (m/s)	绳轮节径 (mm)	钢丝绳直 径 (mm)	备注
OX-187	无机房电梯	1.0	240	6	


## 2.8 OX-240 发货清单

序号	名称	数量	备注
1	限速器	1	
2	G01 安装底座 (OX-187)	1	配标准件
3	螺栓 M10*25-8.8	2	
4	平垫圈 10	2	
5	弹垫 10	2	
6	六角螺母 10-8.8	2	
7			
8	产品合格证及调试报告	2	三份箱外
9	使用说明书	1	

附图 1：底部接口尺寸及外形尺寸 (OX-187):

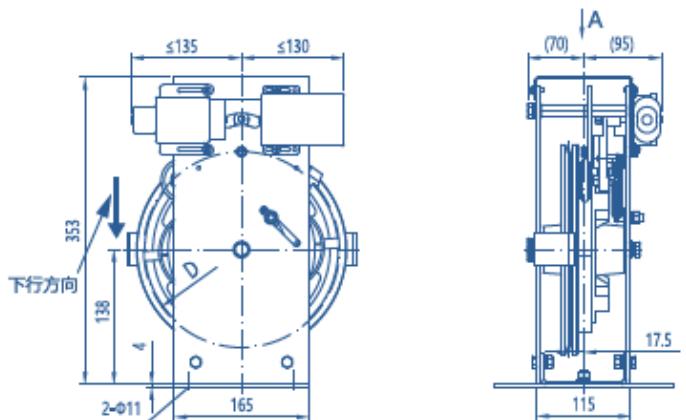

视图A (去限速器主体配件)

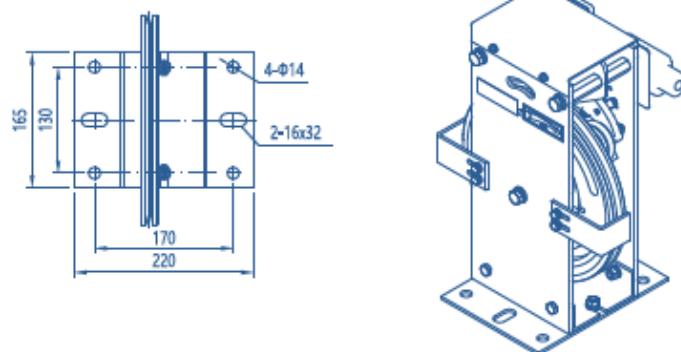

已发布