
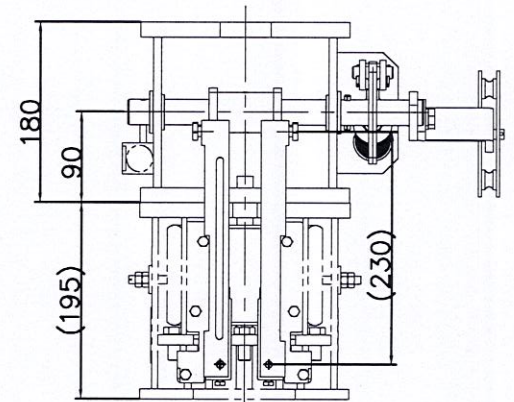


(10

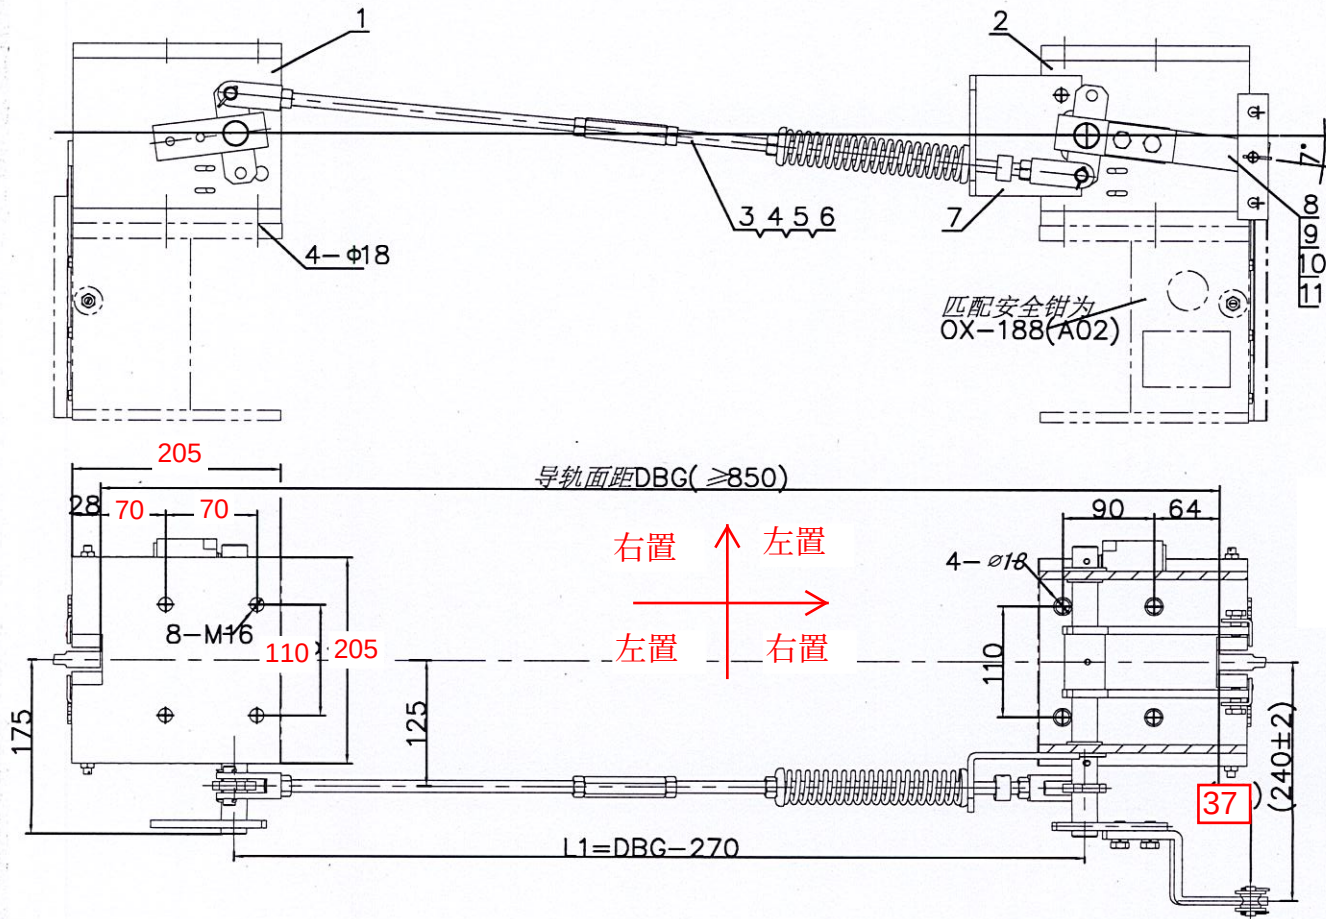

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

2	OX188DT.2	安全联动底座
1	OX188DT.1	安全联动底座
序号	代 号	名 称
标记	处数	分 区 文件更改 签名 年月日
设计		标准化
校对		
审核		
工艺		批准

阶段标记	重量	比例
	66.78	1:5
版本:	OX-188	

安全联动装置

OX-188DT



单(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

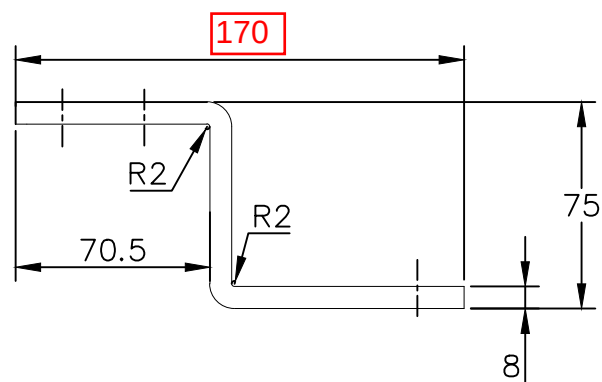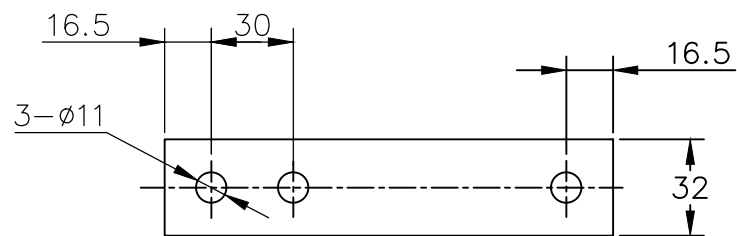

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日					
设 计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)
校 对											
审 核									66.78	1:5	
工 艺				批准			版本:				