



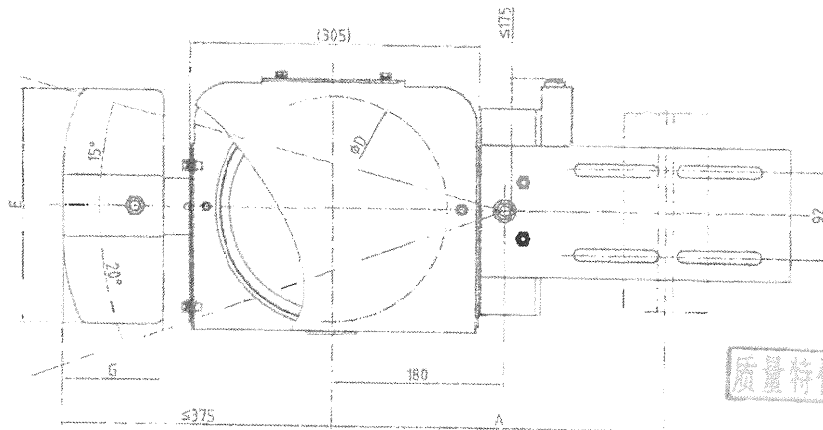

G31~G46 (全封闭护罩)

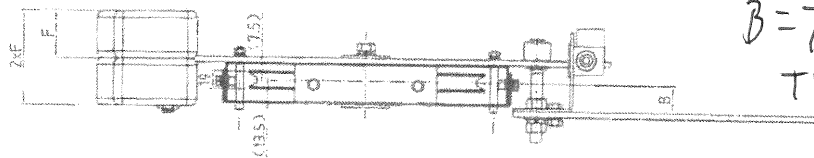


质量特性等级 QL1/B/C

A=387.5

B=70

T127 号机



-713012290000

众智 61TZA2619ABN 陈雨记

会签确认日期 2022.4.15 批准 张紧

件号备注 0010016

共 1 页 第 1 页 授权 TDM22019

重量尺寸

重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸	E	F	G
重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸	265	70	130
重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸	265	85	165
重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸	250	50	105
重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸	255	65	125


G46	张紧装置
G45	张紧装置
G44	张紧装置
G43	张紧装置
G42	张紧装置
G41	张紧装置
G40	张紧装置
G39	张紧装置
G38	张紧装置
G37	张紧装置
G36	张紧装置
G35	张紧装置
G34	张紧装置
G33	张紧装置
G32	张紧装置
G31	张紧装置
G00	张紧装置

技术要求

1. 本装置为X-200张紧装置示意图。
2. 本装置为浙江众智电梯有限公司设计，相关参数及尺寸按图执行。
3. 本装置重量可按图安装，安装后重量尺寸按图执行，重量尺寸按图执行。
4. 本装置重量尺寸按图执行，重量尺寸按图执行。
5. 本装置重量尺寸按图执行，重量尺寸按图执行。
6. 本装置重量尺寸按图执行，重量尺寸按图执行。
7. 本装置重量尺寸按图执行，重量尺寸按图执行。

附表

点号	对应点号	重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸	A	B	重量尺寸	重量尺寸	重量尺寸
TZA2619ABN001	AX200V018G31	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN002	AX200V018G32	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN003	AX200V018G33	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN004	AX200V018G34	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN005	AX200V018G35	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN006	AX200V018G36	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN007	AX200V018G37	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN008	AX200V018G38	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN009	AX200V018G39	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN010	AX200V018G40	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN011	AX200V018G41	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN012	AX200V018G42	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN013	AX200V018G43	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN014	AX200V018G44	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN015	AX200V018G45	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个
TZA2619ABN016	AX200V018G46	16kg	R<50	10个	315~385	30~80	16kg	R<50	10个



① 增加页 22.04.15

标记 处数 更改内容 签名 日期

设计 张紧 2022.04.15 标准化

审核 张紧 2022.04.15

工艺 张紧 2022.04.15

批准 张紧 2022.04.15

阶段 标记 重量 比例

1:4

共 3 张 第 3 页




张紧装置

AX200V018

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余√

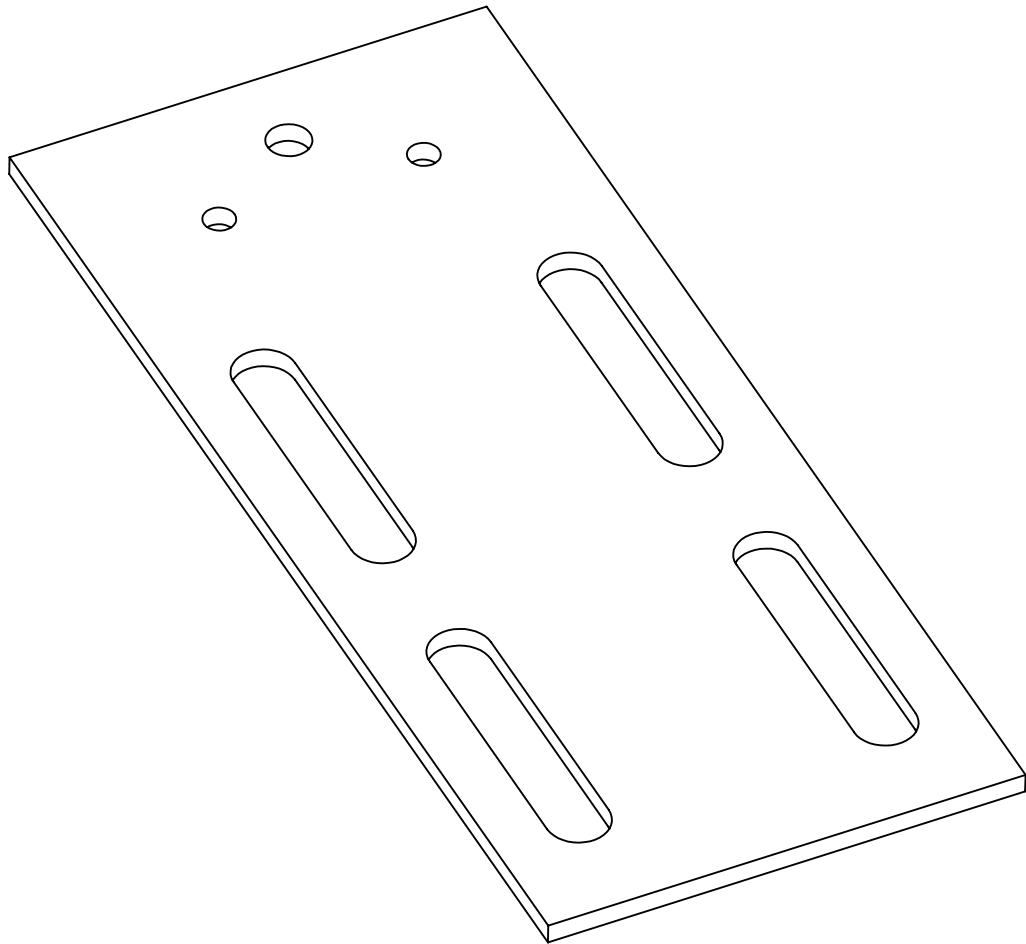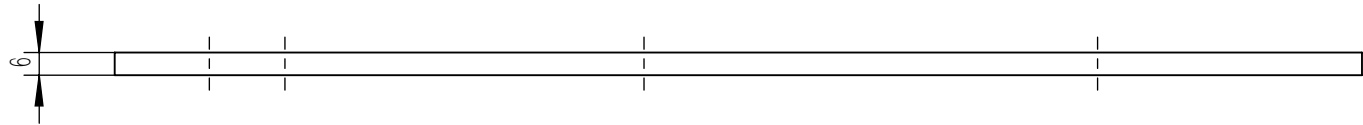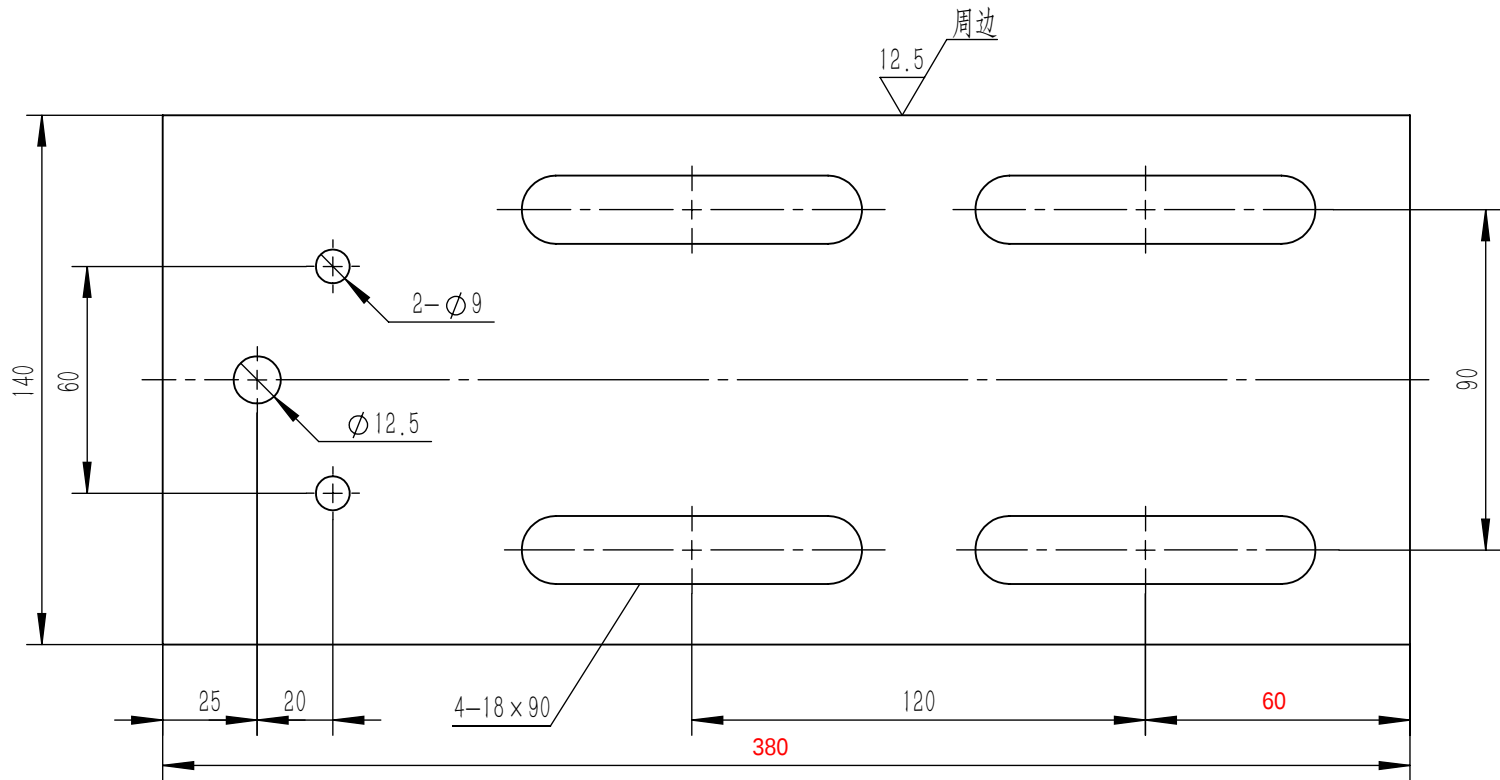

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13 x 90孔调整为4-17 x 90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Ø12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Ø17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1.860			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				