



基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

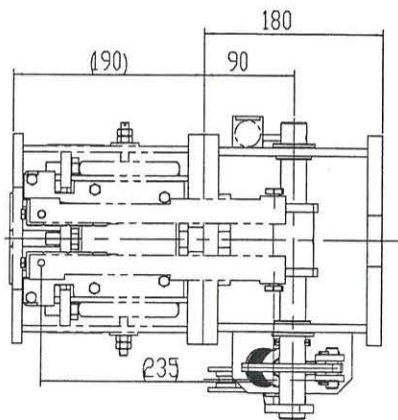

205

$\frac{A_i}{A_j}$	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

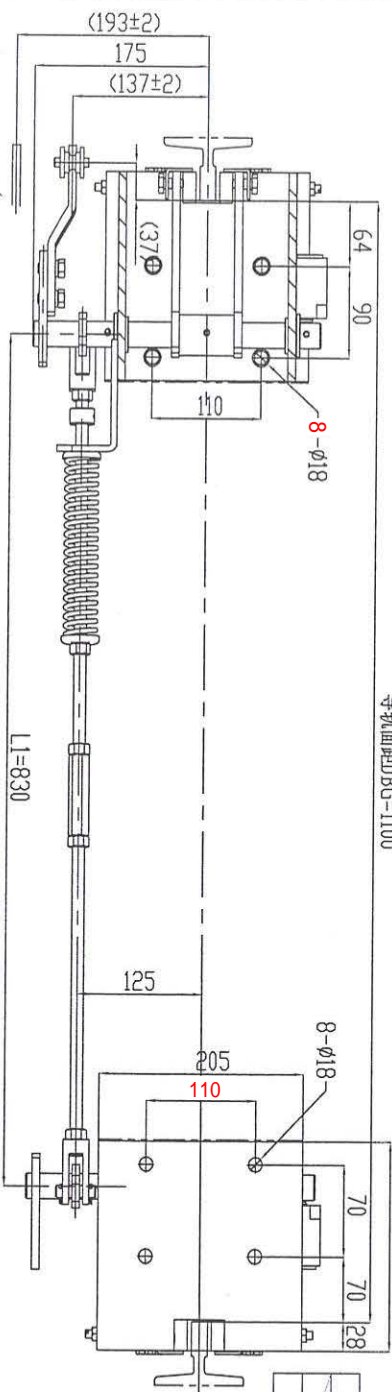

202203519-A

1、轿厢载重:630kg $P+Q=1800$, 轿厢速度: 1.0m/s,
2、对重导靴: T75, 导靴面宽: 10mm, 导靴面距为100mm
注意连接孔与安全钳匹配, **注意提拉位置**

1	DX18BDT.1	安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				
			阶段标记		重量	此例	
					66.96	15	
共 张			第 张				
				宁波奥德普电器有限公司			
				安全制动装置			
				DX18BDT			

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT