

直径尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	直径/厚度尺寸	0.5~5	>5~6	>6~30	>30	厚度尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~500	>500
厚度公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	厚度/厚度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	厚度公差	±1°	±15°	±20°	±15°	±5°





见备注




宁夏惠德普达测控设备有限公司									
安全联动机构									
OX188T									

5.1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

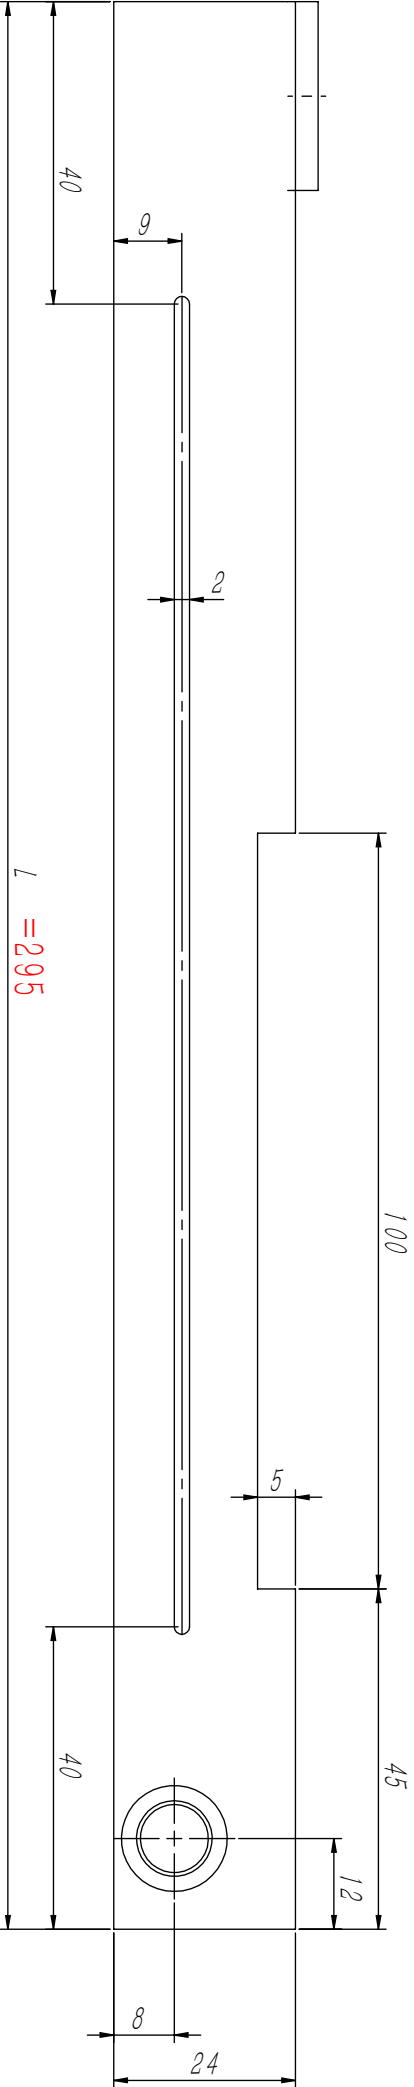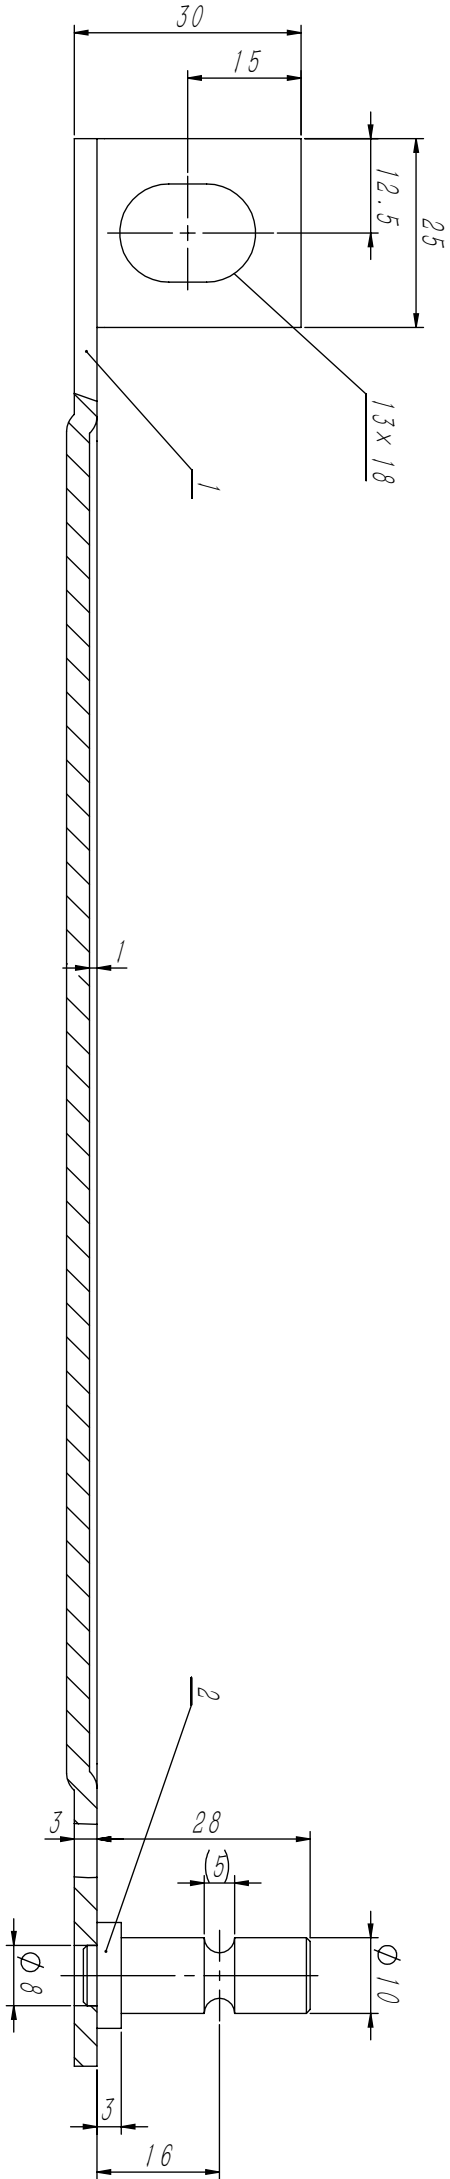

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

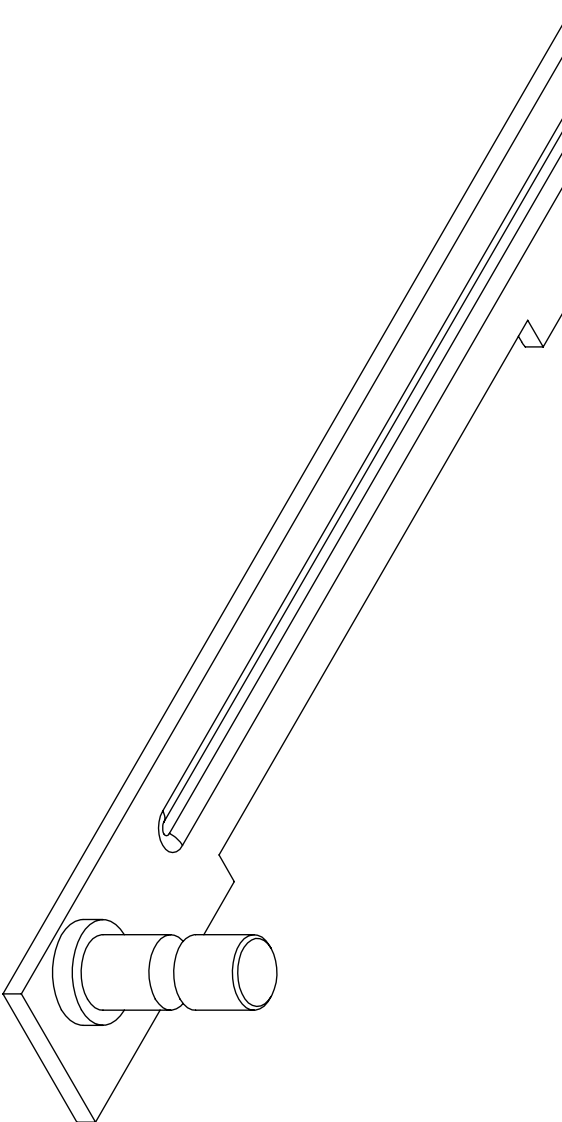									
2	0X188.12-3	连接销			1	35#	0.02	0.02	
1	0X188T.10-1	提拉板			1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日	宁波奥德普电梯部件有限公司			
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						
						版本:			
						阶段标记	重量	比例	0X188T.5
							0.16	1:1	