

2. 限速器 OX-187

2.1 使用范围:

2.1.1 电梯额定速度: $V \leq 2\text{m/s}$

2.1.2 限速器提拉力范围: $\geq 500\text{N}$

2.1.3 适用于无机房电梯

2.2 技术参数:

限速器型号	使用场合	额定速度 m/s	绳轮节径 mm	钢丝绳直径 mm	备注
OX-187	无机房电梯	0.63	200/240	6/8	
		0.75			
		1			
		1.6			
		1.75			
		2.0			

2.3 限速器限速范围: 按 GB7588-2003(含第 1 号修改单, 第 2 号修改单)

2.4 限速器动作线圈及复位线圈电压: AC220V

2.5 限速器外观颜色深暮灰

2.6 OX-187 限速器外形及安装尺寸见附图

配标准件

2.7 OX-187 发货清单


序号	名称	数量	备注
1	限速器	1	
2	螺栓 M12*35-8.8	4	
3	平垫圈 12	4	
4	弹垫 12	4	
5	六角螺母 M12	4	
6	GL33402020C-RD-2022-00-004-001 线缆	1	同限速器预接, 00001 规格 (8 米)
7	产品合格证及调试报告	2	一份箱内, 一份箱外
8	使用说明书	1	

2.8 限速器铭牌符合 TSG T7007-2016 及 GB7588-2003 的相关要求, 并在两侧显著位置均贴上。

已发布

附图 1：OX-187 底部接口尺寸及外形尺寸：

外形及安装尺寸：

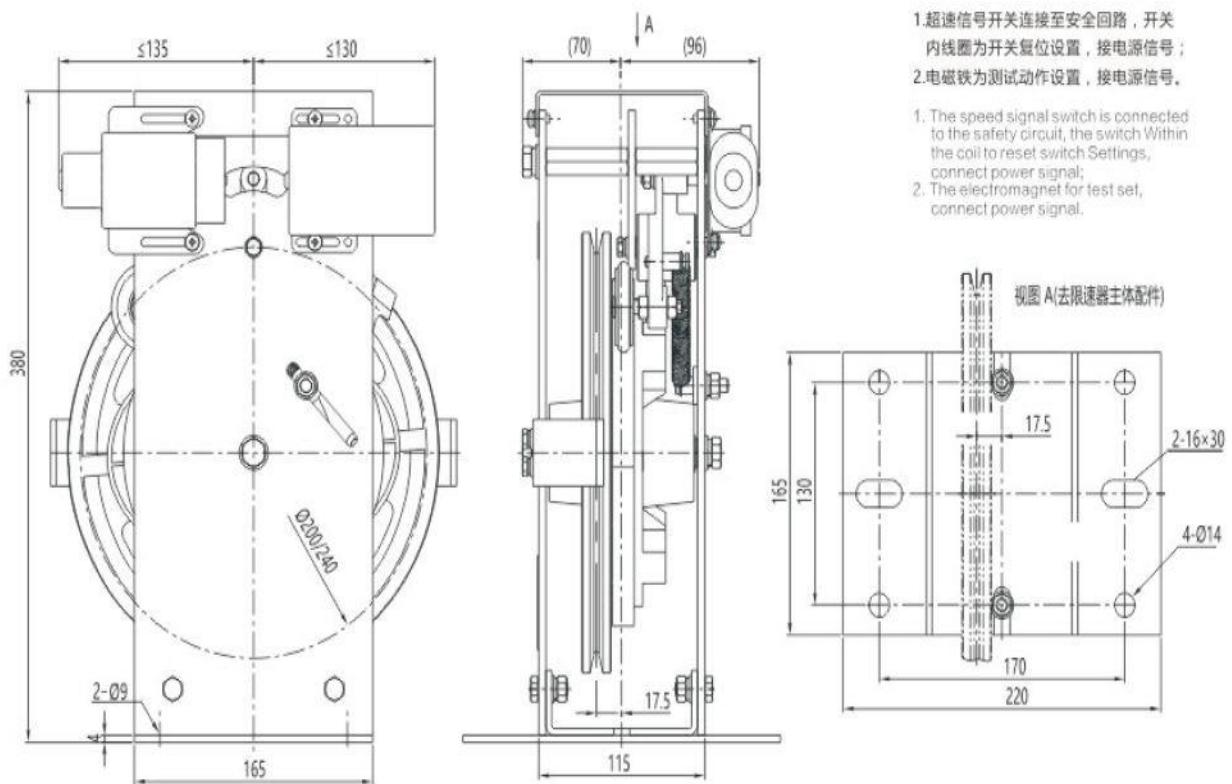

已发布