
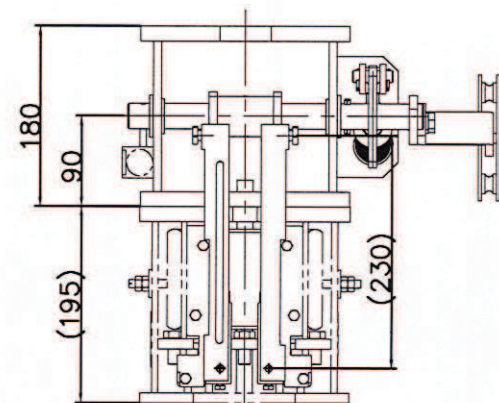


边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

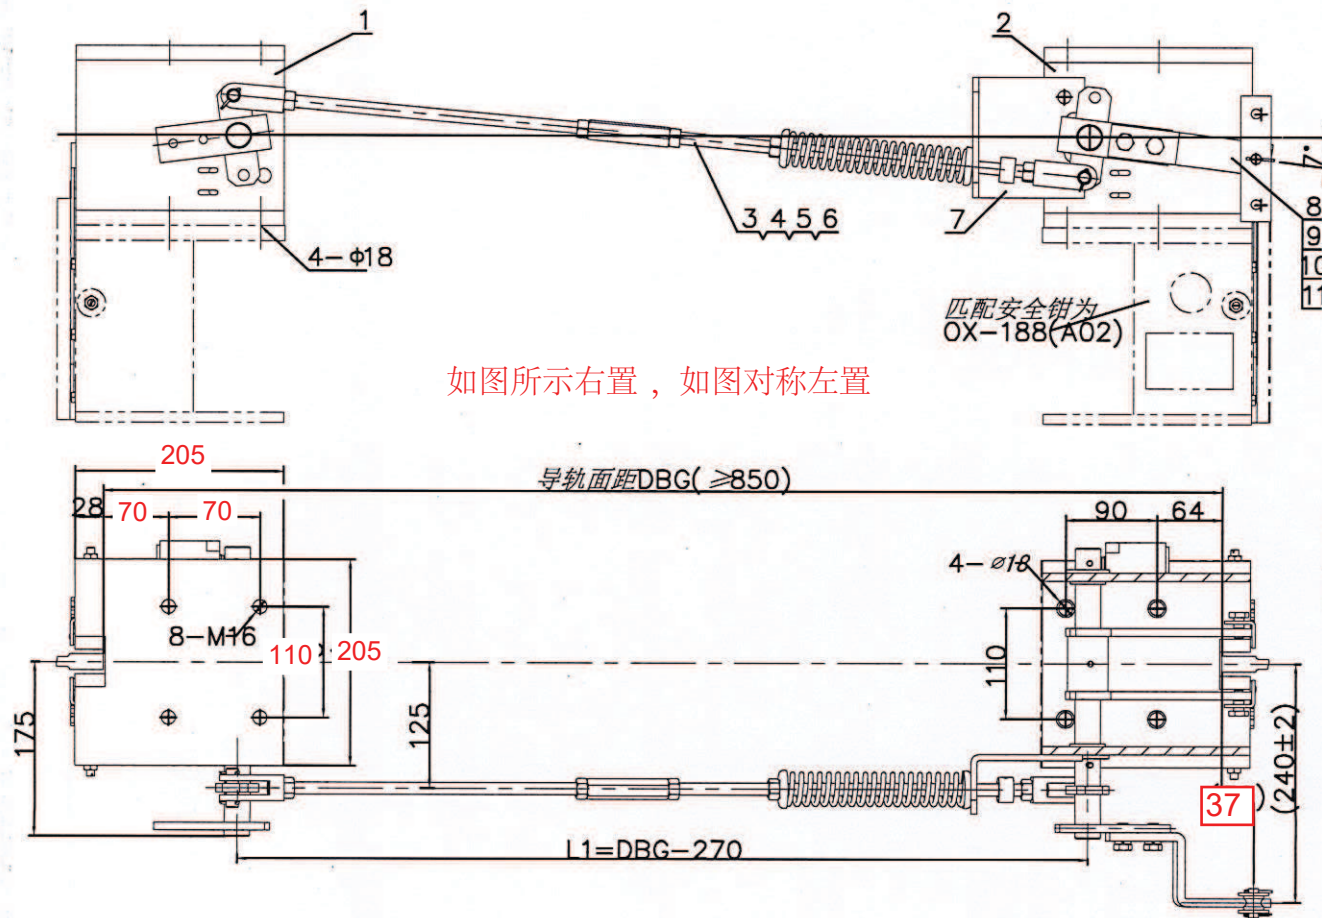

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配安全开关为TIR236-11Z(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

11	GB/T 5783-2008	六角螺母M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43	
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170-2008	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1	
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.86	31.86	
1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.86	31.86	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年	月	日
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				
版本:							

阶段标记

重量 比例



66.78 1:5

OX-188DT(SDZY001)

日期

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

安全制动装置



1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日	支架				
设计				标准化						重量	比例
校对											
审核											
工 艺				批 准			OX-188DT(fb)				
版本:											