


2022-03186HW 浙江鸿大印染集团有限公司六车






间

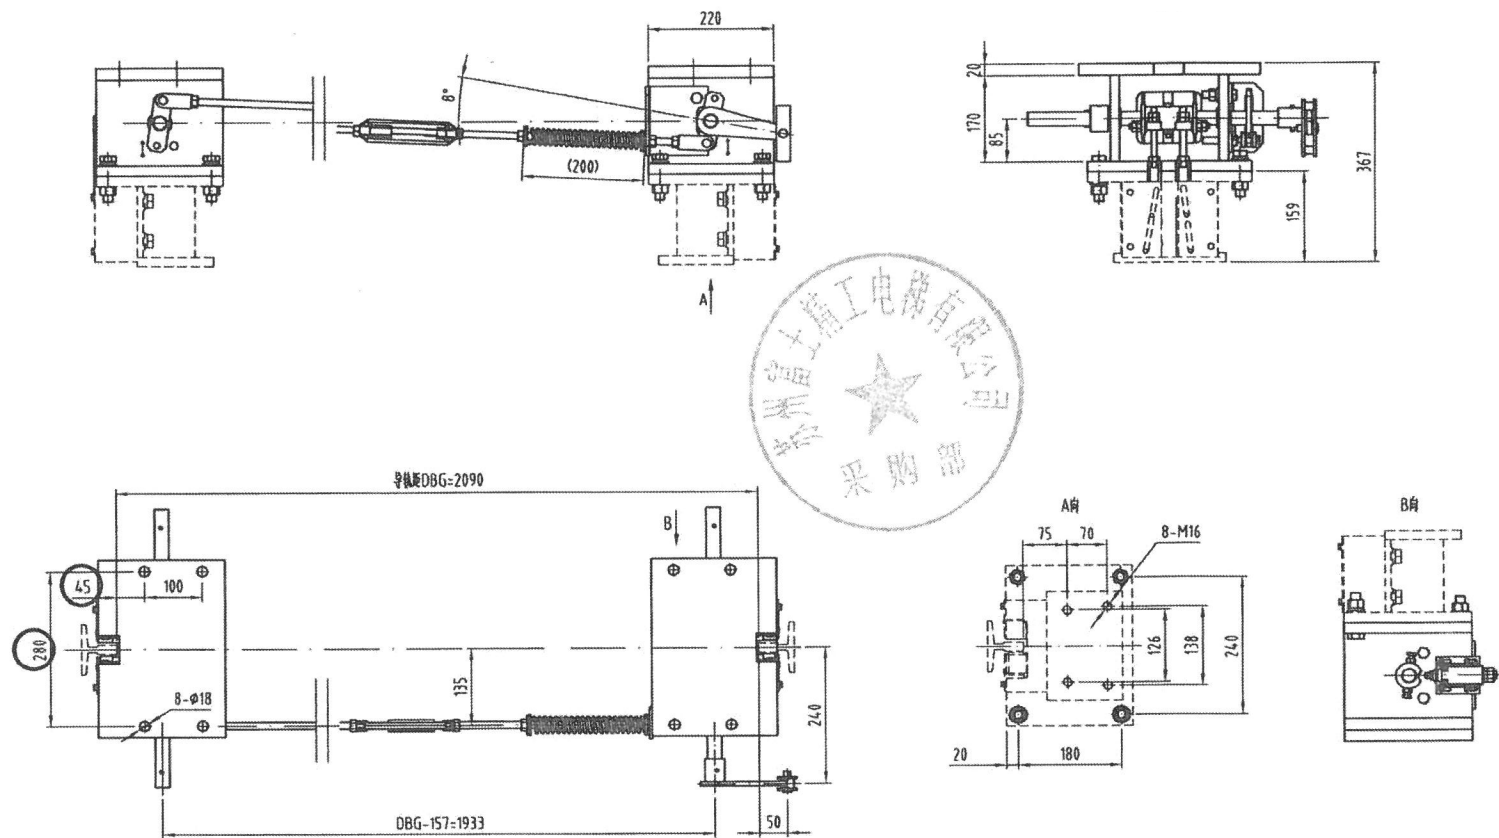

技术说明:

- 1、本装置按GBX-388 非标安全钳要求确定, 选用时注意匹配调整;
- 2、本装置取安全开关为ZS236-11Z(自动复位), 如需更改或手动复位开关时请注明;
- 3、制动时连接销无卡滞;
- 4、配导轨OX-12;
- 5、总允许质量P+Q≤12000kg, 速度V≤0.63m/s, 导轨宽度15.88, 16mm.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	提拉机构 OX-388T			
设计			标准化						
审核						阶段	标	重量	比例
校对							记		1:8
批准						共	张	第	页

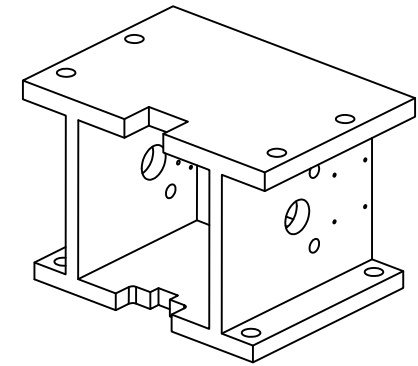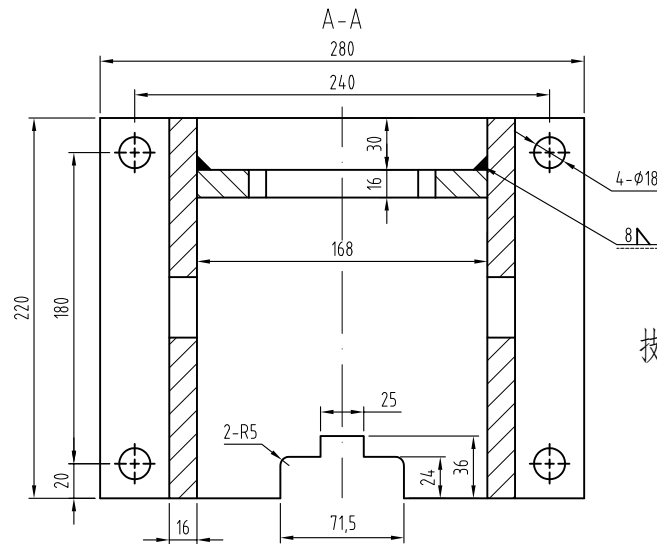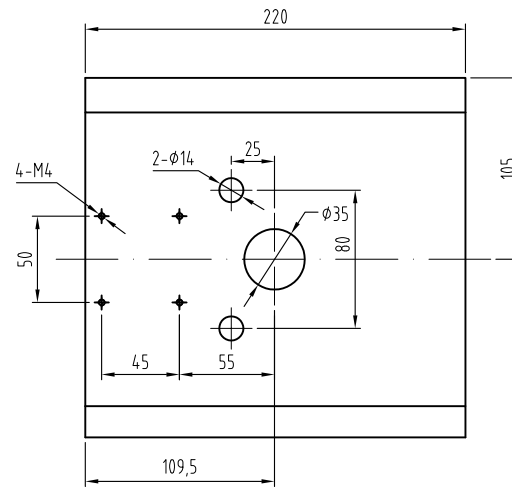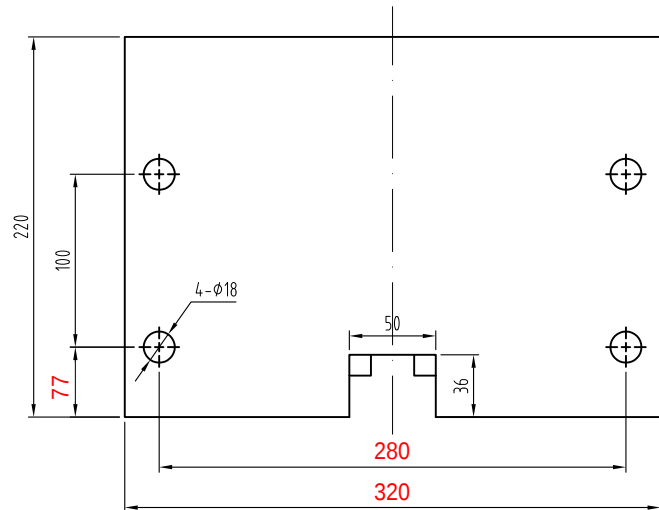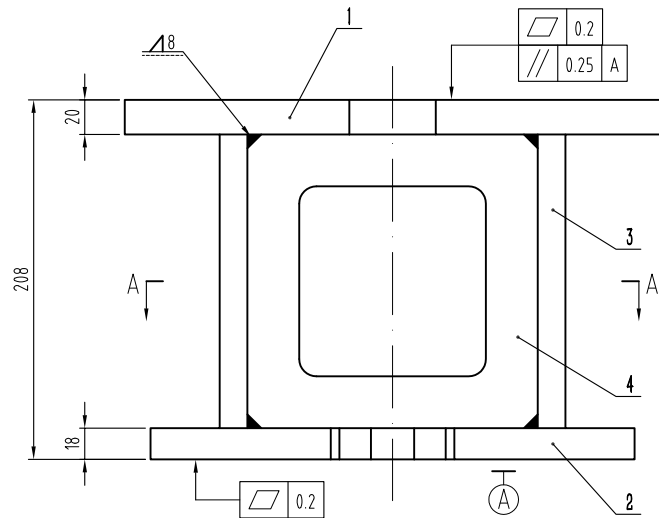


技术说明:

- 1、件1、2、3、4采用电焊连接，要求焊接平整可靠，无虚焊及堆焊等缺陷，整体无扭曲变形及底面焊接变形等；
- 2、焊接后整体喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令要求；
- 3、本件一套两件，左右各一件。

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
4	OX-388T.1-4	侧立横板	1	Q235A/16			
3	OX-388T.1-3	侧立纵板	2	Q235A/16			
2	OX-388T.1-2	下面板	1	Q235A/18			
1	OX-388T.1-1	上面板	1	Q235A/20			

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						安装底座				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	
									1:3	
审 核						OX-388T.1				
工 艺			批 准							
						共 张 第 页				

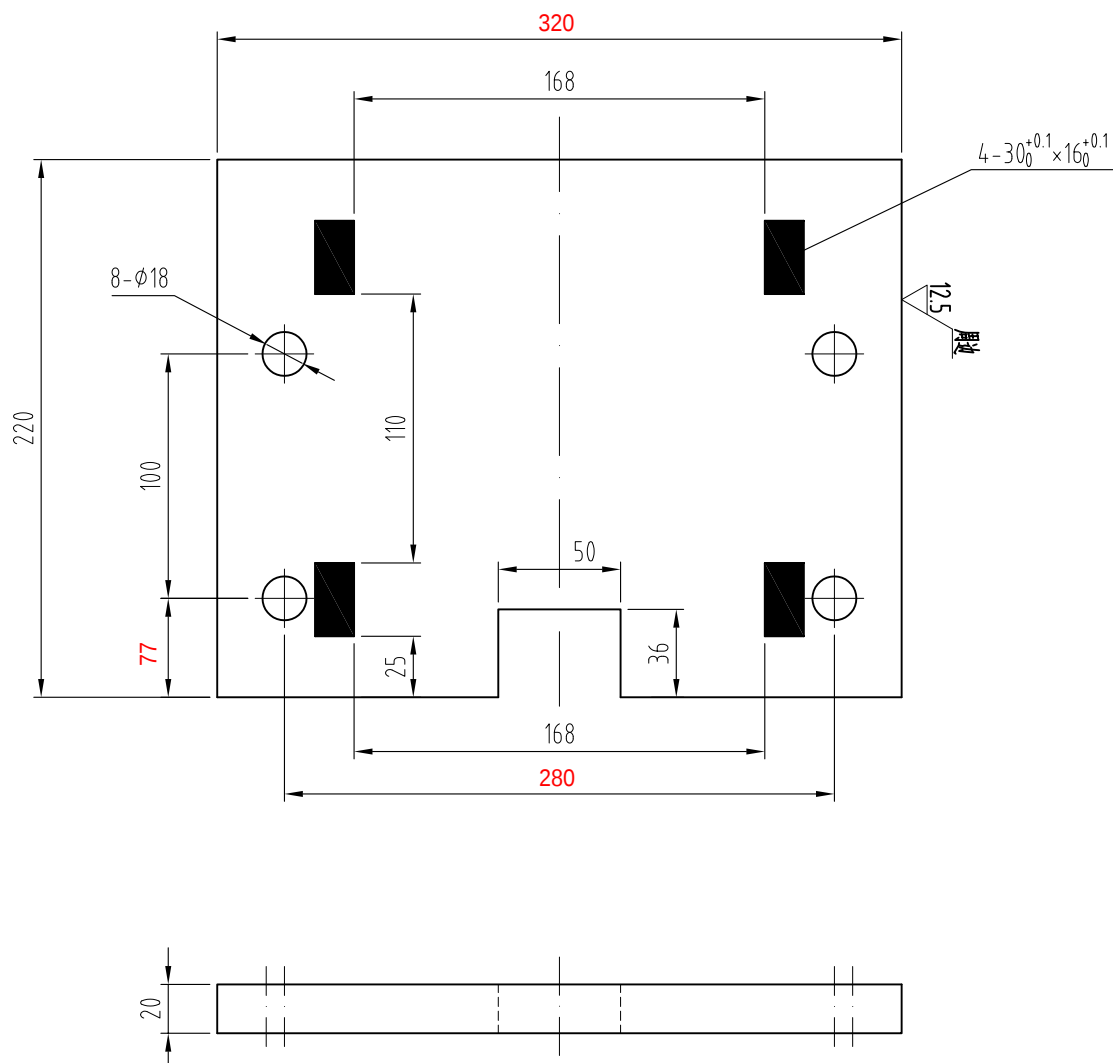

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/20						上面板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量		比 例					
设 计			标准化							1:3		0X-388T.1-1			
审 核															
工 艺			批 准			共 张 第 页									