
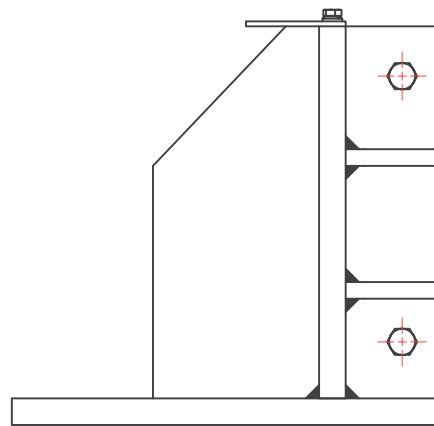
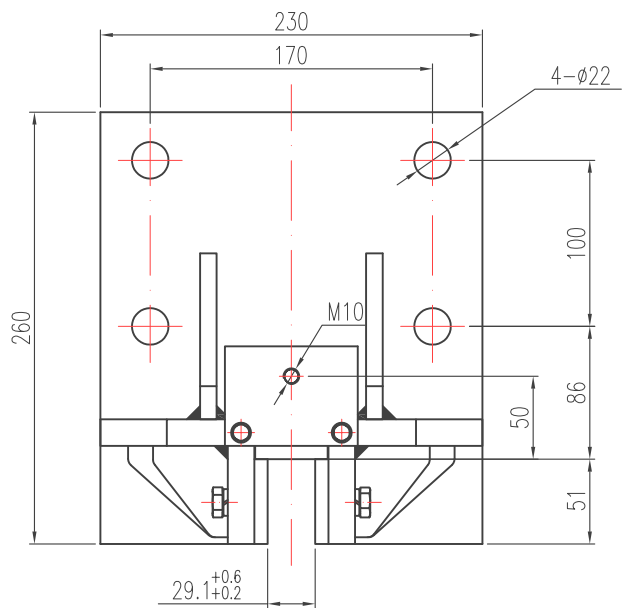


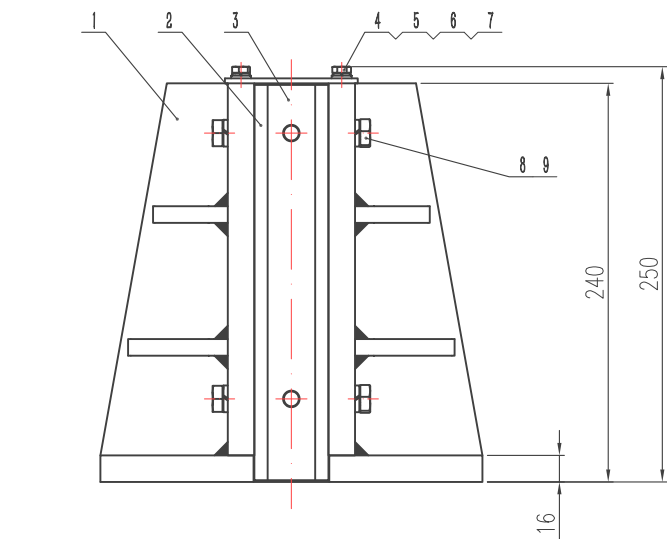

技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm。

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2				
4	OX-17A-2	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17A-1	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8			借用件
1	OX-17A.1	底座	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计重量	总计重量	备注

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图			导靴	
设计			标准化			阶段	标记	重量		
审核									1:3	OX-17A
工艺			批准			共	张	第	页	

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall dimensions: 230 (width) x 260 (height).
- Internal dimensions: 170±0.2 (width), 100±0.2 (height), 137 (height), 90±0.2 (width), 47±0.2 (width), 90±0.2 (width), 59 (height), 59 (height), 100 (height), 59 (height).
- Features:
 - 4-φ22 (通孔) (4 holes, diameter 22 mm, through holes).
 - 2-50^{+0.1}₀*10₀^{+0.1} (通孔) (2 holes, dimensions 50*10 mm, through holes).
 - 2-50^{+0.1}₀*16₀^{+0.1} (通孔) (2 holes, dimensions 50*16 mm, through holes).

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/16					底板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
										1:3	OX-17A.1-1
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					