OX188DT(XN01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

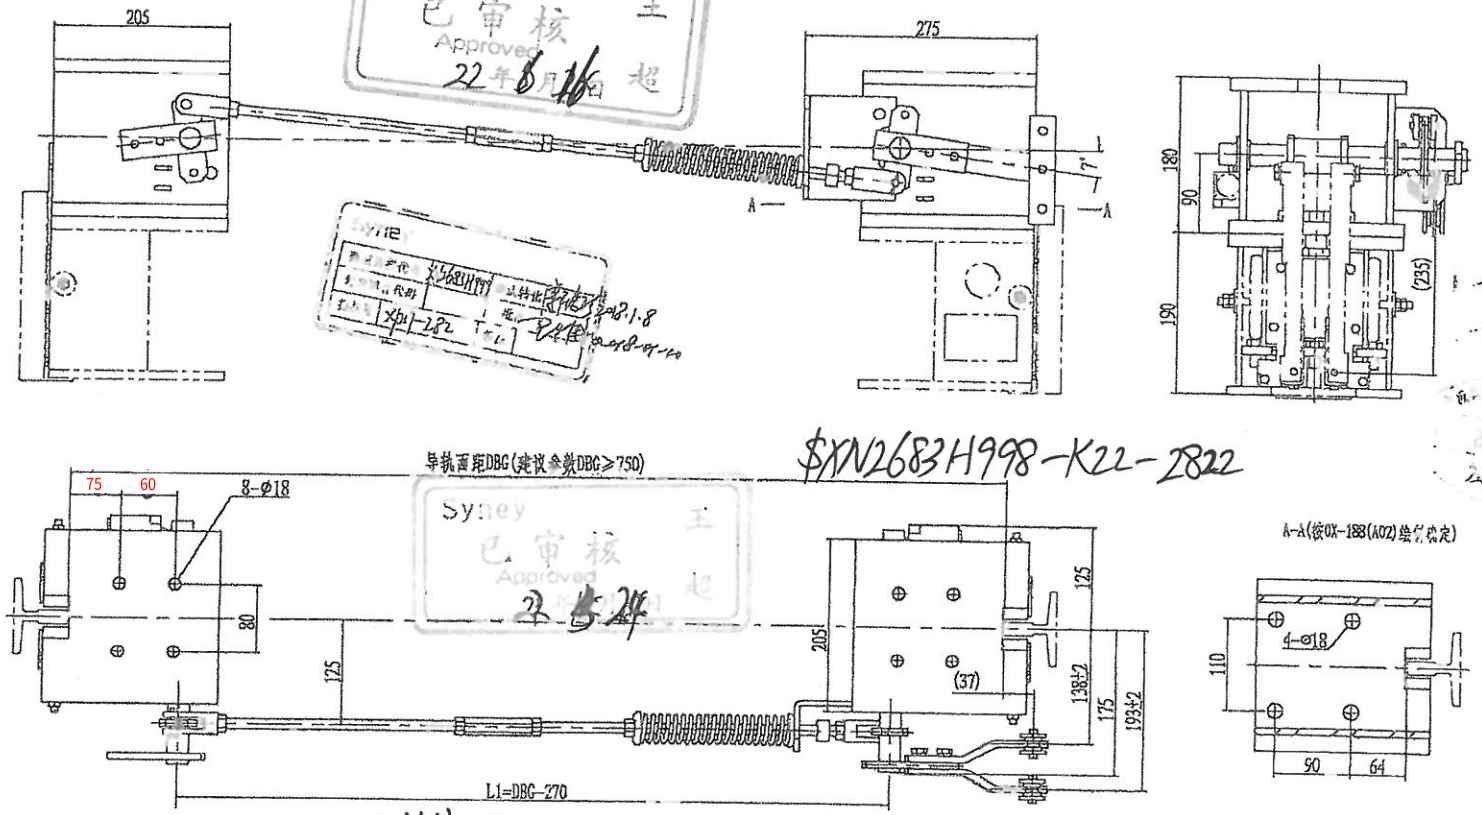

Syney 已审核 Approved 王 超 22年8月16日

$XN2683H998-K22-2822

对接装配
XNJD-K222-1575-2822

百尼龙拼号：XN2683H999（实际制作数）
@XN2683H998（对接装配件）

技术说明

1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，适用时请注意匹配调整；
2.本装置配装安全开关为T1R236-112(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
@	1		XN18-255	郭晓斌	2018.11.5

设计	徐徐 2018.01.03	标准化	
校对			
审核	周飞 2018.01.03		
工艺		批准	2018.01.03

阶段标记	重量	比例
	67.05	1:5

共 1 张 第 1 张

宁波美德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT(XN01)

底图总号
底图总号
签字
日期