

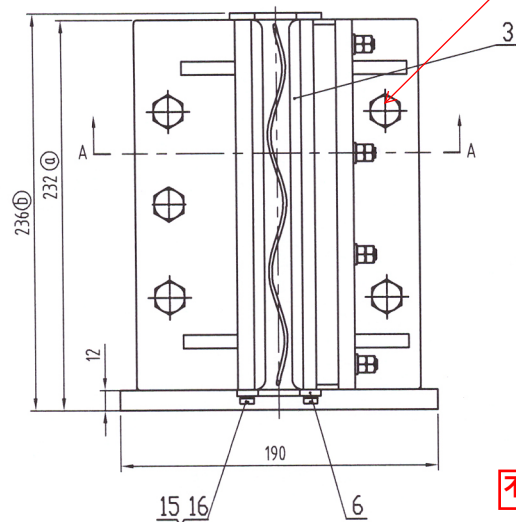


M12安装螺栓及标准件需要拧入，不掉出即可

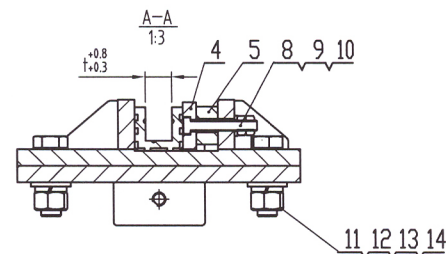

不要导靴底座

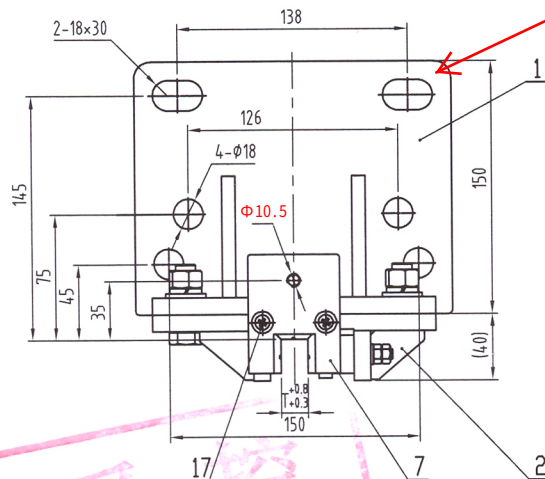

17	GB/T 819.1	十字沉头螺钉M5×12	2						
16	GB/T 93	弹簧垫圈5	2						
15	GB/T 65	开槽圆柱头螺钉M5×10	2						
14	GB/T 41	螺母M12	5						
13	GB/T 95	平垫圈12	5						
12	GB/T 93	弹簧垫圈12	5						
11	GB/T 5783	螺栓M12×45	5						
10	GB/T 41	螺母M6	8						
9	GB/T 95	平垫圈6	4						
8	GB/T 5783	六角螺栓M6×40	4						
7	OX12-5	靴村上挡板	1	Q235A/4					
6	OX12-3	靴村下挡板	1	Q235A/4					
5	OX12-2	减振橡胶	1	天然橡胶					
4	OX12-1	限位板	1	Q235A/8					
3	OX450Q(220)	靴衬	1	尼龙					
2	OX12.2	靴衬架	1	焊接件					
1	OX12.1	导靴底座	1	焊接件					
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注		

技术说明:

1. 本导靴额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
2. 导轨面正压力 $\leq 6500\text{N}$, 导轨面侧压力 $\leq 6500\text{N}$;
3. 导靴适用导轨宽度为 $T=16\text{mm}$.

2021年 8月 11日

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

滑动导靴


OX-12

阶段标记 重量 比例

1:3

共 张 第 页

其余√

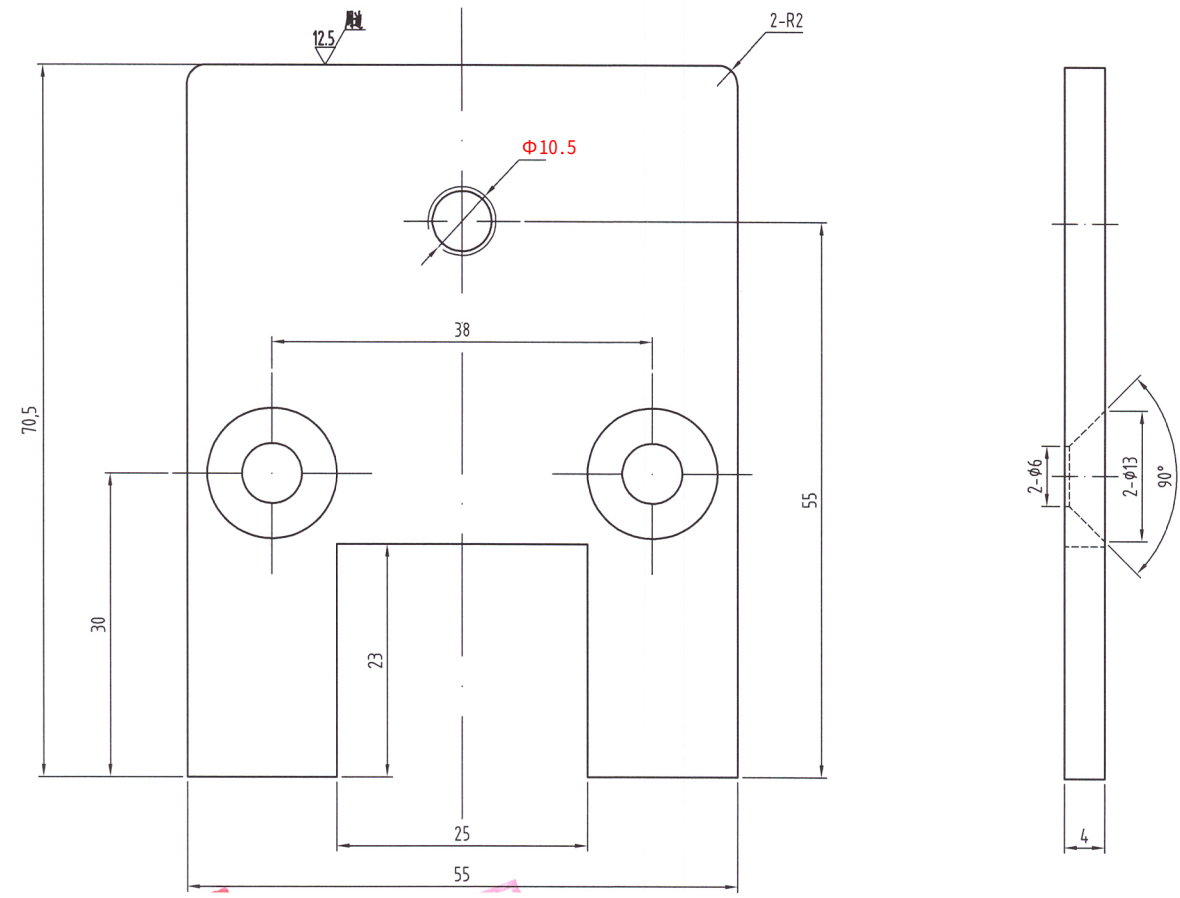

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面镀锌, 厚度不得小于8μm。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						Q235A/4			靴衬上挡板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	2/2	21.8.11	标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例	OX12-5
审核	1/1	21.8.11				1			2:1	
工艺			批准	21.8.11	1	共 张 第 页				