


1	2	3	4	5	6	7	8
剪切尺寸 mm	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
剪切误差 mm	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
剪切精度 % 偏差/剪切误差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	>40	<10	>10~50
剪切精度 % 偏差/剪切误差	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30°	±20°
剪切精度 % 偏差/剪切误差	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30°	±10°
剪切精度 % 偏差/剪切误差	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30°	±5°

尺寸按0X-187 300的绳轮规格执行

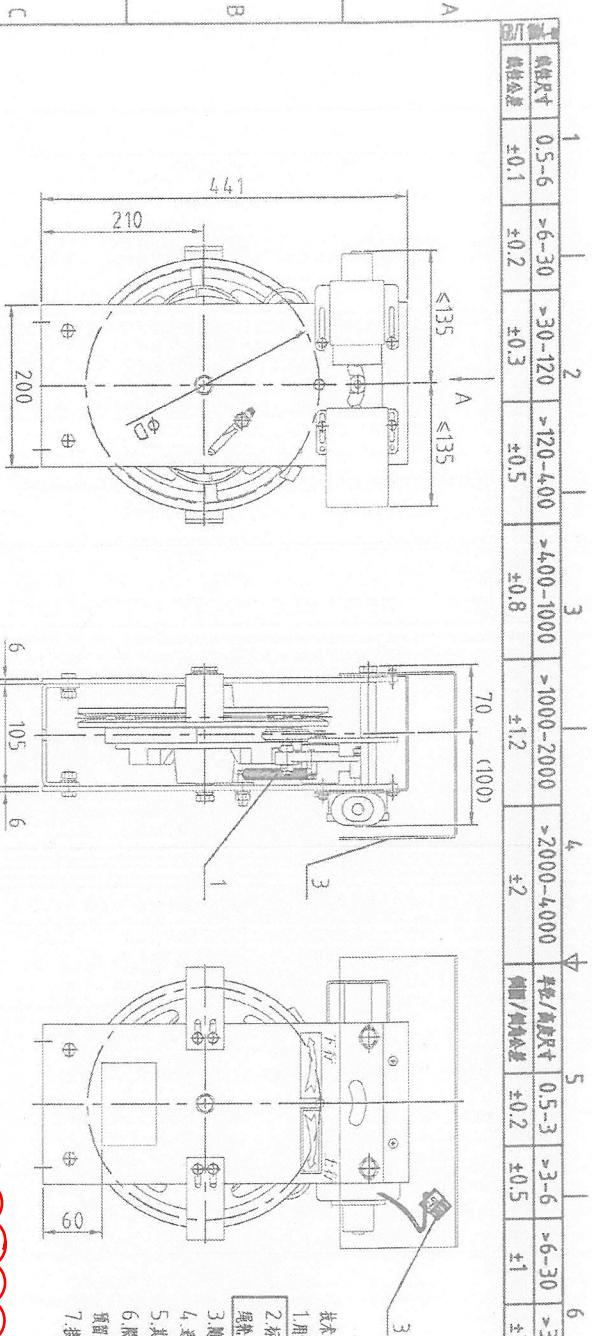

技术要求:

1. 用于无机房双向限速器，限速器厂家为红旗集团。
2. 拆装位置按图示：本图样是针对：0X-187绳轮，绳轮适于其他厂家生产的限速器，未标注接

尾节直径为300时的安装，绳速<2.0m/s；

3. 限速器的包装、限速器图示状态、不要包装箱，含合格证、安装使用说明书、发货单及装箱单。

4. 适用于上行超速的保护装置为曳引机驱动，可与曳引机驱动方式的限速器配合使用。

5. 其他详见《曳引安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》。

6. 限速器套接轴为6芯普通插头，型号：1-480705（插套插头：350536-1）；线长

须200mm。



7. 套接件标识采用喷码（或油墨、油性笔）永久不掉色；

序号	代号	材料	规格号	数量	单位	备注
1	YPV16569A05			1	套	
2	PE19375A01	限速器部件钢丝	t2.0/q235	3	1	


序号	代号	材料	规格号	数量	单位	备注
1	YPV1650A11	无机房双向限速器	组件	1	1	
2	YPV16569A05			1	套	

参数表		更改内容及原因	
额定速度	v ≤ 1.0m/s	2~0.0m/s	说明
钢丝绳直径	6mm	8mm	
绳轮直径	200mm	300mm	
张紧力	≥600N	≥600N	
超速开关电压等级	AC220	无机房双向限速器	YPV16569A

1	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	44/48RT	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	60RT	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
2	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	mm/mm	±0.2	±0.5	±1	±2	角度差	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°

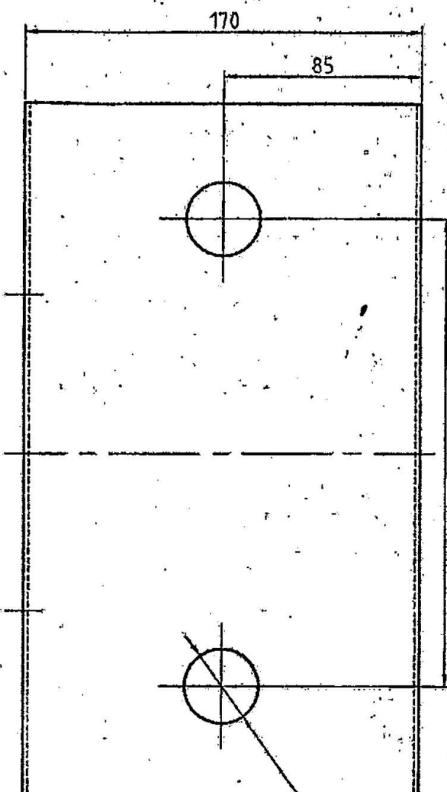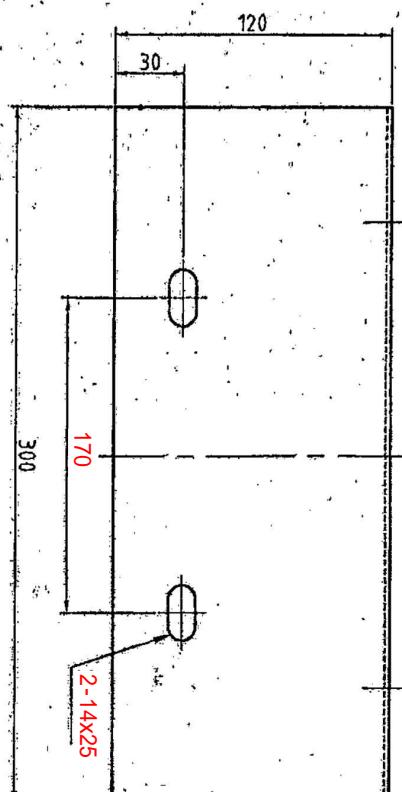

增加护罩

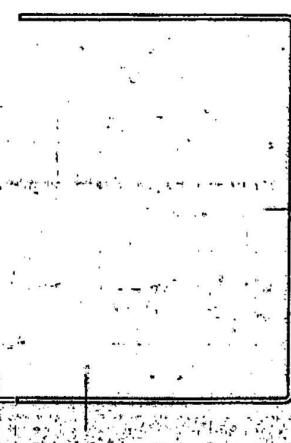

25/

技术要求:
1. 表面毛糙度
2. 喷漆光洁
3. 银灰漆 403×300

1. 表面毛糙度
2. 喷漆光洁
3. 银灰漆 403×300

F	技术要求:	材料:	重量:	数量:
1	YPV1651001	120235		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

材料标记: 不锈钢
线型示性 Y1657001.21G04395

1 2 3 4 5 6 7 8

版本 V1.0

