



| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

(10MX) L0881X0

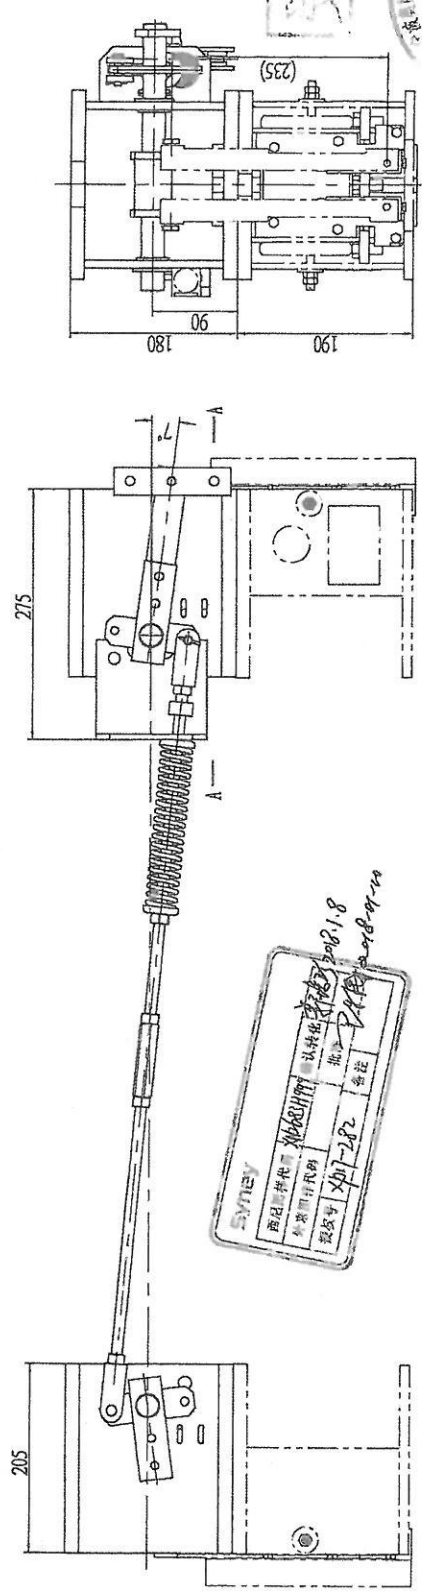


受控  
2017.11.02  
发行前

导轨面距DBC (建议参数DBC ≥ 750)

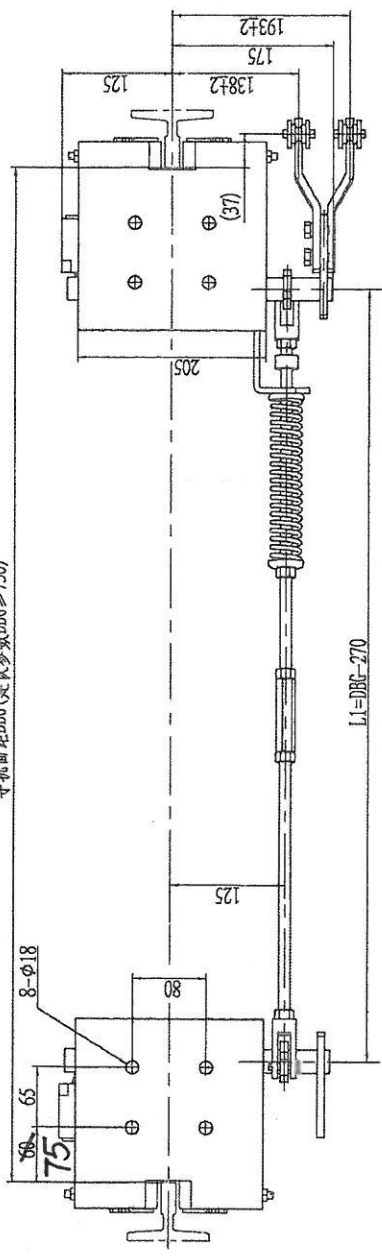

A-A (按OX-188(A02)材料规定)



XNJD-KZ22-1635-2922

西尼品牌号: XN26834999 (5000件/版)  
② XN26834998 (2000件/版)

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |       |   |       |   |    |   |    |   |      |   |                |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|-------|---|-------|---|----|---|----|---|------|---|----------------|---|
| 设计 |   | 审核 |   | 工艺 |   | 批准 |   | 日期 |   | 共 1 张 |   | 第 1 张 |   | 比例 |   | 重量 |   | 阶段标记 |   | OX188DT (XN01) |   |
| ①  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 1     | 1 | 1     | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 1    | 1 | 1              | 1 |

宁波奥德普电梯部件有限公司  
安全制动装置

- 技术说明
1. 本装置按四配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
  2. 本装置按安全开关为T1R236-112(自动复位), 如需配发手动复位开关时需注明;
  3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

图号: XNJD-KZ22-1635-2922  
图名: 安全制动装置  
比例: 1:5  
重量: 67.05  
阶段标记: 1:5  
OX188DT (XN01)