

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

Technical drawing of a 10kV vacuum circuit breaker assembly, showing front, side, and detail views with dimensions and annotations.

Front View Dimensions:

- Overall width: 136
- Overall height: $\leq F+135$
- Flange diameter: $\phi 200/\phi 240$
- Flange thickness: 163
- Flange inner diameter: 140
- Flange mounting holes: 2-22x50
- Flange mounting holes (crossed out): 2-10x50
- Flange mounting holes (non-standard): 安装底板非标
- Flange mounting holes (non-standard): 2-22x60
- Flange mounting holes (crossed out): 2-10x50
- Flange mounting holes (non-standard): 开关架弯板非标


Side View Dimensions:

- Overall height: E
- Flange thickness: G
- Flange inner diameter: B
- Flange mounting holes: (105)

配重状态	配重材质	D	E	F	G
18kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
18kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

类别号	绳轮节径 (mm)	钢丝绳公称直径 (mm)	A(mm)	B(mm)	配置质量 (kg)	适用状态
A01	φ 200	φ 6	290/350/ 360/405/425	20	18	≤50m
A02		φ 6			30	50~100m
A03	φ 240	φ 6、φ 8			18	≤50m
A04		φ 6、φ 8			30	50~100m

						示意图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							张紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-300
校 对								1:4	
审 核									
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张		

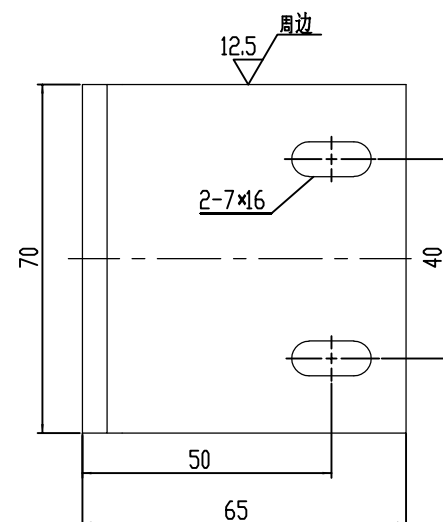

柱位号	坐标值	高程	高程差
3070101	$0+50.30 \pm 0.15$ 左	1.21	
	$0+50.40 \pm 0.15$ 左	1.25	
	$0+50.55 \pm 0.15$ 左	1.20	

技术说明
1. 边角去毛刺；
2. 表面喷涂色漆，颜色按标准，特殊按指令。

							Q235A/5.0	宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关架弯板
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重 量	比例	□X300.4-1
校 对							0.66	1:1	
审 核									
工 艺			批 准			物料编号：			