
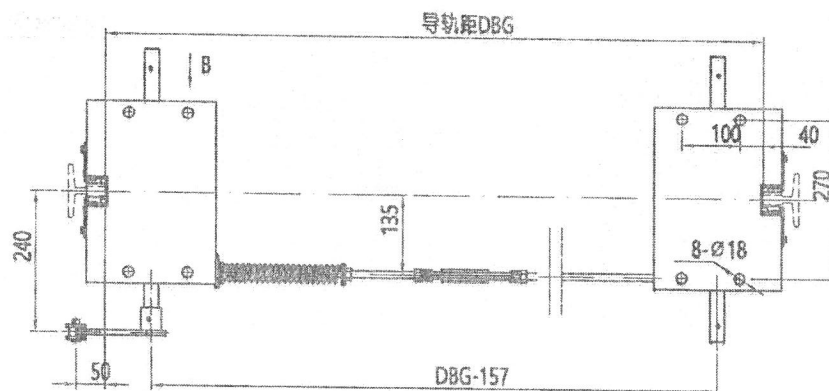
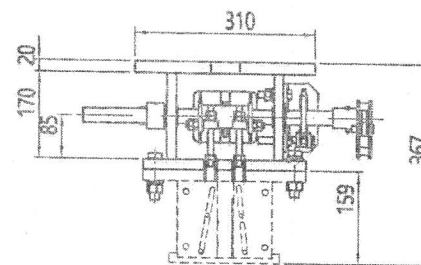
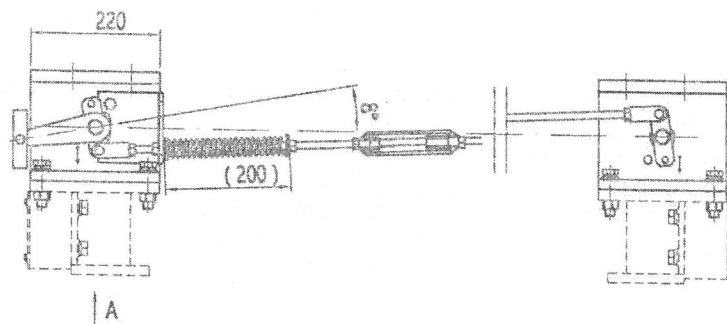
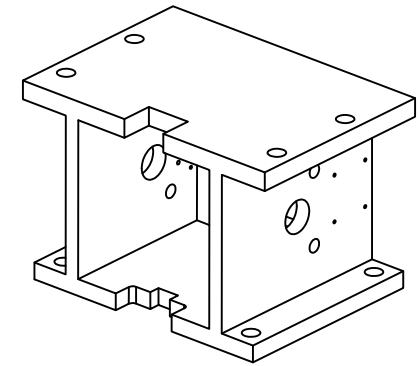
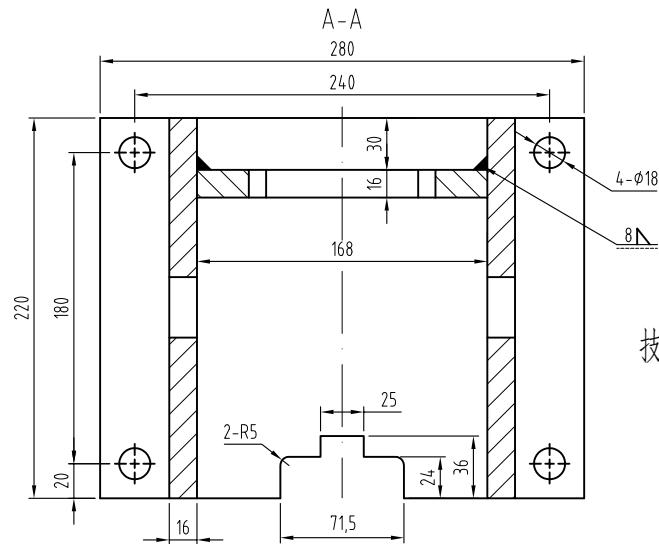
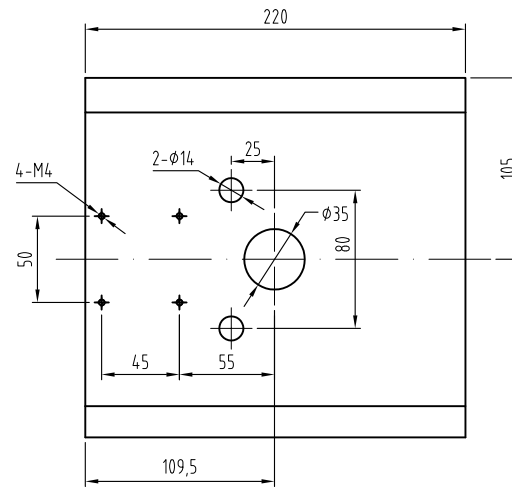
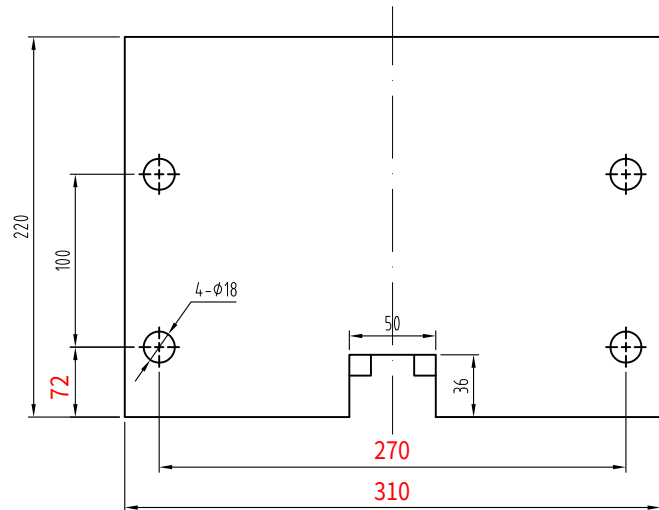


技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定,选用时注意匹配调整。
- 2、本装置配装安全开关为ZS236—11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接舒畅无卡滞。
- 4、配导靴OX-12。
- 5、总允许质量 $P+Q \leq 12000\text{kg}$,速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$,导轨宽度15.88、16mm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例 1:8		
设计			标准化					
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						提拉机构 OX-388T		

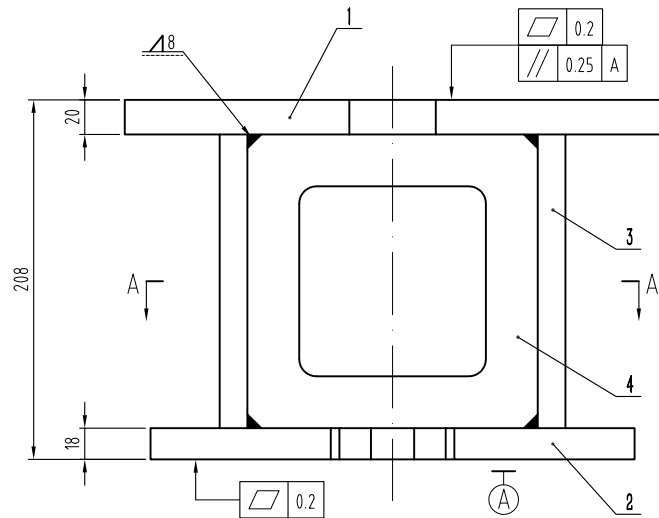


技术说明:

- 1、件1、2、3、4采用电焊连接，要求焊接平整可靠，无虚焊及堆焊等缺陷，整体无扭曲变形及底面焊接变形等；
- 2、焊接后整体喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令要求；
- 3、本件一套两件，左右各一件。

序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
4	OX-388T.1-4	侧立横板	1	Q235A/16			
3	OX-388T.1-3	侧立纵板	2	Q235A/16			
2	OX-388T.1-2	下面板	1	Q235A/18			
1	OX-388T.1-1	上面板	1	Q235A/20			

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
											安装底座
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX-388T.1
										1:3	
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					

其余

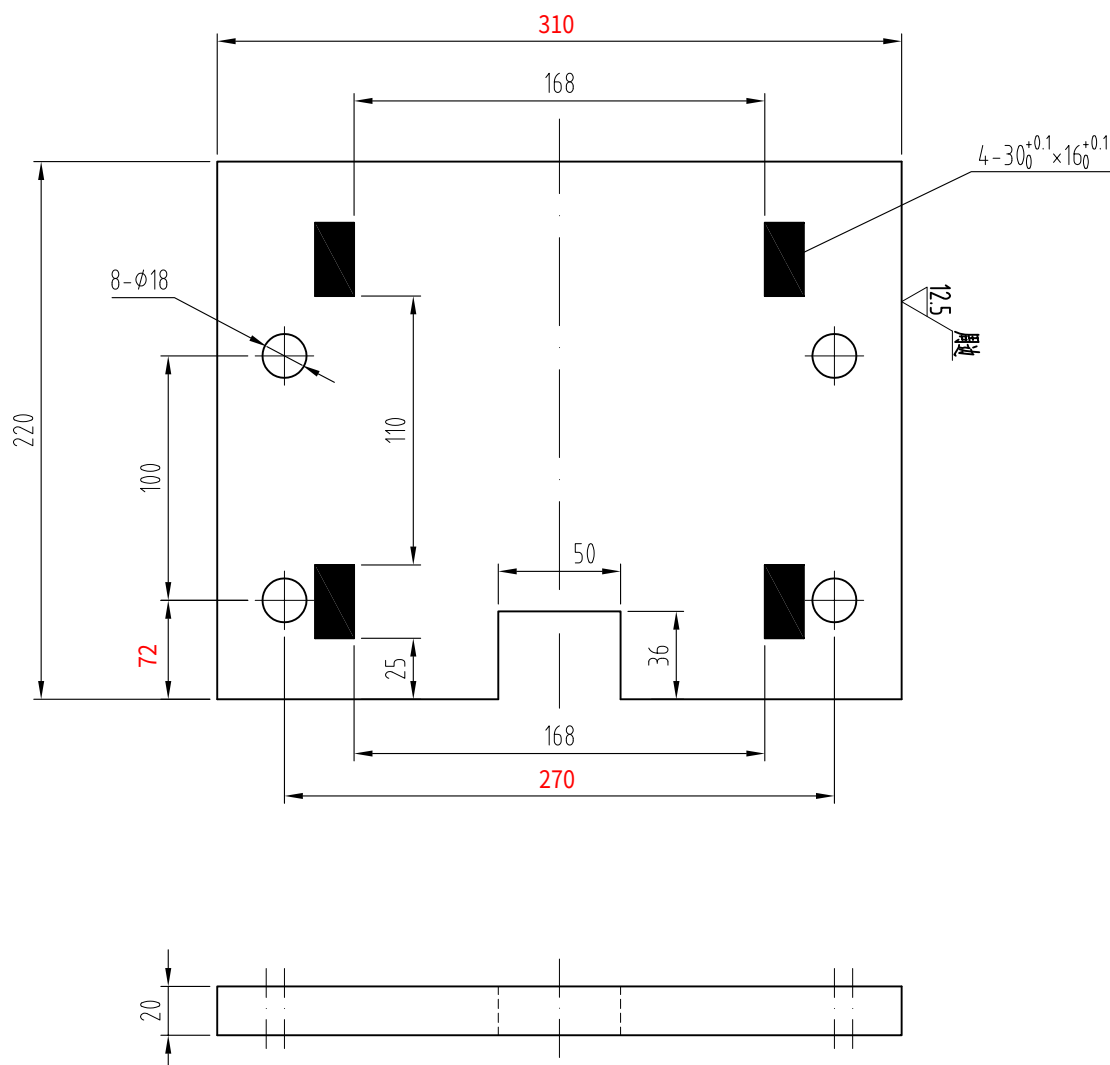

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺,锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			Q235A/20		上面板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						OX-388T.1-1	
设计			标准化			阶段标记			重量	比例		
										1:3		
审核												
工艺			批准			共 张			第	页		