


	1		2		3		4		▽	5		6		7		8			
图例	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
标注	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

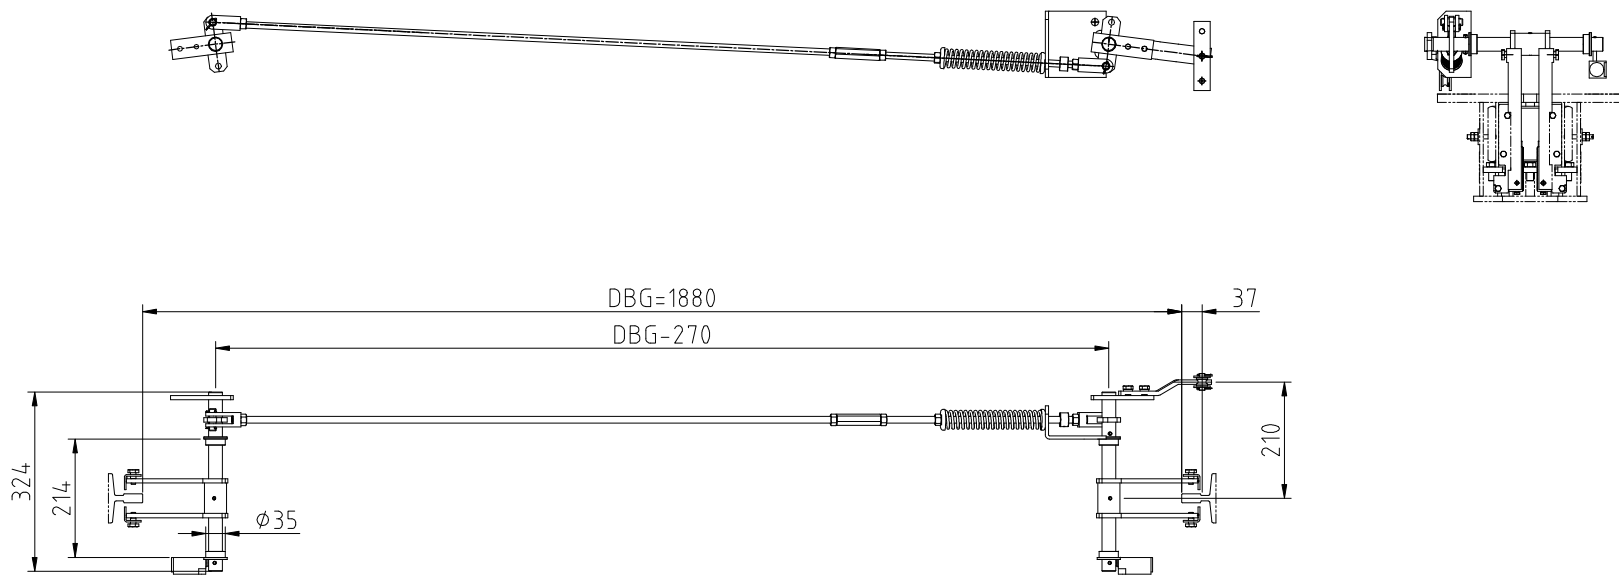

- 技术要求:
- 1. 本图适用于下置联动机构, 可用于OX-188及OX-188A安全钳, 下梁安装宽度A按订单。
 - 2. 轿厢轨距按订单。对应奥德普型号OX-188DT, 本机构不含安装座。
 - 3. 本机构需配OX-188T专用安全钳提拉板。
 - 4. 配T1R236-11Z自复位开关。

1	DF131569A01		材料					
序号	代 号		材 料		规格/特征	表面处理	重 量	说 明
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因			
设 计	刘开双	20211027	比例 1:10	图幅 A3	AODE AO 苏州德奥电梯有限公司 ELEVATOR			
校 对	金华	20211027	共 1 页 第 1 页					
标准化	陈佳	20211027	安全钳联动机构					
审 批	葛晓东	20211027						
					DF131569A			