
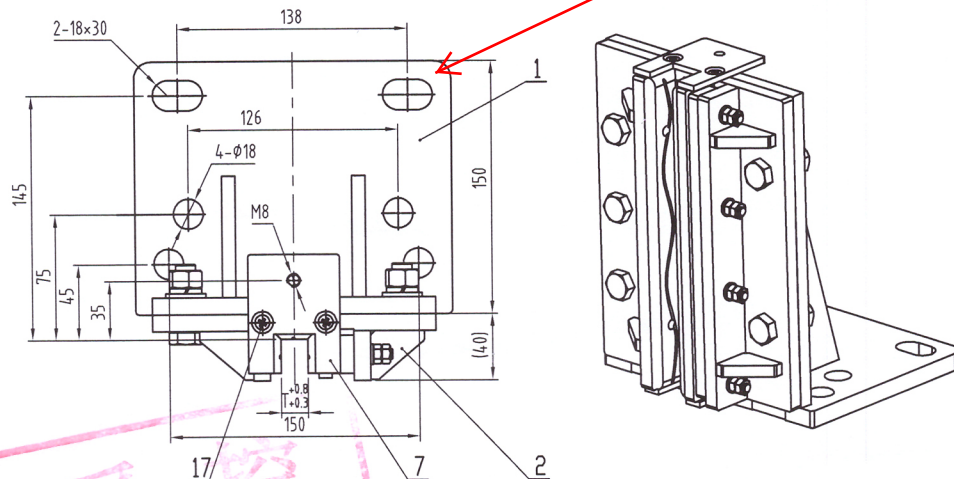
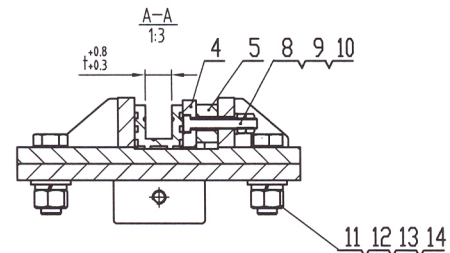


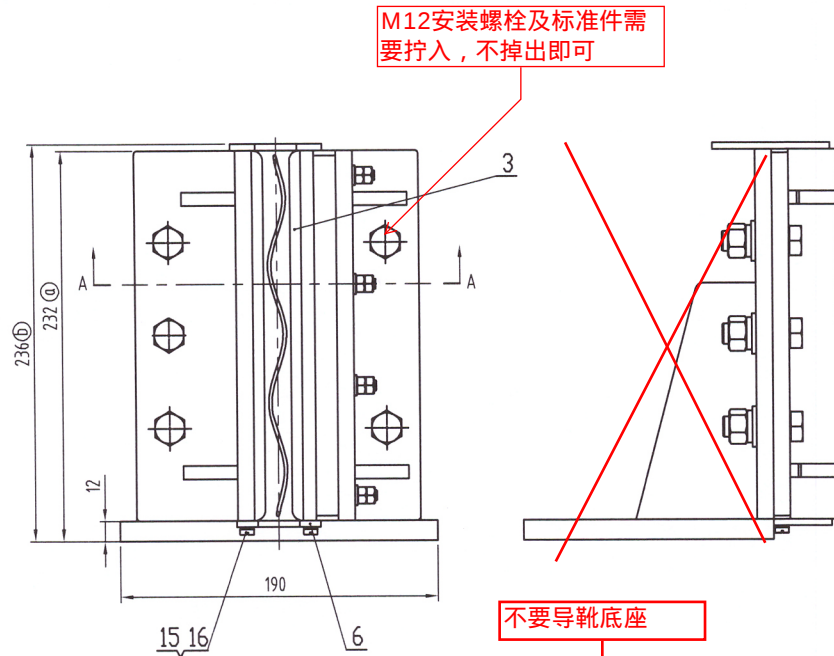

|    |             |              |    |         |      |      |    |  |  |
|----|-------------|--------------|----|---------|------|------|----|--|--|
| 17 | GB/T 819.1  | 十字沉头螺钉M5×12  | 2  |         |      |      |    |  |  |
| 16 | GB/T 93     | 弹簧垫圈5        | 2  |         |      |      |    |  |  |
| 15 | GB/T 65     | 开槽圆柱头螺钉M5×10 | 2  |         |      |      |    |  |  |
| 14 | GB/T 41     | 螺母M12        | 5  |         |      |      |    |  |  |
| 13 | GB/T 95     | 平垫圈12        | 5  |         |      |      |    |  |  |
| 12 | GB/T 93     | 弹簧垫圈12       | 5  |         |      |      |    |  |  |
| 11 | GB/T 5783   | 螺栓M12×45     | 5  |         |      |      |    |  |  |
| 10 | GB/T 41     | 螺母M6         | 8  |         |      |      |    |  |  |
| 9  | GB/T 95     | 平垫圈6         | 4  |         |      |      |    |  |  |
| 8  | GB/T 5783   | 六角螺栓M6×40    | 4  |         |      |      |    |  |  |
| 7  | OX12-5      | 靴村上挡板        | 1  | Q235A/4 |      |      |    |  |  |
| 6  | OX12-3      | 靴村下挡板        | 1  | Q235A/4 |      |      |    |  |  |
| 5  | OX12-2      | 减振橡胶         | 1  | 天然橡胶    |      |      |    |  |  |
| 4  | OX12-1      | 限位板          | 1  | Q235A/8 |      |      |    |  |  |
| 3  | OX450Q(220) | 靴衬           | 1  | 尼龙      |      |      |    |  |  |
| 2  | OX12.2      | 靴衬架          | 1  | 焊接件     |      |      |    |  |  |
| 1  | OX12.1      | 导靴底座         | 1  | 焊接件     |      |      |    |  |  |
| 序号 | 图号          | 名称           | 数量 | 材料      | 单计重量 | 总计重量 | 备注 |  |  |

技术说明:

1. 本导靴额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ ;
2. 导轨面正压力 $\leq 6500\text{N}$ , 导轨面侧压力 $\leq 6500\text{N}$ ;
3. 导靴适用导轨宽度为 $T=16\text{mm}$ .

2021年 8月 11日

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

滑动导靴

OX-12

阶段标记 重量 比例

1:3

共 张 第 页