


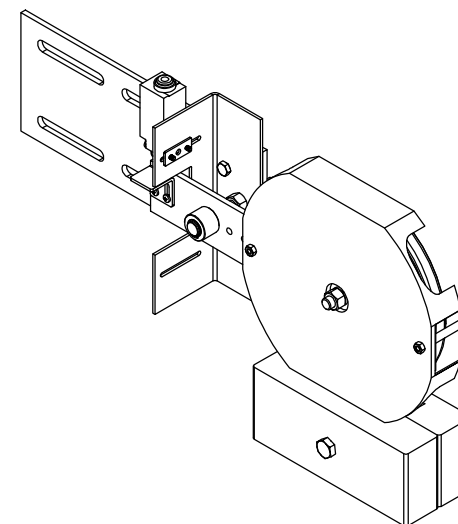

配重图号	品番	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
OX-200-I	G01	12KG	铸铁	2	210	45	85	≤50m
	G02	16KG		2	250	50	105	50~100m
	G03	12KG	重晶石	1	265	85	170	≤50m
	G04	16KG		2	265	70	130	50~100m

- 1、本件按12kg铸铁配重绘制，其他规格详见参数表；
- 2、参数A常规允许调整范围为330~370mm（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小）；参数B调整范围为20~80mm，按图图示状态只能满足20~45mm，将绳轮部分装在摇杆另一侧时可满足50~80mm；
- 3、未注尺寸详见参数明细表。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						总装图					涨紧装置	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计	周正	2018.6.13	标准化			阶段标记		重量	比例		OX-200A	
									1:5			
审核												
工艺			批准			共 张 第 页						

The technical drawing illustrates a shaft assembly with the following specifications:

- Front View (Top):** Shows a shaft with a total length of 385 mm. The left end has a diameter of $\phi 23_{-0}^{+0.05}$. A keyway is located at a distance of 16 mm from the left end, with a width of 14 mm. The shaft is supported by two bearings, each with a bore diameter of $\phi 7$. The distance between the bearing centers is 180 mm. The right end of the shaft has a diameter of $\phi 13_{-0}^{+0.2}$.
- Side View (Bottom):** Shows the profile of the shaft with a maximum height of 60 mm.
- Dimensions:**
 - Total length: 385 mm
 - Distance from left end to first bearing center: 16 mm
 - Distance between bearing centers: 180 mm
 - Distance from second bearing center to right end: 225 mm
 - Bearing bore diameter: $\phi 7$
 - Keyway width: 14 mm
 - Shaft diameters: $\phi 23_{-0}^{+0.05}$, $\phi 13_{-0}^{+0.2}$

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、螺纹孔倒角倒 $0.5 \times 45^\circ$ ；
- 3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表；

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/6.0					摇杆				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设计	周正	2018.04.24	标准化			阶		段		标	记	重	量	比	例
														1:3	OX-200A-1
审核															
工艺			批准			共 张 第 页									

其余






技术说明:

- 3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表；

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

						<					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

图号 DWGNO		Q-V002-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00				
	-01	护罩			OX-200A-3				工程塑料					涂装	涂装 以外		-01				

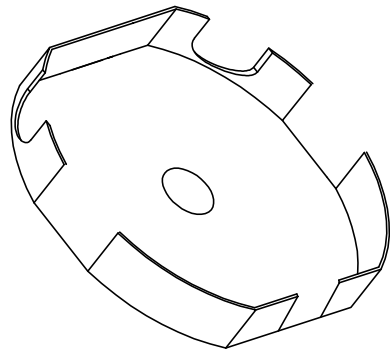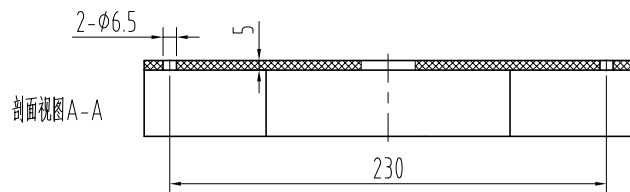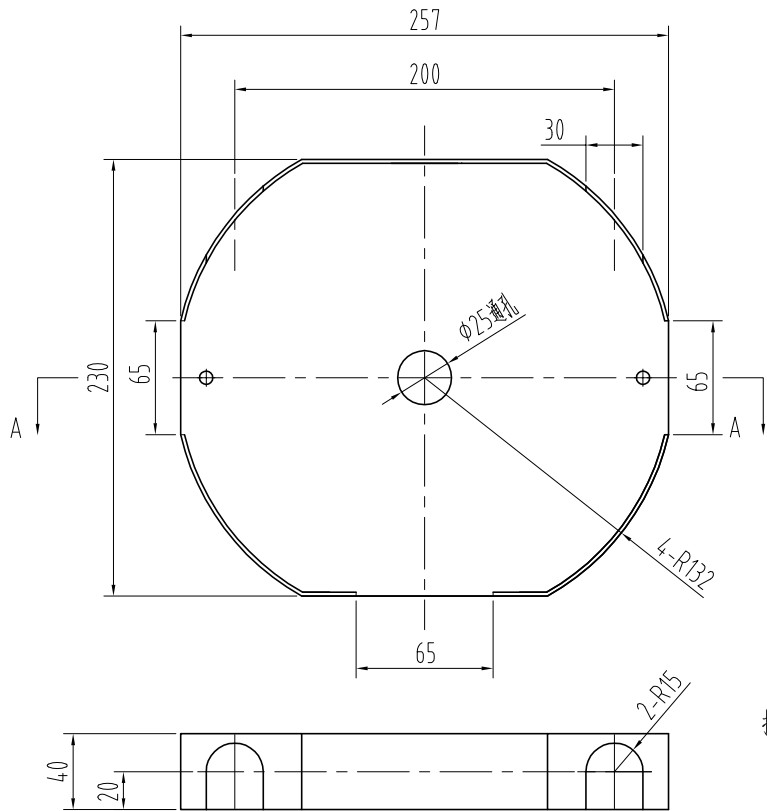

技术要求:

- 1、本件塑料颜色为黄色;
- 2、未注圆角R2;
- 3、零件脱模后应进行废边修理,且表面应饱满光整,色泽均匀,无缩痕,裂纹,银丝等缺陷;
- 4、使用温度-25~80℃;抗光照,抗紫外线,抗潮湿性能良好;抗燃烧性为可燃但可自熄;使用年限约为6年;
- 5、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T14486-MT6级执行;

										常用								宁波奥德普电梯部件有限公司					
										保留		核准 APPROVED	日期 DATE	2018.04.18	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 护罩						
												制图 DRAWN	周正04.18		1:5								
										一次		设计 DESIGNED	周正04.18			图号 DWGNO OX-200A-3				版本 00			
												审核 CHECKED	舒佳乐04.18	共 张 第 张									
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE											