

序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2				
4	OX-17A-2	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17A-1	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8			借用件
1	OX-17A.1	底座	1	焊接组件			


b								AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
a								
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			总装图
设计			标准化			阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准					1:3
						共	张	第
								页

导靴

OX-17A(标准)

技术说明:

- 连接紧固可靠;
- 导轨宽度: 28.6mm;
- 与OX-588(T=28.6mm)配合使用

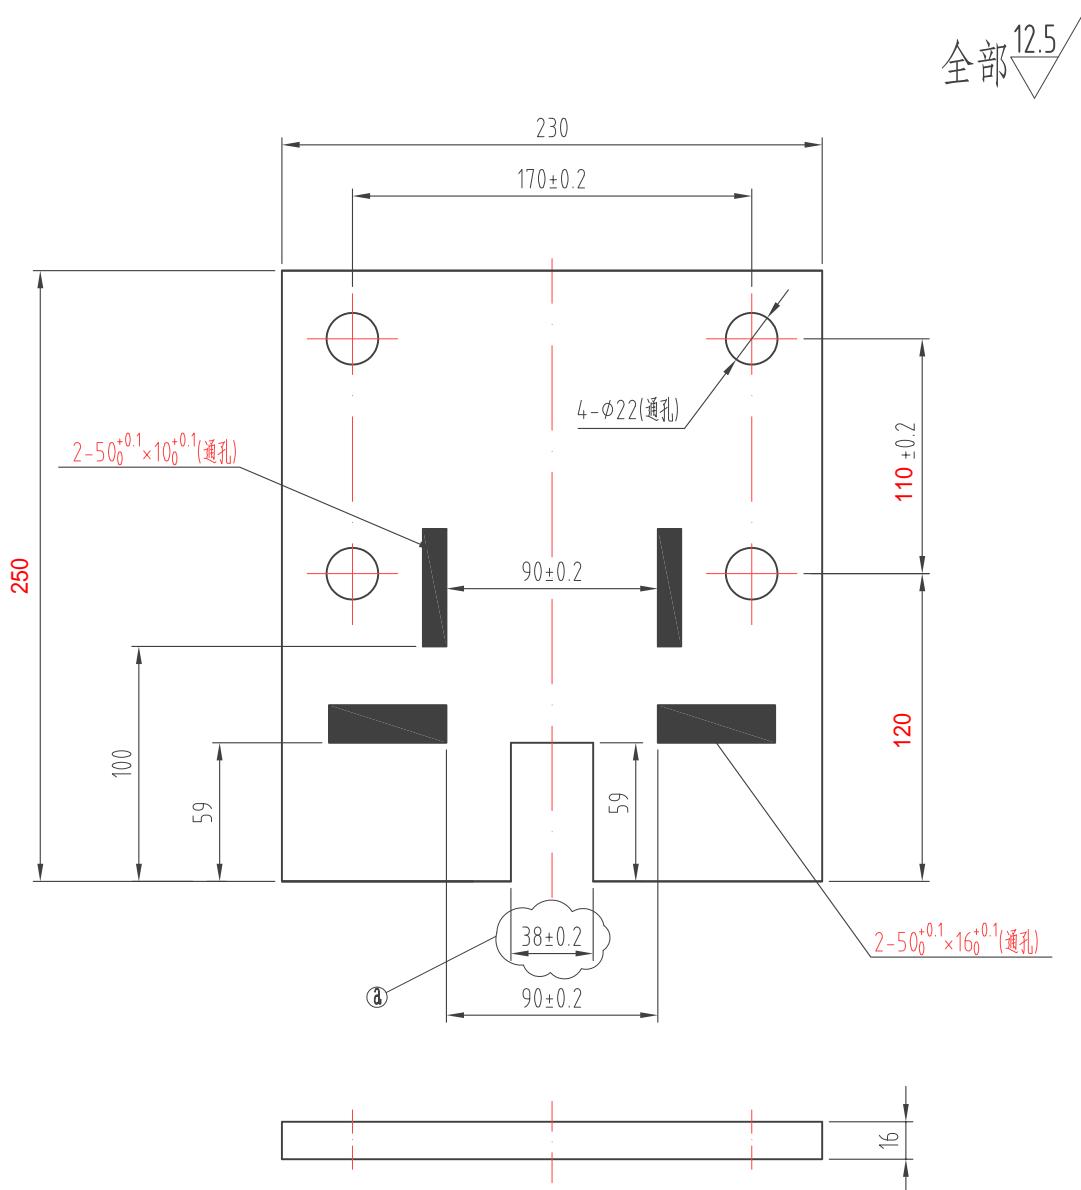

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/16		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核						A		1:3
工艺			批准			共 张 第 页		
						0X-17.1-1		