


OX-019导靴配件

旋转板焊件和滚轮总成装配在一起，滚轮安装卡簧需安装

另配OX-019-3 窄垫片 1件
20 GB/T 894.1 轴用卡簧 1件

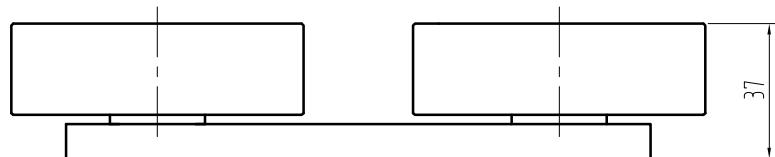

技术要求:

- 1、本件适用额定速度≤0.63m/s, 额定载荷≤630kg;
- 2、件1和件3装配后, 件1能灵活转动, 件2聚氨酯轮转动灵活;
- 3、图中导靴槽口间距t见参数明细表。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
					CHANGE						CHANGE
PLACE	QUANTITY	DATE				PLACE	QUANTITY	DATE			

  	  	 	2017.03.15	 	 	宁波奥德普电梯部件有限公司	
			周正03.15			导靴配件	
	 	周正03.15	1.56	1:2	 	0X-019.11	
						版本 00	