
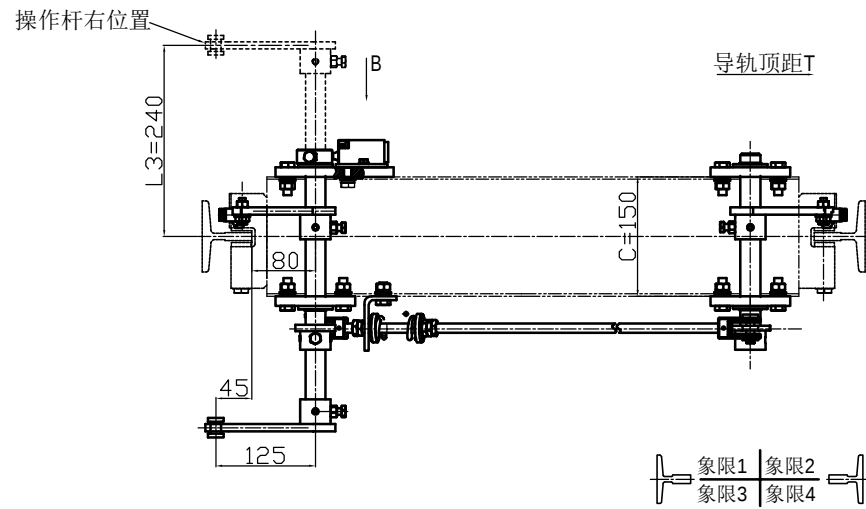
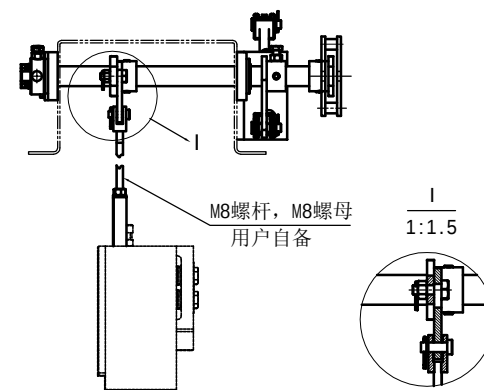


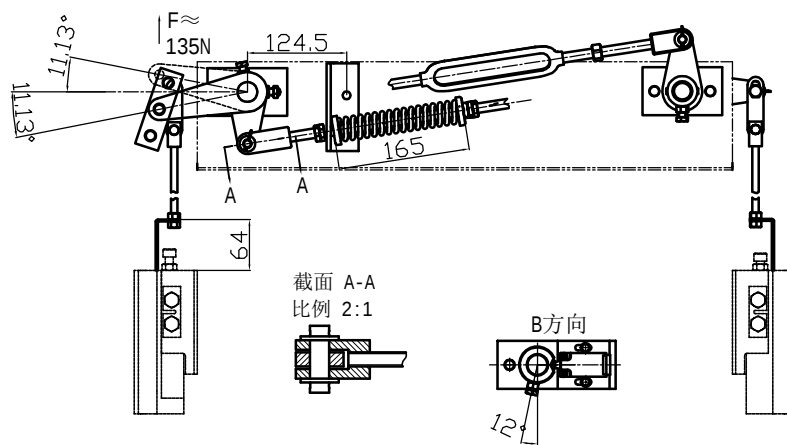

技术要求:
1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。


标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容				
					CHANGE						CHANGE				

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	宁波奥德普电梯部件有限公司										
保留	达文朋	制图	舒佳乐 3/15	WEIGHT	SCALE	TITLE	联动机构										
一次	3/16	设计	舒佳乐 3/15		1:9	图号	OX-210BTX										
		审核	周正 3/16	共 3 张	第 1 张	DWGNO											

版本
00

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以 外	热 处 理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
变 更 ITEM												-00	
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 418$						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 438$						-02	

其余 $\sqrt{6.3}$

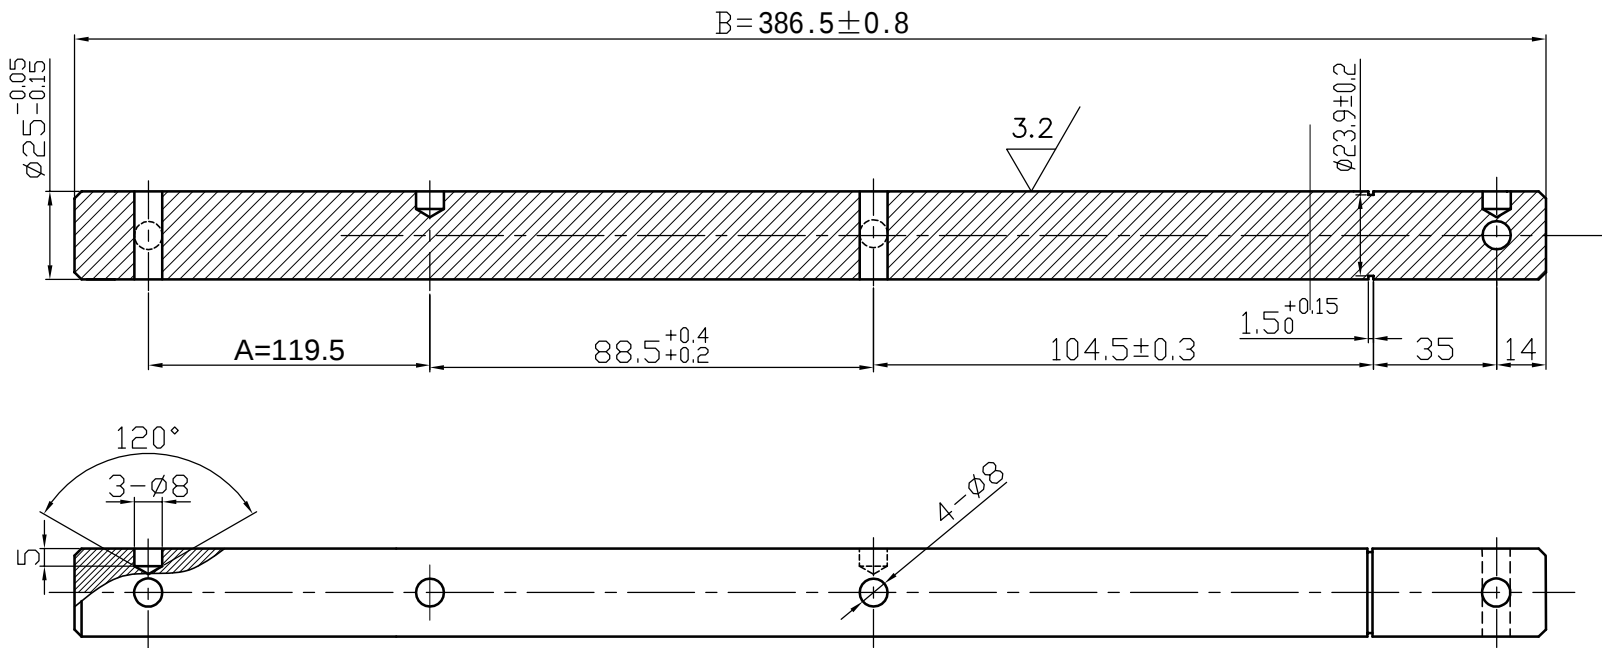

技术要求

- 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
- 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。




用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	$418 \pm 0.8\text{mm}$	$438 \pm 0.8\text{mm}$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴
保留		制图 DRAWN	舒佳乐		1:2	图号 DWGNO	OX-210BTX-17(右)
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐	共 张 第 张		版本	00
		审核 CHECKED	李煜				

图号 DWGNO	2T-180TZ-X0														变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET				
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T										-01	2			

其余

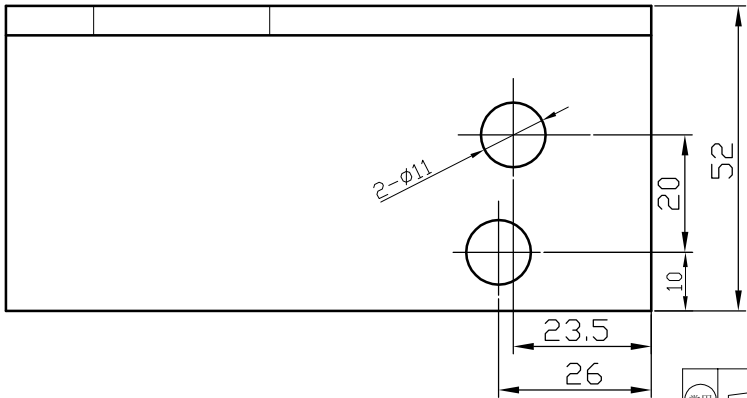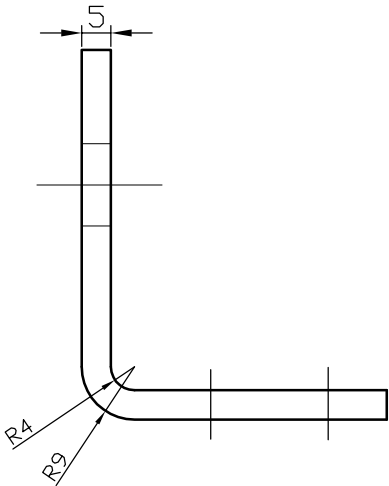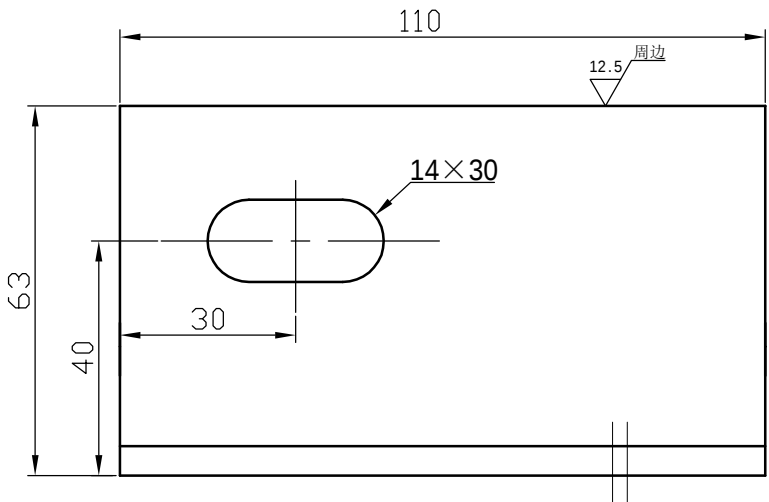

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
					CHANGE						CHANGE

常用		核准		日期		重量		比例		名称	
保留		APPROVED		DATE		WEIGHT		SCALE		TITLE	
李煜		舒佳乐		12/15				1:1		弹簧约束板	
一次		设计		舒佳乐		12/15				图号	
		审核		李煜		12/15		共 张 第 张		DWGNO	
										OX-210BTX-12G02	
										版本	
										00	