



配重状态	配重材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

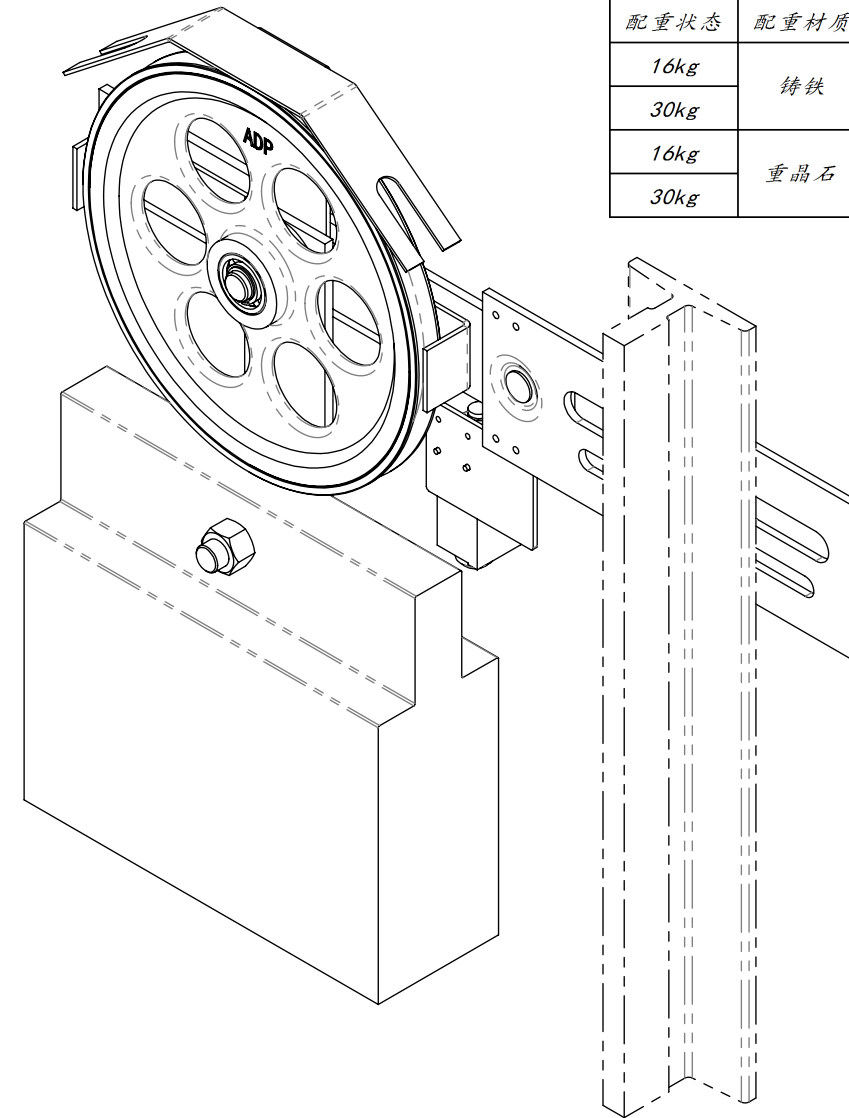

技术说明

- 1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有：305、365、380、420、435；
- 3.图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 4.开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5.本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

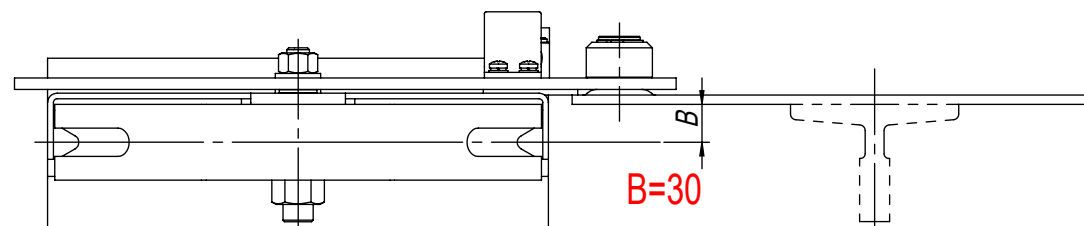

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					OX-300A
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核								26.13	1:4	
工 艺			批 准			共 张		第 张		

11	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0.04	
10	GB/T 5783-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0.14	
9	OX300-2(18)	配重块(18kg)	1	重晶石	18.65	18.65	可选用匹配
8	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a top view.

Side View Dimensions:

- Thread: $M12/7h$
- Surface finish: 3.2 (top surface), 6.3 (other surfaces)
- Diameter: $\Phi 17$ (inner diameter), $\Phi 22$ (outer diameter)
- Lengths: 30 ± 0.1 (main body), 1.1 (flange thickness), 35 (total length), 85 (overall length including thread)
- Flange thickness: 2
- Flange diameter: $B3(=B+50)$

Top View Dimensions:

- Outer diameter: $\Phi 22$
- Inner diameter: $\Phi 17$

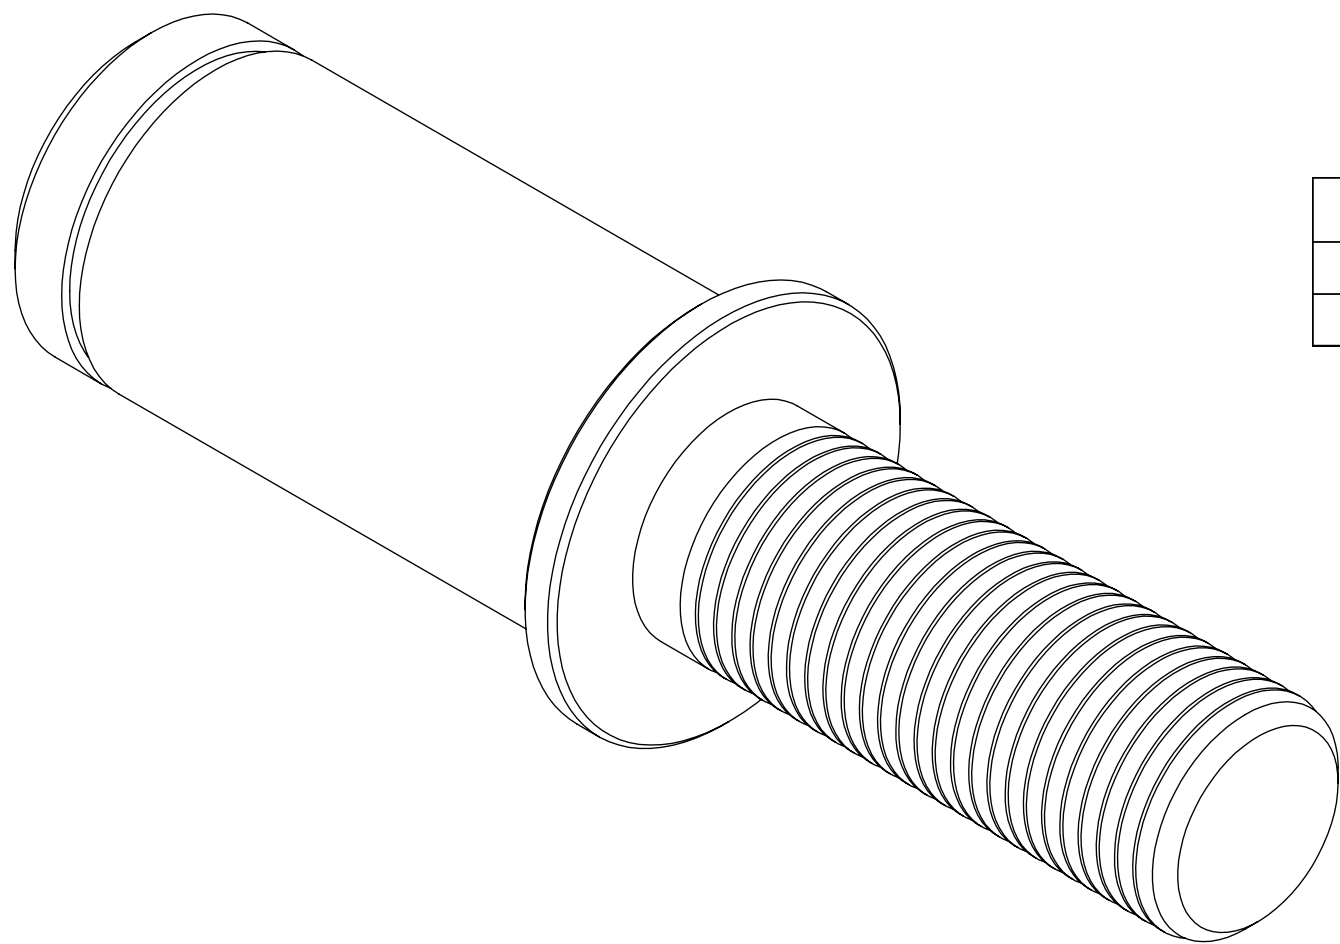

物料编码	B	B3	识别号
305000025	20	75	L01
	29~35	85	L02

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.3 \sim 0.5 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 本件适用于双轴承绳轮装配中;
4. 图中参数B根据指令要求, 标准为 $B=20$, 主要用于 $0X-300$ 中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
登 字
日 期

						20# / Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									绳轮主轴(双)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	0X300.3-1(S)
校 对								0.09	3:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				

