
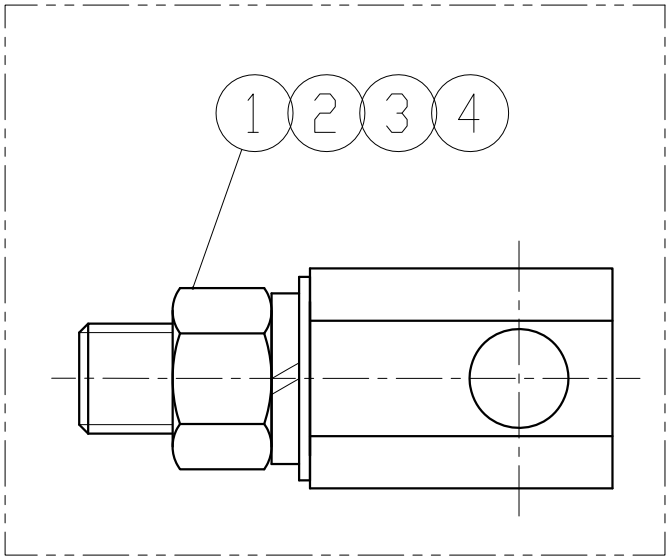
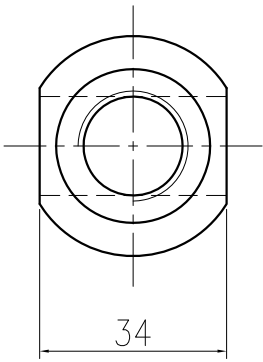


长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0

半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	± 0.2	± 0.5	± 1.0

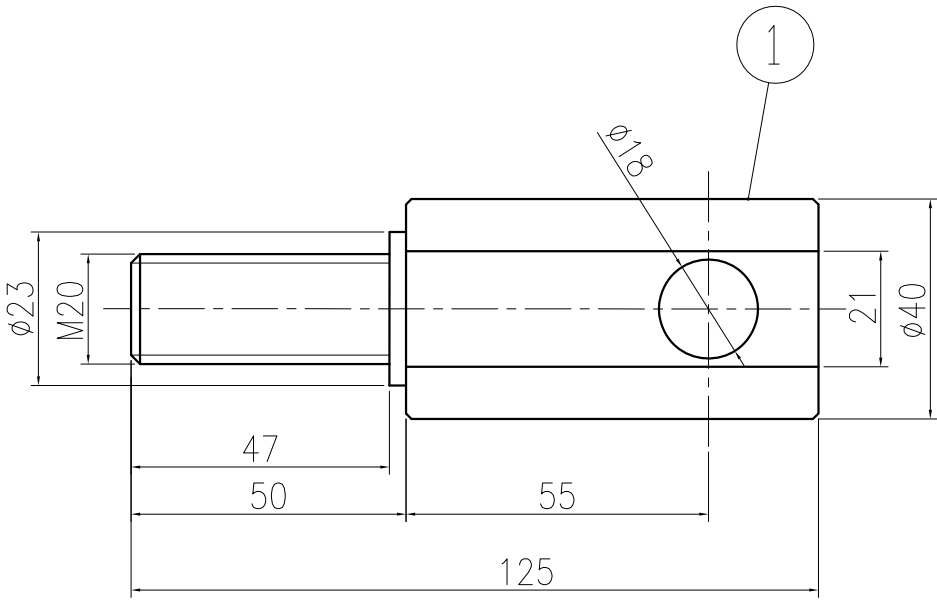

借用件登记

插图

校核

图底图号

签字

日期

△					
△					
△					
标记	修改内容	修改时间	修改	检查	适用日期

技术要求

- 1、未注倒角C1。
- 2、拉条座表面镀锌处理。
- 3、紧固件装配后入库。

1	4		螺母M20		GB/T6170-2000			
1	3		弹垫20		GB/T93-1987			
1	2		平垫20		GB/T97.1-2002			
1	1		拉条座		45			
A	序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注
	设计			组装件		拉条座		
	检查					F3M3A10019 R1		
	审核					有机房		