

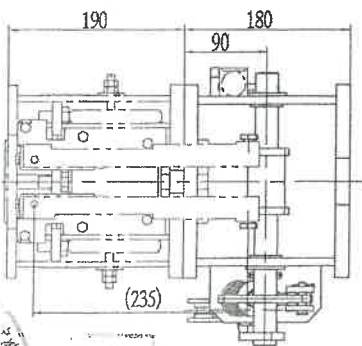
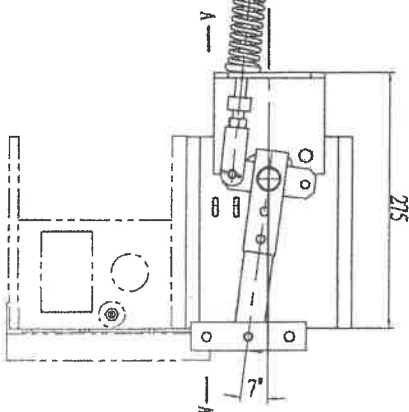

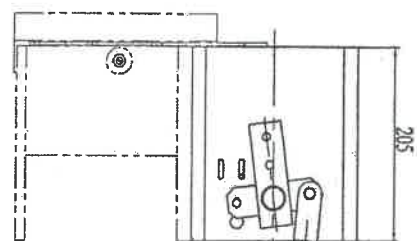


(10NX) J10881X0


基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



导轨面距DBG(建议参数DBG≥750)

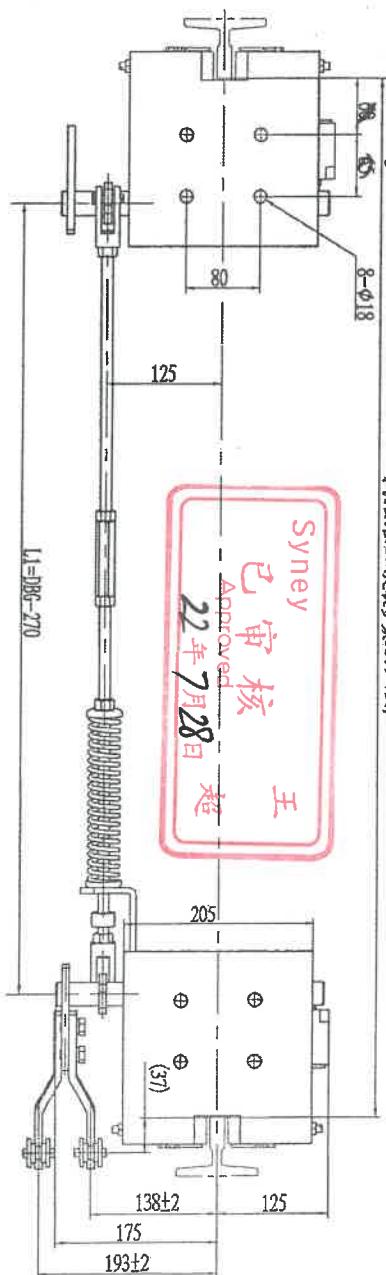

A-A(按GX-188(A02)给料角度)

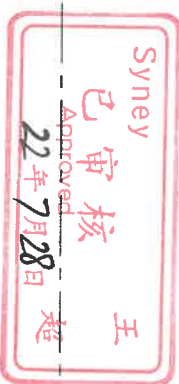

西尼物料号: N2683H990 (501371修改)
② N2683H998 (X244修改)

对参数配

\$N2683H998-K22-3851

- 技术说明
1. 本装置按匹配GX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置安装安全开关为TR236-112(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为GX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

N26-K22-216X-3851

设计	② 1	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	安全制动装置
设计				2018.01.15		2018.11.5		67.05	1:5	OX188DT (XN01)
审核				2018.01.15						
工艺				2018.01.15						
共 1 张 第 1 张										

宁波奥德普电梯部件有限公司