



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	直径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

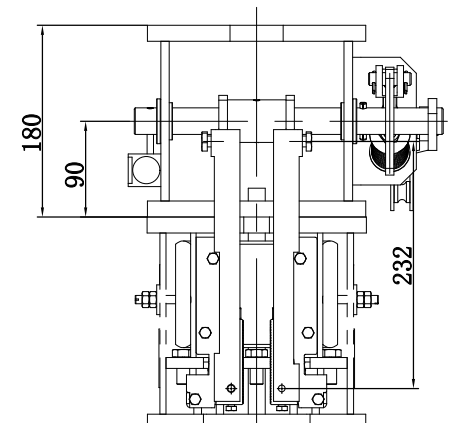

技术说明

1. 本装置**按时匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，本选用请注意匹配调整；**
2. 复位装置**配需安全开关为T1R236-11Z(自动)**
3. 本拉机**装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下**
4. 提提供**中的专用提拉杆，配发该装置时注意**
5. 图中**限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。**

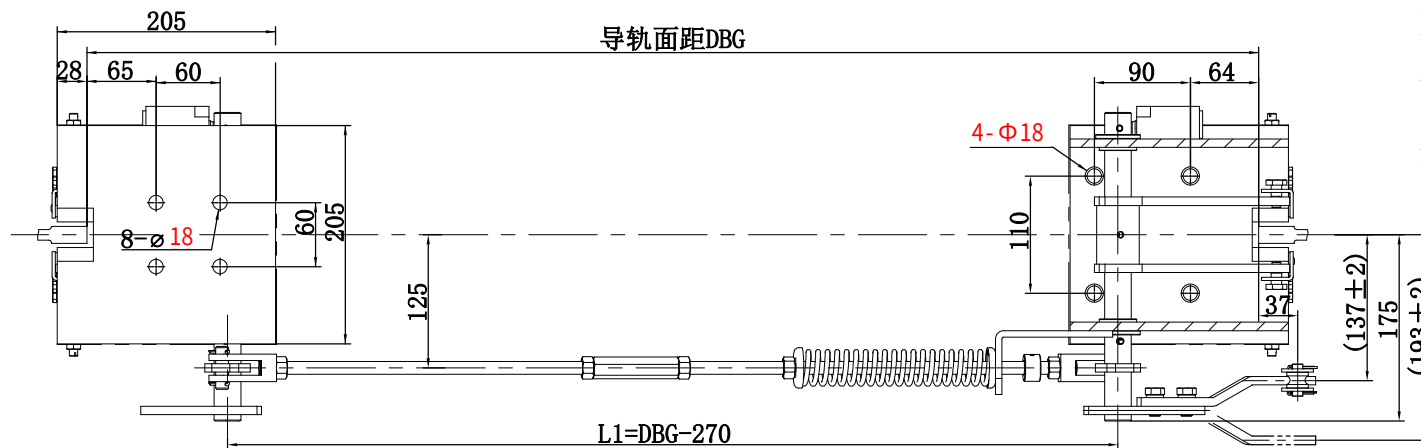

宁波奥德普电梯部件有限公司

0X188DT

						宁波奥德普电梯部件有限公司					安全联动装置			
标记	处数	分	区	文件更改号	签 名	年	月	日						
设 计				标准化					阶段标记	重量		比例	0X188DT	
校 对												1:5		
审 核														
工 艺				批 准					物料编号:					